

Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas DWA66DM50


B


Extra tillbehör

DHZ1225 Skorstensförlängning, 1 m, DHZ1235 Skorstensförlängning, 1.5 m, DHZ6550 Tillbehör fläkt, DHZ6551 Tillbehör fläkt, DWZ0DX0A0 Kolfilter, stadard (utbytesfilter), DWZ0DX0U0 Kolfilterset, standard, DWZ0XX0J0 Long Life kolfilterset, DWZ1DX1B4 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), DWZ1DX1I4 Clean Air kolfilterset std, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus kolfilterset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus kolfilterset, extern, DWZ1FX5D1 Long Life kolfilterset, extern, DZZ0XX0P0 Long Life kolfilter (utbytesfilter), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), HEZG9AS00S Adapter

Fläkt i glasdesign- hög kapacitet kombinerat med stilren design som matchar ditt kök.

- Extremt tyst – hög sugförmåga och lågt brus.
- TouchSelect-kontroller: ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Tekniska data

Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen:	576-897/576-1007 mm
Höjd:	50 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	550 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	13.8 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	401 m ³ /h
Boost position utgång återcirkulerande:	441 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	337 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	615 m ³ /h
Max luftflöde:	401 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	59 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005050925
Anslutningseffekt:	220 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Väggmonterad



4 242005 050925

Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas DWA66DM50

**Fläkt i glasdesign- hög kapacitet
kombinerat med stilren design som
matchar ditt kök.**

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm: normal 400 m³/h, intensiv 615 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 59 dB(A) re 1 pW, intensiv: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:337m³/h
- Intensiv:441m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:70dB(A) re 1 pW
- Intensiv:74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning

Design

- För väggmontering, 60 cm
- Displayfärg vit/blå
- Belysning: 2 st LED lampor
- Metallfettfilter, kan maskindiskas


Miljö och säkerhet

- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul



Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår


**Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm,
Klarglas
DWA66DM50**

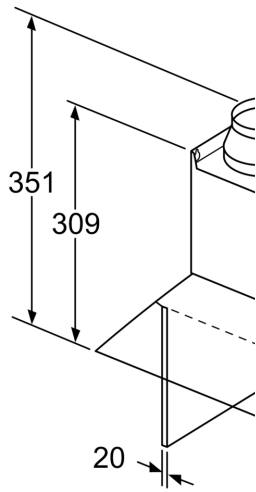

Om enheten ska ha b
ta hänsyn till det vid de

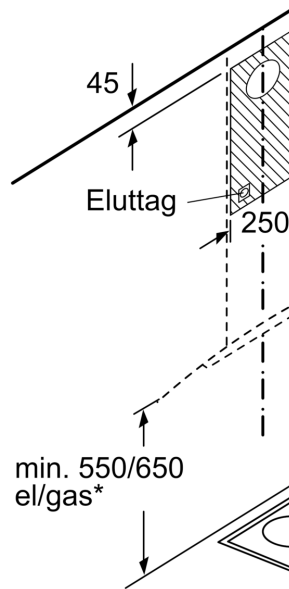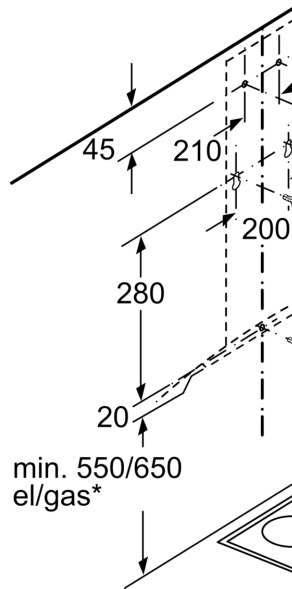

Mått i mm

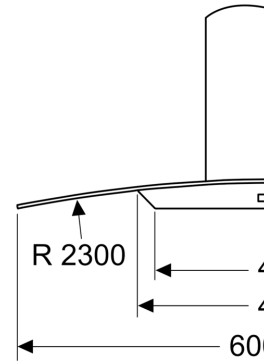

Mått för dimensionerir
Se till så att alla mått i
toleranserna. Kontroll
mått på befintlig enl