

Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Klarglas DWA96DM50



DZZ1XX1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), HEZG9AS00S Adapter, DHZ1225 Skorstensförlängning, 1 m, DHZ1235 Skorstensförlängning, 1.5 m, DHZ9550 Tillbehör fläkt, DHZ9551 Tillbehör fläkt, DWZ0DX0A0 Kolfilter, standard (utbytesfilter), DWZ0DX0U0 Kolfilterset, standard, DWZ0XX0J0 Long Life kolfilterset, DWZ1DX1B4 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), DWZ1DX1I4 Clean Air kolfilterset std, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus kolfilterset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus kolfilterset, extern, DWZ1FX5D1 Long Life kolfilterset, extern, DZZ0XX0P0 Long Life kolfilter (utbytesfilter)

B

Fläkt i glasdesign- hög kapacitet kombinerat med stilren design som matchar ditt kök.

- **Märkbart tyxt:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- **TouchSelect-kontroller:** ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.
- **Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.**

Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen:	576-897/576-1007 mm
Höjd:	50 mm
Minsta avstånd till elektrisk håll:	550 mm
Minsta avstånd till gashåll:	650 mm
Nettovikt:	15.7 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	371 m ³ /h
Boost position utgång återcirkulerande:	441 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	337 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	610 m ³ /h
Max luftflöde:	371 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	61 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005036134
Anslutningseffekt:	220 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Väggmonterad



4 242005 036134

Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Klarglas **DWA96DM50**

**Fläkt i glasdesign- hög kapacitet
kombinerat med stilren design som
matchar ditt kök.**

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 371 m³/h, intensiv 610 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW, intensiv: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 337 m³/h
- Intensiv: 441 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning

Design

- För väggmontering, 90 cm
- Displayfärg vit/blå
- Belysning: 2 st LED lampor
- Metallfettfilter, kan maskindiskas



Miljö och säkerhet

- Högprestandamotor med dubbla fläkhjul



Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår


**Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 90 cm,
Klarglas
DWA96DM50**

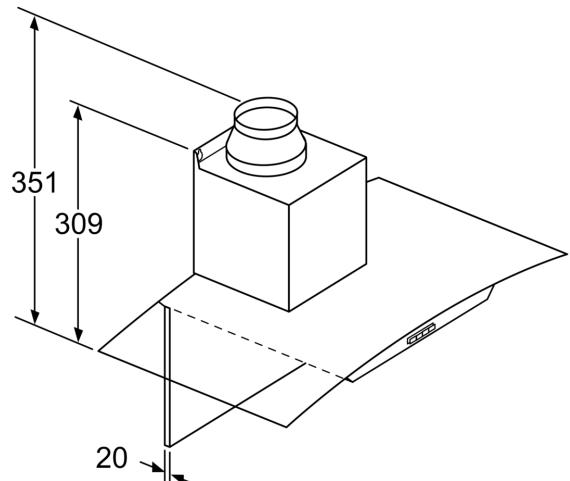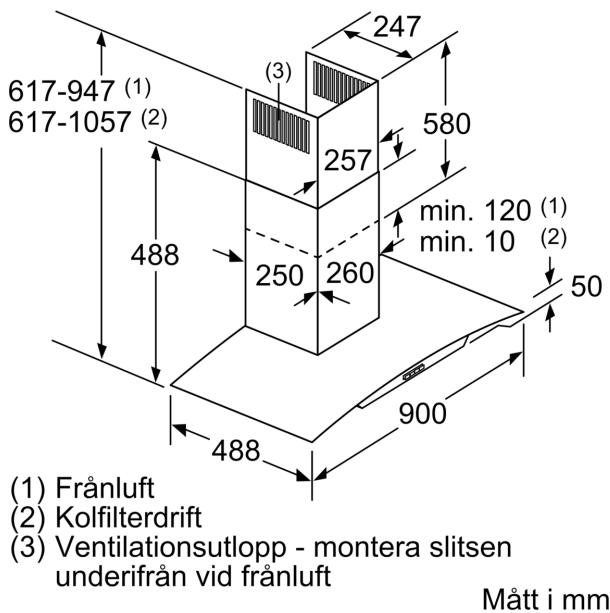

Om enheten ska ha bakstycke,
ta hänsyn till det vid design.

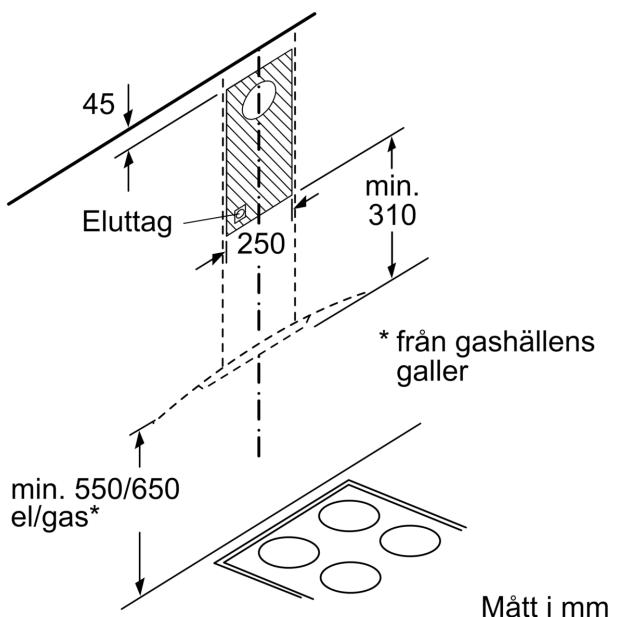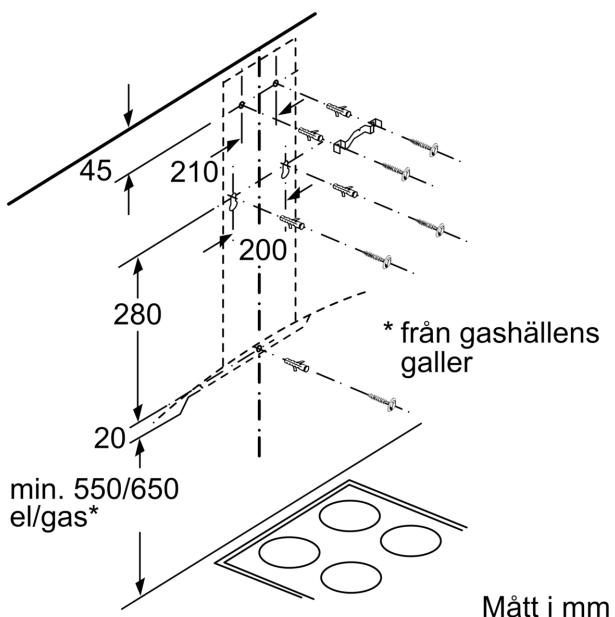

Mått i mm

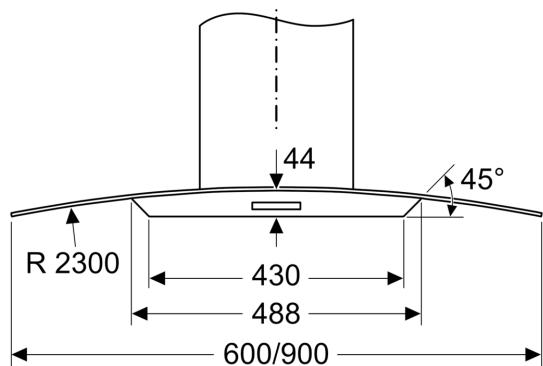

Mått för dimensionering av bakstycket.
Se till så att alla mått ligger inom
toleranserna. Kontrollera de verkliga
måtten på befintlig enhet.