

**Serie | 6, Vägghängd fläkt, 60 cm,
rostfritt stål
DWB068E50**



A



Extra tillbehör

DHZ1225 : Skorstensförlängning, 1 m
 DHZ1235 : Skorstensförlängning, 1.5 m
 DHZ5325 : Kolfilterset, standard
 DSZ5201 : CleanAir kolfilter
 DSZ6200 : CleanAir Modul kolfiltersats vägghängd
 DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

- Med en kapacitet på upp till 790 m³/h renas luften i köket snabbt.
- Extra tyst och effektiv med en ljudnivå på bara 59 dB.
- LED-belysning ger perfekt ljus över spisen med minimal energiförbrukning.
- Intensivläge med automatisk återställning efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter, då återgår fläkten till normalläge.

Tekniska data

Färg skorsten :	rostfritt stål
Konstruktion :	Skorsten
Säkerhetsmärkning :	CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Höjd på förlängningsdelen (mm) :	582-908/582-1018
Höjd utan skorsten (mm) :	46
Minsta avstånd till elektrisk häll :	550
Minsta avstånd till gashäll :	650
Nettovikt (kg) :	14,784
Typ av reglage :	Elektronisk
Antal hastigheter :	3 lägen + 2 intensivläge
Max. luftflöde (m ³ /h) :	440
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	380
Max. luftflöde, återcirkulation (m ³ /h) :	310
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	790
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	59
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242002774725
Anslutningseffekt (W) :	166
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Väggmonterad



4 242002 774725

Serie | 6, Vägghängd fläkt, 60 cm, rostfritt stål DWB068E50

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 440 m³/h, intensiv 790 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Elektronisk styrning: knappar, digital display

Design

- För väggmontering
- Belysning: Belysning: 2 st LED 3 W
- Dimmer

Komfort

- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten


Miljö och säkerhet

- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Kallrasskydd ingår

Serie | 6, Vägghängd fläkt, 60 cm, rostfritt stål
DWB068E50

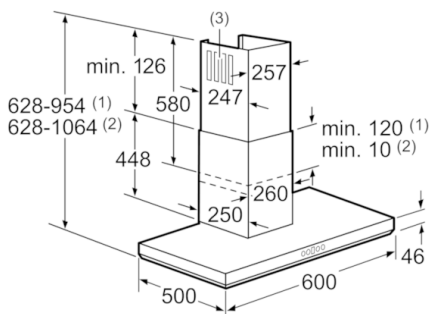


- (1) Frånluft
- (2) Kolfilterdrift
- (3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluften

Mått i mm

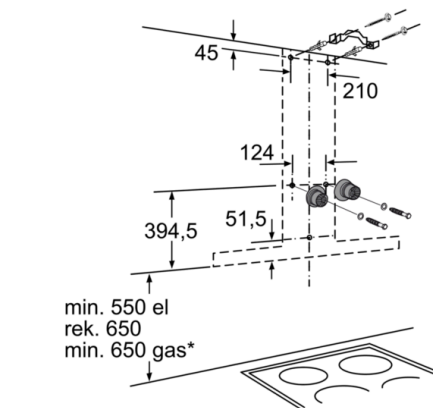

* från gashällens galler


Mått i mm

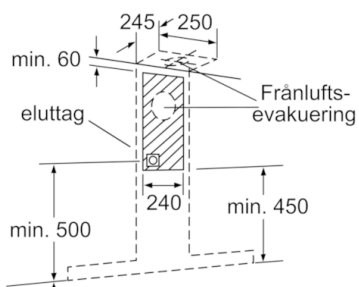

min. 550 el
rek. 650
min. 650 gas*


* från gashällens galler

Mått i mm

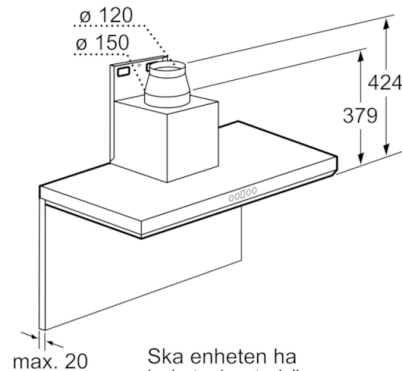

Ska enheten ha bakstycke, ta hänsyn till designen.

Mått i mm

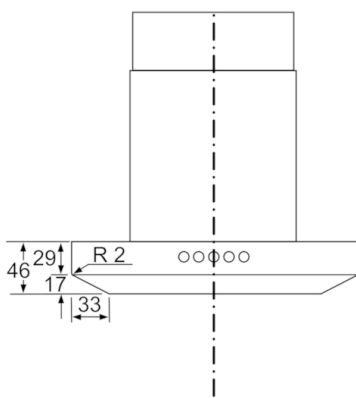

Mått i mm