

Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål DWB94BC50

**D**

Extra tillbehör

DHZ9551 Tillbehör fläkt, DWZ0DX0A0 Kolfilter, stadard (utbytesfilter), DHZ1225 Skorstensförlängning, 1 m, DHZ1235 Skorstensförlängning, 1.5 m, DHZ9550 Tillbehör fläkt, DWZ0DX0U0 Kolfilterset, standard, DWZ0XX0J0 Long Life kolfilterset, DWZ1DX1B4 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), DWZ1DX1I4 Clean Air kolfilterset std, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus kolfilterset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus kolfilterset, extern, DWZ1FX5D1 Long Life kolfilterset, extern, DZZ0XX0P0 Long Life kolfilter (utbytesfilter), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), HEZG9AS00S Adapter

Fläktkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.

- **Märkbart tyst:** maximal prestanda med mycket lite ljud.
- **Fettfilter i metall:** gör att det alltid känns fräscht i köket, både när du lagar mat och efteråt.
- **Val av 3 hastigheter för att passa din matlagning och dina recept**

Tekniska data

Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen:	583-912/583-1022 mm
Höjd:	53 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	550 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	12.0 kg
Typ av reglage:	Mekanisk
Antal hastigheter:	3
Kapacitet frånluft:	365 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	240 m ³ /h
Max luftflöde:	365 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	64 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005051090
Anslutningseffekt:	100 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Väggmonterad



Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål DWB94BC50

Fläktkåpa med BoxDesign - effektivitet och stil som lyfter köket.

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Max. luftflöde: 365 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extra tillbehör):
- Kapasitet kolfilterdrift: Max. normal bruk:240m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal bruk:65 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter

Design

- För väggmontering, 90 cm
- Tryckknappar för fläkteffekt och belysning
- Belysning: 2 st LED


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Kallrasskydd ingår

**Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 90 cm,
Rostfritt stål
DWB94BC50**

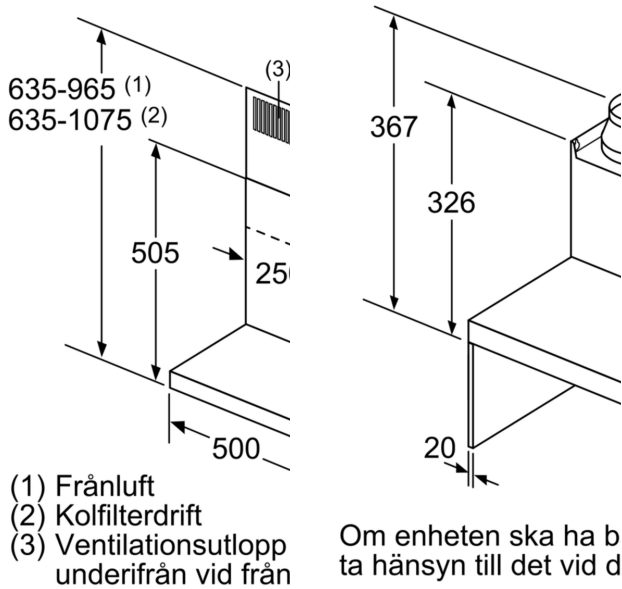


Mått i mm



A: EI
B: Gas - från grytgall
C: EI - för Australien

Mått i mm

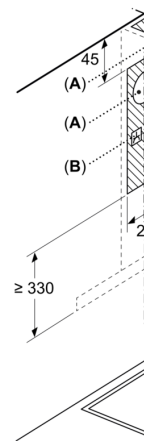

A: Evakueringsutlopp
B: Eluttag
C: EI
D: Gas - från grytgall
E: EI - för Australien