

**Serie | 8, Vägghängd fläkt, 90 cm,
Klarglas med svart tryck
DWF97RW65**



Extra tillbehör

DWZ0AF0R0 : Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
DWZ0AF0S0 : Long Life kolfilterset
DWZ0AX5K0 : Skorstensförlängning, 1 m
DWZ0AX5L0 : Skorstensförlängning, 1.5 m
DWZ1AF1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1AF1I6 : Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1AF1V6 : Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ1AX6E1 : Kanal standard svart
DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

**Köksfläkt med platt design gör att du alltid
har fullständig uppsikt över grytor och
kastruller.**

- **PerfectAir-sensor:** suger automatiskt ut ångan på en låg ljudnivå.
- Extremt tyst – hög sugförmåga och lågt brus.
- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- **Slå på och av köksfläkten från spishällen:** använd touch-kontrollerna för att styra fläkten.
- **Home Connect:** fläktar med smart anslutning gör livet enklare.

Tekniska data

Konstruktion : Wall-mounted
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd : 130 cm
Höjd utan skorsten : 430 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 450 mm
Nettovikt : 25,998 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft : 394 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 578.0 m³/h
Kapacitet kolfilter : 311 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 717 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 57 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Other
EAN kod : 4242005104932
Anslutningseffekt : 150 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50-60 Hz
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Vägghmonterad



4 242005 104932

Serie | 8, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck DWF97RW65

Köksfläkt med platt design gör att du alltid har fullständig uppsikt över grytor och kastruller.

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 394 m³/h, intensiv 717 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW
- PowerBoost-läge
- Display och ControlRing-styrning
- Styrning med DG, TouchSelect, 2 x7 sektioner, LED-indikator
- 3 lägen + 2 intensiv
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Fläkten kan styras från häll (gäller hällar som har denna funktionalitet)

Design

- Belysning: Belysning: 2 st LED
- Ambient light -belysning
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer

Komfort




- PerfectAir - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

Teknisk information

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- Användning med gashällar inte tillåtet


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

Serie | 8, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck DWF97RW65

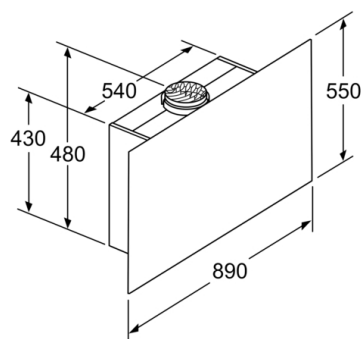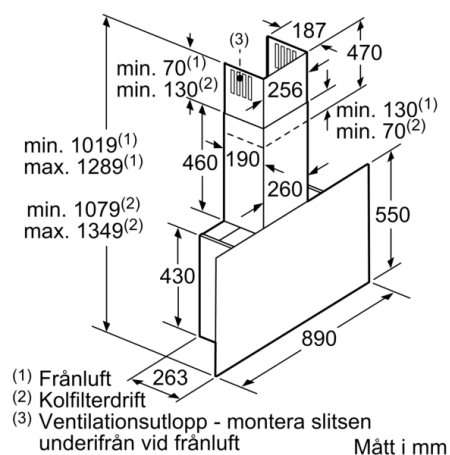
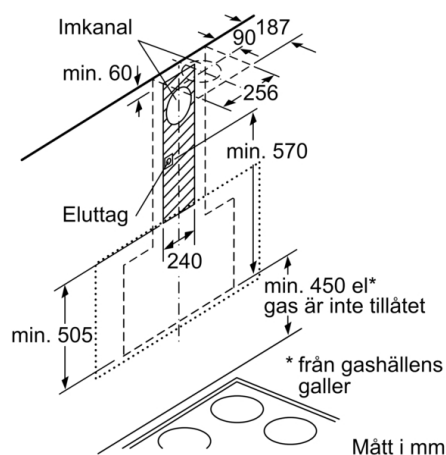


Enhet med cirkulationsluft
utan kanal
kräver cirkulationsluftsats

Mått i mm



Mått i mm

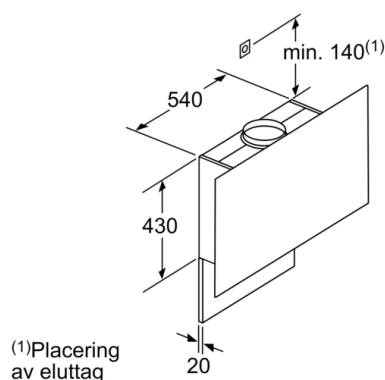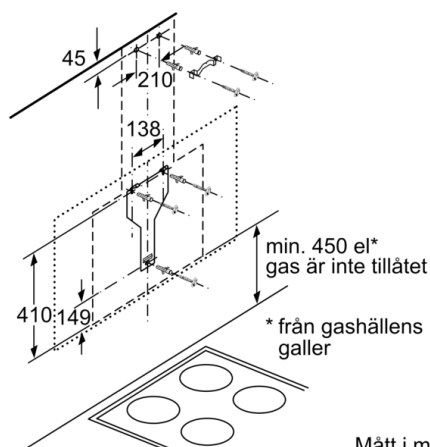

Ta hänsyn till
bakstyckets maxtjocklek.

Mått i mm