

Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck DWK67CM60



B

Köksfläkt med VinkelDesign: optimal för att alltid hålla ett öga på dina grytor och kastruller.

- Extremt tyst – hög sugförmåga och lågt brus.
- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- TouchSelect-kontroller: ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Höjd:	323 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	450 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	19.6 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	416 m ³ /h
Boost position utgång återcirkulerande:	469 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	367 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	700 m ³ /h
Max luftflöde:	416 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	58 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005172931
Anslutningseffekt:	263 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Väggmonterad

DWZ1AK1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ1AX6E1	Kanal standard svart
DZZ0XX0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
HEZG9AS00S	Adapter
DWZ0AK0R0	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
DWZ0AK0S0	Long Life kolfilterset
DWZ0AX5K0	Skorstensförlängning, 1 m
DWZ0AX5L0	Skorstensförlängning, 1.5 m



Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck DWK67CM60

**Köksfläkt med VinkelDesign: optimal för
att alltid hålla ett öga på dina grytor och
kastruller.**

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm: normal 416 m³/h, intensiv 700 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW, intensiv: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Styrning med TouchSelect, LED-indikator
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Belysning: 2 st LED
- Färgnyans: 3500 K

Komfort


- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset


**Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm,
Klarglas med svart tryck
DWK67CM60**

Mått i mm

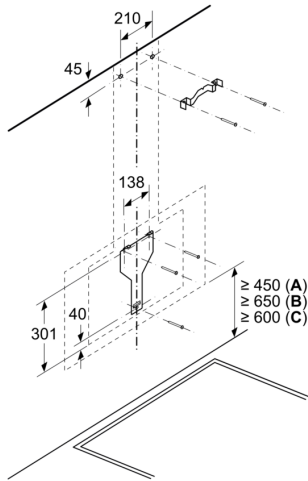


- A: EI
B: Gas - från grytgallrets överkant
C: EI - för Australien och Nya Zeeland


Mått i mm

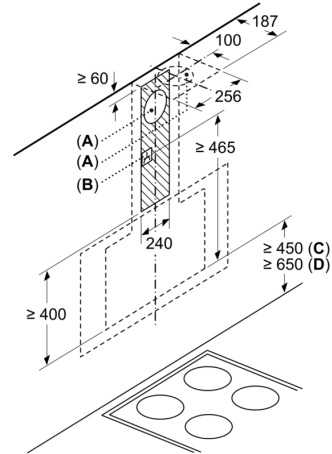

- A: Evakuering
B: Eluttag
Från kärlostödens överkant
C: EI
D: Gas

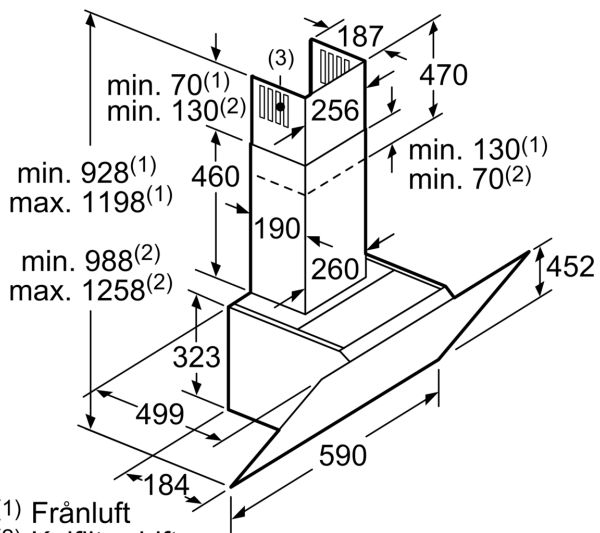


- (1) Frånluft
(2) Kolfilterdrift
(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft
- Mått i mm

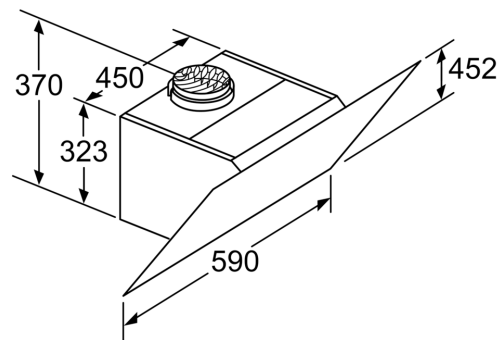

Enhet med cirkulationsluft
utan kanal
kräver cirkulationsluftsats

Mått i mm

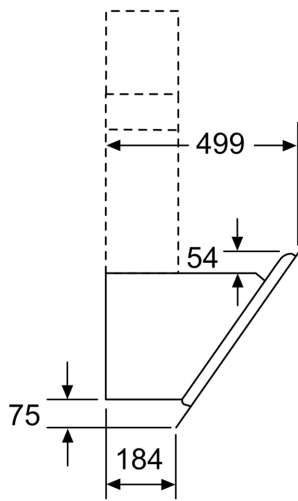

Mått i mm