

Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck DWK67FN60


A+


DWZ0BX6K1 Skorstensförlängning, 1 m
 DWZ0BX6L1 Skorstensförlängning, 1.5 m
 DWZ1KK1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
 DWZ1KK1I6 Clean Air Plus kolfilterset
 DWZ1KK1V6 Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
 HEZG9AS00S Adapter

Fläkten med vinklad kåpa och med Eco Silence Drive™-motor och Smart Hood Automatic för ett automatiskt lukt- och bullerfritt kök.

- **EcoSilence Drive™**: vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- **Smart Hood Automatic**: köksfläkten som automatiskt justerar sig efter inställningarna på din spishäll medan du lagar mat.
- **Slå på och av köksfläkten från spishällen**: använd touch-kontrollerna för att styra fläkten.
- **Med TemperatureLight kan du justera LED-belysningen från varmvitt till kallvitt.**
- **TouchSelect-kontroller**: ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.

Konstruktion: Vägghängd
 Anslutningskabelns längd: 130.0 cm
 Höjd på förlängningsdelen: 420-663/457-750 mm
 Höjd: 320 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll: 450 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 14.3 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastigheter: 3 lägen + intensivläge
 Kapacitet frånluft: 431 m³/h
 Boost position utgång återcirkulerande: 687 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 427 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 768 m³/h
 Max luftflöde: 431 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå: 56 dB(A) re 1pW
 Diameter på luftutlopp: 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart aluminium
 EAN kod: 4242005403424
 Anslutningseffekt: 140 W
 Säkringskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Installationstyp: Väggh monterad
 Eftergångsläge: 10 min



Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck DWK67FN60

Fläkten med vinklad kåpa och med Eco Silence Drive™-motor och Smart Hood Automatic för ett automatiskt lukt- och bullerfritt kök.

Design:

- svart, VinkelDesign i glas
- Vägghängd
- Svart glasskiva: KSB
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- För recirkulationsdrift krävs Clean Air Plus recirkulationssats (tillbehör).

Huvudfunktioner:

- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor
- Belysning: 2 st, LED, 3W, med Colour temperature adjustable
- SoftLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis : belysningen tänds och släcks utan problem.
- Dimmer : ljusstyrkan på lamporna kan justeras.
- Färgnyans: 3500 K
- Ljustyrka: 502 lux
- 2 upptagningsområden: framsida och undersida
- 2 fettfilter av metall.

Komfort:

- T34-BO3M bakgrundsbelyst
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6M
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Digitala funktioner:

- Home Connect: styr, övervaka och ställ in inställningar för din köksfläkt via smartphone eller surfplatta (endast i länder där Home Connect-tjänsten är tillgänglig)
- Fläkten kan styras från håll: aktiverar automatiskt fläkten när du lagar mat, tack vare WiFi-anlutningen mellan fläkten och den passande hällen.
- Smart Hood Automatic: Fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt ger information om matlagningen (med matchande håll och anslutet Home Connect-konto)
- Helautomatisk fläkt
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Effektprofiler: välj mellan standard-, effekt- eller tyst profil för att öka utsuget eller minska fläktljudet via Home Connect App
- LED-lampa med justerbar ljusstemperatur: Gör att du kan anpassa ljusstemperaturen efter dina önskemål via Home Connect App
- Indikator för mättnad, inställnings- och återställningsfunktion för fettfilter och luktfilter tillgänglig via Home Connect-appen.
- Eftergångsfunktion: tillgänglig via Home Connect App
- Intervall funktion: tillgänglig via Home Connect App

- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Uppdateringsbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): se till att produkten alltid är uppdaterad med den senaste programvaran.

Rengöring:

- Stor öppningsvinkel på glasskivan med låsfunktion för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinssäkert

Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 223 m³/t; ljudnivå 39 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 319 m³/t; ljudnivå 48 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 431 m³/t; ljudnivå 56 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 768 m³/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 31.7 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: C

Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för installation med skorsten (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 208 m³/t; ljudnivå 47 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 309 m³/t; ljudnivå 54 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 429 m³/t; ljudnivå 62 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 724 m³/t; ljudnivå 74 dB (A) re1pW
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för skorstenlös installation (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 210 m³/t ; ljudnivå 46 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 300 m³/t ; ljudnivå 54 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 427 m³/t ; ljudnivå 64 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 687 m³/t ; ljudnivå 76 dB (A) re1pW

Teknisk information and hållbarhet:


- Spänning: 220 - 240 V
- Anslutningseffekt: 140 W
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO₂-neutral produktionsanläggning
- Marknadens mest effektiva fläktteknik
- Smart Hood Automatic för bästa resultat med minsta möjliga energiförbrukning

Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner frånluft (HxBxD): 753-996 x 590 x 433 mm
- Mått (HxBxD): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 följer med)
- Anslutningskabel 1.3 m
- Kallrasskydd ingår


Serie 4, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck DWK67FN60

Mått i mm

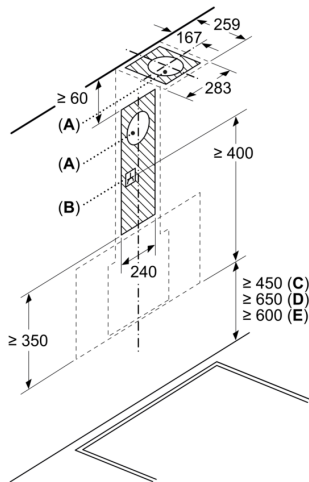


- A: Evakueringsutlopp
- B: Eluttag
- C: EI
- D: Gas - från grytgallrets överkant
- E: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm
Vägginstallation med skorsten

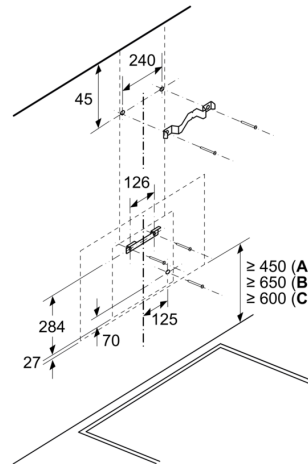


- A: EI
- B: Gas - från grytgallrets överkant
- C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm

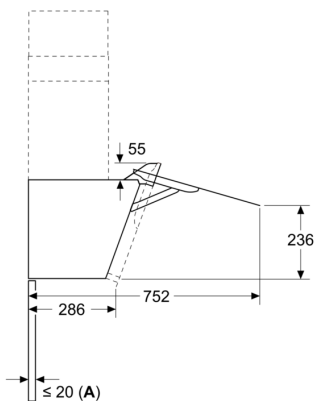


- A: Max. ryggfjocklek


Mått i mm
Enheten är i evakueringsläge

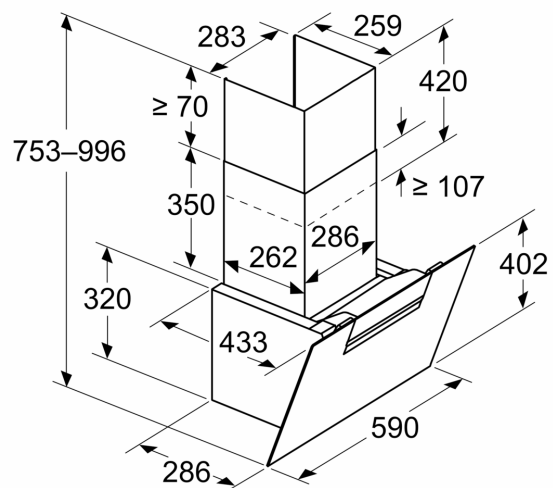

Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge

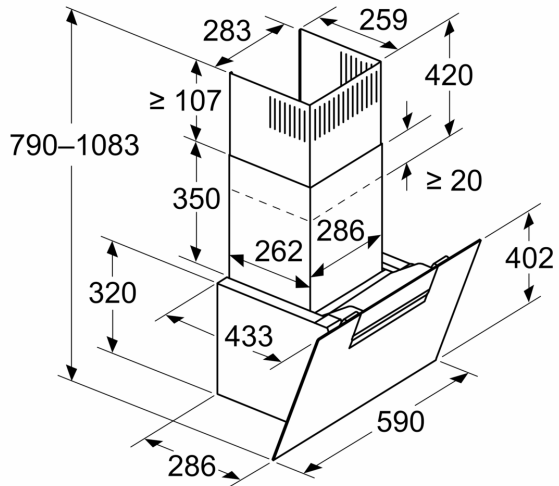

Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge utan kanal

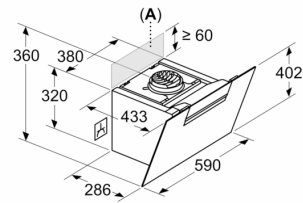

Uttaget går att sätta vid sidan om eller över enheten

A: Eluttag bara utanför markerat område