

**Serie | 4, Vägghängd fläkt, 60 cm,
Klarglas med svart tryck
DWK67HM60**



B

Köksfläkt med VinkelDesign: optimal för att hålla ett öga på dina grytor och kastruller.

- Mycket tyst och hög kapacitet.
- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- Med TouchSelect-styrning kan du välja effekt och belysning snabbt och enkelt med ett tryck.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Tekniska data

Konstruktion :	Skorsten
Säkerhetsmärkning :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Höjd utan skorsten (mm) :	323
Minsta avstånd till elektrisk häll :	450
Minsta avstånd till gashäll :	600
Nettovikt (kg) :	19,646
Typ av reglage :	Elektronisk
Kapacitet frånluft (m ³ /h) :	416
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	615.0
Kapacitet kolfilter (m ³ /h) :	409
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	700
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	58
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242002946696
Anslutningseffekt (W) :	263
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Väggmonterad

Extra tillbehör

DWZ0AK0R0 : Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
 DWZ0AK0S0 : Long Life kolfilterset
 DWZ0AX5K0 : Skorstensförlängning, 1 m
 DWZ0AX5L0 : Skorstensförlängning, 1.5 m
 DWZ1AK1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
 DWZ1AK1I6 : Clean Air Plus kolfilterset
 DWZ1AK1V6 : Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
 DWZ1AX5C6 : Clean Air Plus kolfilterset, extern
 DWZ1AX6E1 : Kanal standard svart
 DZZ0XX0P0 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)



4 242002 946696

Serie | 4, Vägghängd fläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck DWK67HM60

**Köksfläkt med VinkelDesign: optimal för att
hålla ett öga på dina grytor och kastruller.**

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 56.6 kWh/år*
- Kapacitet max. normal drift: 409 m³/h, Intensive: 615 m³/h
- Max. kapacitet: 700 m³/t
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW, intensiv: 67 dB dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- För väggmontering
- Styrning med TouchSelect, LED-indikator
- Belysning: Belysning: 2 st LED
- Färgtemperatur: 3500 K

Komfort


- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

* Enligt EU-förordning nr 65/2014


Serie | 4, Vägghängd fläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck DWK67HM60

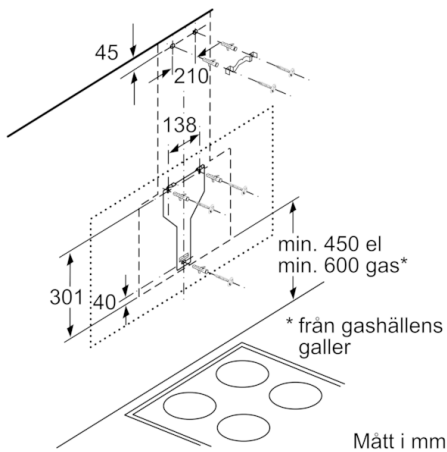


Mått i mm

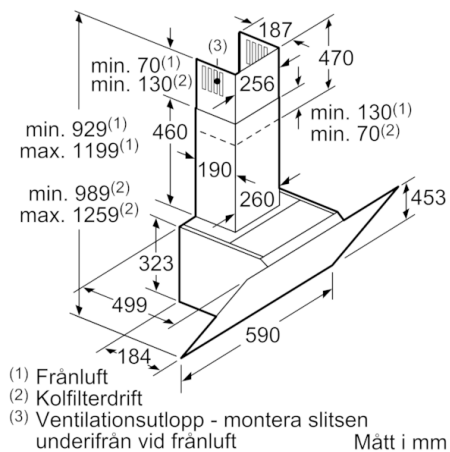


(1) Frånluft
(2) Kolfilterdrift
(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft
Mått i mm

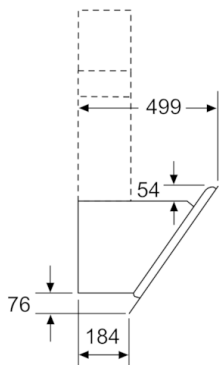

Mått i mm

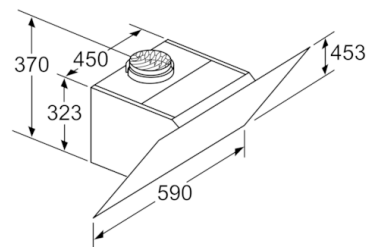


Enhet med cirkulationsluft utan kanal kräver cirkulationsluftsats
Mått i mm

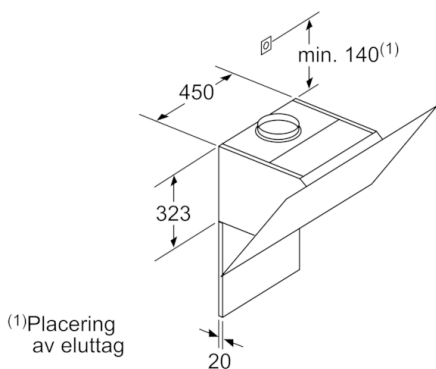

(1)Placering av eluttag

Ta hänsyn till bakstyckets maxtjocklek.

Mått i mm

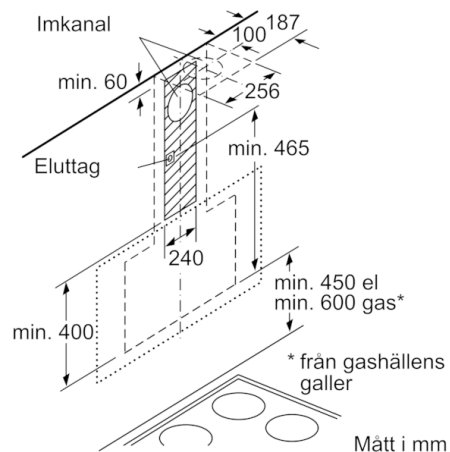

Mått i mm