

**Serie | 4, Vägghängd fläkt, 80 cm,
Klarglas med svart tryck
DWK87BM60**



B



Extra tillbehör

DWZ0AK0A0 Kolfilter, standard (utbytesfilter), DWZ0AK0R0 Long Life kolfilterset, (utan skorsten), DWZ0AK0S0 Long Life kolfilterset, DWZ0AK0T0 Kolfilterset, standard (utan skorsten), DWZ0AK0U0 Kolfilterset, standard, DWZ0AX5K0 Skorstensförlängning, 1 m, DWZ0AX5L0 Skorstensförlängning, 1.5 m, DWZ1AK1B6 , DWZ1AK1I6 , DWZ1AK1V6 , DWZ1AX5C6 Clean Air Plus kolfilterset, extern, DWZ1AX6E1 Kanal standard svart, DZZ0XX0P0 Long Life kolfilter (utbytesfilter), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

Köksfläkt med VinkelDesign: optimal för att hålla ett öga på dina grytor och kastruller.

- Mycket tyst och hög kapacitet.
- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- Med TouchSelect-styrning kan du välja effekt och belysning snabbt och enkelt med ett tryck.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Tekniska data

Konstruktion :	Skorsten
Säkerhetsmärkning :	CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Höjd utan skorsten (mm) :	323
Minsta avstånd till elektrisk häll :	450
Minsta avstånd till gashäll :	600
Nettovikt (kg) :	19,103
Typ av reglage :	Elektronisk
Kapacitet frånluft (m ³ /h) :	409
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	565.0
Kapacitet kolfilter (m ³ /h) :	386
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	676
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	57
Stosdimension, diameter (mm) :	150 / 120
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242005073924
Anslutningseffekt (W) :	263
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Väggmonterad



4 242005 073924

Serie | 4, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck DWK87BM60

**Köksfläkt med VinkelDesign: optimal för att
hålla ett öga på dina grytor och kastruller.**

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 56.4 kWh/år*
- Kapacitet max. normal drift: 386 m³/h, Intensive: 565 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW, intensiv: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Max. kapacitet: 676 m³/t
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- För väggmontering
- Styrning med TouchSelect, LED-indikator
- Belysning: Belysning: 2 st LED

Komfort


- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

* Enligt EU-förordning nr 65/2014


Serie | 4, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck DWK87BM60

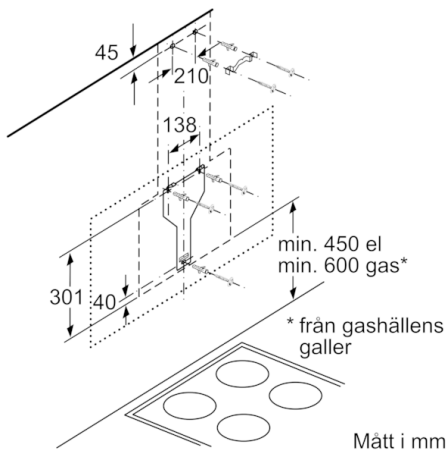

Mått i mm

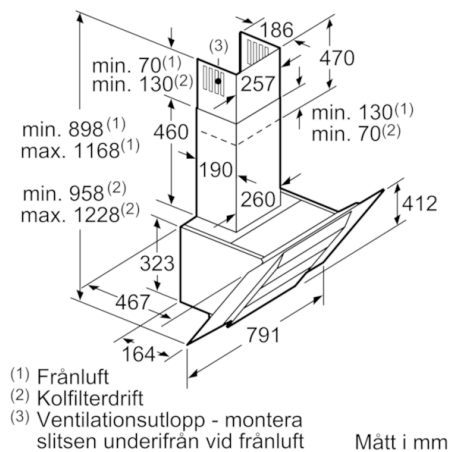


Mått i mm

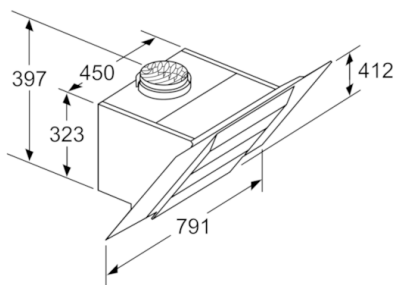


Enhet med cirkulationsluft utan kanal
kräver cirkulationsluftsats

Mått i mm

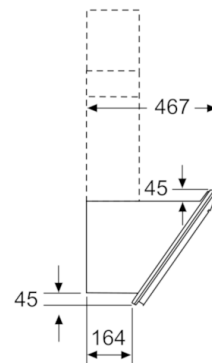


Mått i mm

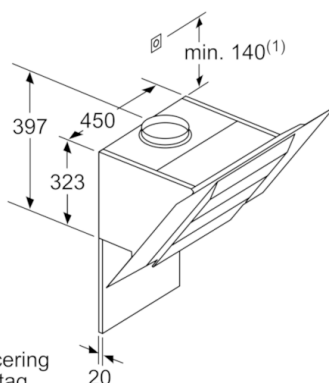

(1) Placering av eluttag

Ta hänsyn till bakstyckets maxtjocklek.

Mått i mm

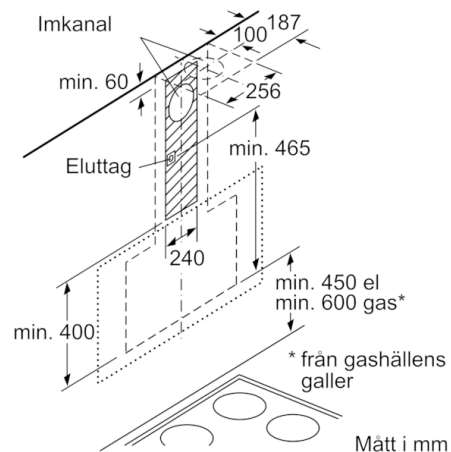

Mått i mm