

**Serie | 4, Vägghängd fläkt, 90 cm,
Klarglas med svart tryck
DWK97HM60**

B



Extra tillbehör

DWZ0AK0A0 Kolfilter, stadard (utbytesfilter), DWZ0AK0R0 Long Life kolfilterset, (utan skorsten), DWZ0AK0S0 Long Life kolfilterset, DWZ0AK0T0 Kolfilterset, standard (utan skorsten), DWZ0AK0U0 Kolfilterset, standard, DWZ0AX5K0 Skorstensförlängning, 1 m, DWZ0AX5L0 Skorstensförlängning, 1.5 m, DWZ1AK1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), DWZ1AK1I6 , DWZ1AK1V6 Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst., DWZ1AX5C6 Clean Air Plus kolfilterset, extern, DWZ1AX6E1 Kanal standard svart, DZZ0XX0P0 Long Life kolfilter (utbytesfilter), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

Köksfläkt med VinkelDesign: optimal för att hålla ett öga på dina grytor och kastruller.

- Mycket tyst och hög kapacitet.
- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- Med TouchSelect-styrning kan du välja effekt och belysning snabbt och enkelt med ett tryck.
- Energisparande LED-lampor ger ett bra och behaglig ljus över hällen.
- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Tekniska data

Konstruktion :	Skorsten
Säkerhetsmärkning :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	130
Höjd utan skorsten (mm) :	323
Minsta avstånd till elektrisk häll :	450
Minsta avstånd till gashäll :	600
Nettovikt (kg) :	22,254
Typ av reglage :	Elektronisk
Kapacitet frånluft (m ³ /h) :	416
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m ³ /h) :	615.0
Kapacitet kolfilter (m ³ /h) :	409
Luftflöde, intensivläge (m ³ /h) :	700
Antal lampor :	2
Buller (dB re 1 pW) :	58
Stosdimension, diameter (mm) :	120 / 150
Fettfilter, material :	Tvättbart aluminium
EAN kod :	4242002946771
Anslutningseffekt (W) :	263
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Installationstyp :	Väggmonterad



4 242002 946771

Serie | 4, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck DWK97HM60

**Köksfläkt med VinkelDesign: optimal för att
hålla ett öga på dina grytor och kastruller.**

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 56.6 kWh/år*
- Kapacitet max. normal drift: 409 m³/h, Intensive: 615 m³/h
- Max. kapacitet: 700 m³/t
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW, intensiv: 67 dB dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- För väggmontering
- Styrning med TouchSelect, LED-indikator
- Belysning: Belysning: 2 st LED
- Färgtemperatur: 3500 K


Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug


Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- Kallrasskydd ingår


Serie | 4, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck DWK97HM60

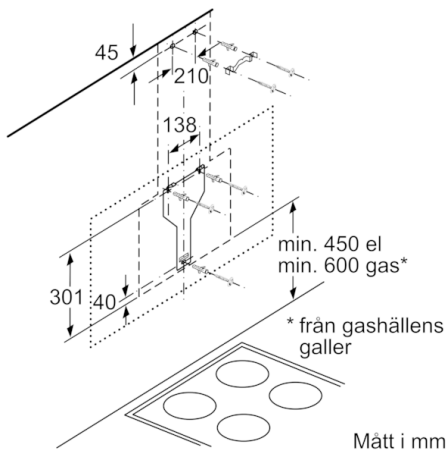

Mått i mm

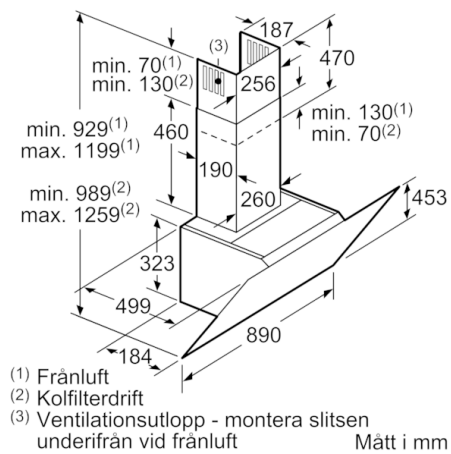


(1) Frånluft
(2) Kolfilterdrift
(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft
Mått i mm

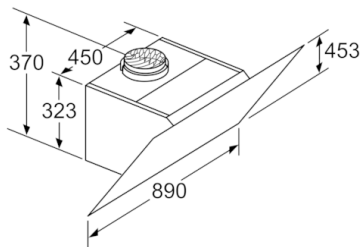


Enhet med cirkulationsluft utan kanal kräver cirkulationsluftsats

Mått i mm

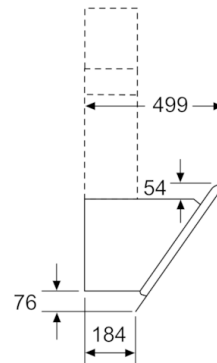


Mått i mm

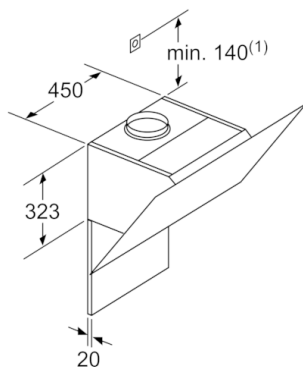

(1) Placering av eluttag

Ta hänsyn till bakstyckets maxtjocklek.

Mått i mm

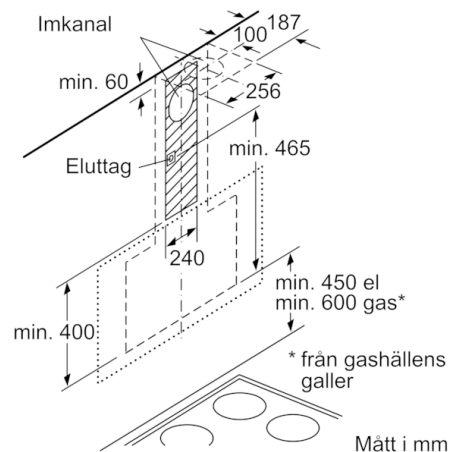

Mått i mm