

Serie 6, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med vitt tryck DWK97JM20





Extra tillbehör

DWZ0AK0R0	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
DWZ0AK0S0	Long Life kolfilterset
DWZ0AX5K0	Skorstensförlängning, 1 m
DWZ0AX5L0	Skorstensförlängning, 1,5 m
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
DWZ1AX5C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
DZZ0XX0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
HEZG9AS00S	Adapter

Köksfläkt med VinkelDesign: optimal för att alltid hålla ett öga på dina grytor och kastruller.

- **Extremt tyst:** kraftfull fläkt med minimalt brus.
- **Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.**
- **Fettfilter:** filtrerar bort mer än 85% av fett från luften i köket.
- **EcoSilence Drive™:** vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- **TouchSelect-kontroller:** ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.

Tekniska data

Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Höjd:	323 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	450 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	23.0 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	436 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation:	441 m ³ /h
Kapacitet kolfilter:	355 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	722 m ³ /h
Max luftflöde:	436 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	54 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter:	120 / 150 mm
Fettfilter, material:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242002946818
Anslutningseffekt:	143 W
Säkring:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Väggmonterad



4 242002 946818

Serie 6, Vägghängd fläkt, 90 cm, Klarglas med vitt tryck DWK97JM20

**Köksfläkt med VinkelDesign: optimal för
att alltid hålla ett öga på dina grytor och
kastruller.**

Användning / Effekt

- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 32.1 kWh/år*
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Kapacitet enligt EN 61591:
 - max. normal användning 436 m³/h, intensiv 722 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 54 dB(A) re 1 pW, intensiv: 65 dB dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- För väggmontering, 90 cm
- Styrning med TouchSelect, LED-indikator
- Belysning: 2 st LED lampor
- Färgnyans: 3500 K

Komfort


- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- RimVentilation - metallfettfilter med kantsug

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 6, Vägghängd fläkt, 90 cm,
Klarglas med vitt tryck
DWK97JM20**

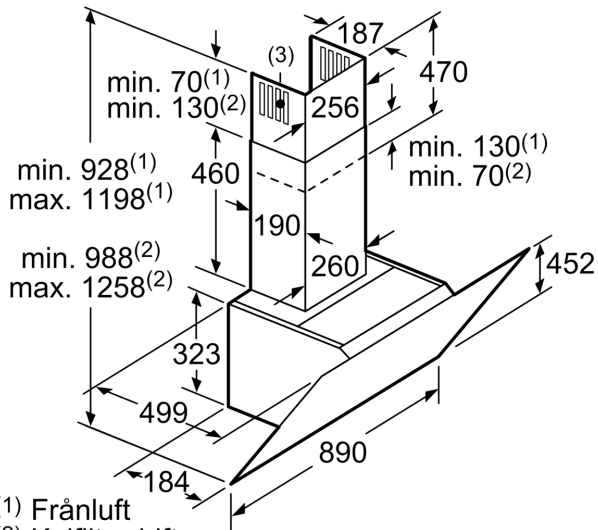


- (1) Frånluft
 (2) Kolfilterdrift
 (3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft
- Mått i mm

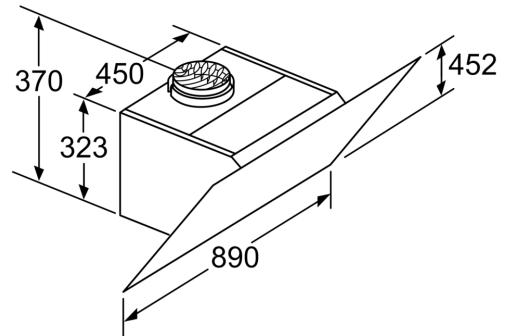


Enhet med cirkulationsluft utan kanal
 kräver cirkulationsluftsats


Mått i mm

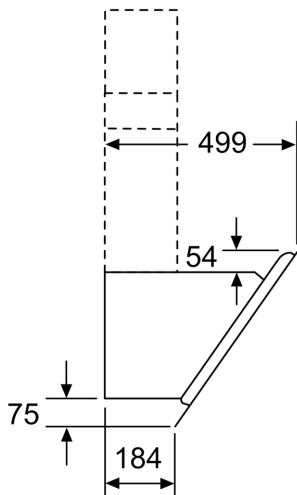

Mått i mm

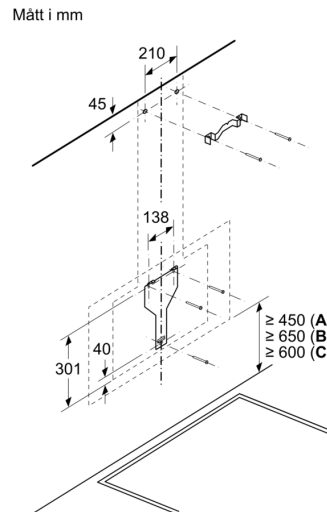


- A: EI
 B: Gas - från grytgallrets överkant
 C: EI - för Australien och Nya Zeeland

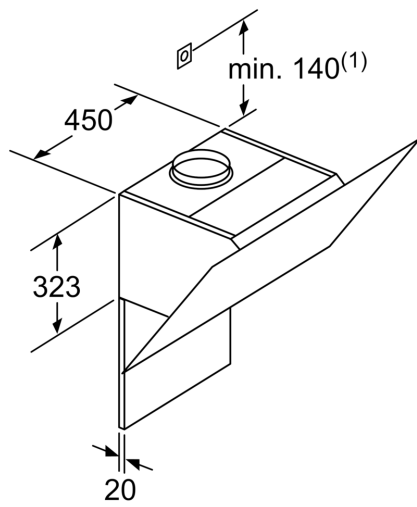

(1) Placering
av eluttag

Ta hänsyn till
bakstyckets maxtjocklek.

Mått i mm

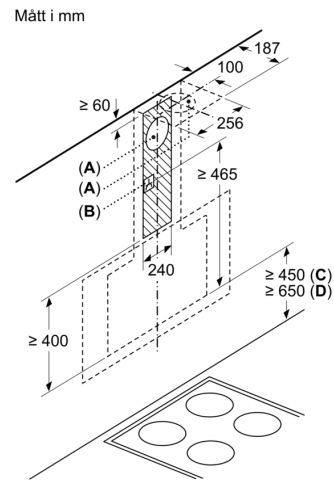

A: Evakuering
B: Eluttag

Från kärlstödets överkant

C: EI
D: Gas