

**Serie | 6, Underbyggnadsfrys, 82 x
59.8 cm
GUD15A55**



A+

**Frysskåp med tre transparenta fryslådor
och SuperFreezing för extra snabb
infrysning.**

- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.

Tekniska data

Frystermometer :	Analog
Belysning :	Saknas
Produktkategori :	Stående frysskåp
Konstruktion :	Inbyggd
Dekorpanel för dörren :	Går att montera men tillval
Automatisk avfrostning :	Saknas
Höjd (mm) :	820
Bredd (mm) :	598
Djup (mm) :	548
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	890 x 620 x 670
Nettovikt (kg) :	35,791
Bruttovikt (kg) :	38,7
Anslutningseffekt (W) :	90
Säkring (A) :	10
Frekvens (Hz) :	50
Säkerhetsmärkning :	CE, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	230
Gångjärn :	Höger omhängbar
Säkerhet vid strömavbrott (timmar) :	23
Avfrostning :	manuell
Varningssignal vid funktionsfel :	Ljus + ljud
Låsbar dörr :	Saknas
Antal frysbackar/-korgar :	3
Frysbacksluckor :	0
EAN kod :	4242002647159
Varumärke :	Bosch
Produktnamn :	GUD15A55
Produktkategori :	Stående frysskåp
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	184,00
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC) :	98
Infrysningsskapacitet (kg/24h) - (2010/30/EC) :	12
Klimatklass :	SN-ST
Buller (dB re 1 pW) :	38
Installationstyp :	För underbyggnad



4 242002 647159

Serie | 6, Underbyggnadsfrys, 82 x 59.8 cm GUD15A55

Frys-skåp med tre transparenta fryslådor och SuperFreezing för extra snabb infrysning.

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+ på en skala från A+++ till D, 184 kWh kWh/år
- Nettovolym total: Nyttovolym totalt: 98 l

Design och komfort

- Mekanisk temperaturstyrning
- Varningssignal för öppen frysdörr
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr


Frysdel

- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- Infrysningskapacitet: 12 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 23 timmar
- 3 transparenta frysbackar

Teknisk information

- Ställbara fötter, bakre fötterna kan ställas framifrån
- Dörrhängning höger, omhängbar

**Serie | 6, Underbyggnadsfrys, 82 x 59.8 cm
GUD15A55**

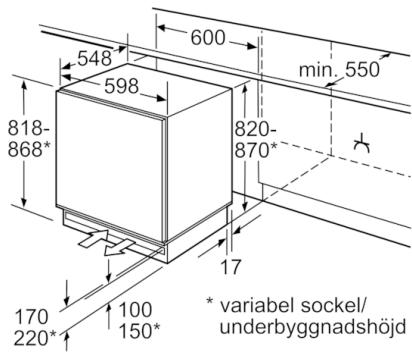

Plats för elanslutning på höger sida
eller till vänster bredvid enheten.
All ventilation i sockeln.

Mått i mm