

**Serie 6, Underbyggnadsfrys, 82 x 59.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning
GUD15ADF0**



1 x Istärningsfack

KFZ10AX0 :
KUZZ0SX0 Helintegrerad luckfront i rostfritt stål

Frysskåp med tre transparenta fryslådor och SuperFreezing för extra snabb infrysning.

- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.
- Superinfrysning: Ser till att maten håller sig fryst.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	F
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	224 kWh/annum
Frysackens totala volym:	106 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	38 dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	C
Frystermometer:	Analog
Belysning:	Nej
Produktkategori:	Stående frysskåp
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel:	Går att montera men tillval
Automatisk avfrostning:	Saknas
Höjd:	820 mm
Bredd:	598 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	820 x 600 x 550 mm
Emballagemått (H x B x D):	890 x 670 x 620 mm
Nettovikt:	37.1 kg
Bruttovikt:	40.0 kg
Anslutningseffekt:	90 W
Säkringsskydd:	10 A
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Gångjärn:	Höger omhängbar
Upptining:	manuell
Varningssignal vid funktionsfel:	Ljus + ljud
Låsbar dörr:	Nej
Antal frysbackar/-korgar:	3
Frysacksluckor:	0
EAN kod:	4242005126613
Varumärke:	Bosch
Produktnamn:	GUD15ADF0
Produktkategori:	Stående frysskåp
Medföljande tillbehör:	1 x Istärningsfack





**Serie 6, Underbyggnadsfrys, 82 x
59.8 cm, Platta gångjärn med
mjukstängning
GUD15ADF0**

**Frysiskåp med tre transparenta fryslådor
och SuperFreezing för extra snabb
infrysning.**

Förbrukning

- Energiklass: F
- Nettovolym frys: 106 l
- Årlig energiförbrukning: 224
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

Design

- Kan kombineras med en underbyggd kyl till en komplett kyl/frys-kombination
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr

Komfort och säkerhet

- Mekanisk temperaturstyrning
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror

Frysdel

- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 82 x B 60 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar

**Serie 6, Underbyggnadsfrys, 82 x 59.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning
GUD15ADF0**


Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

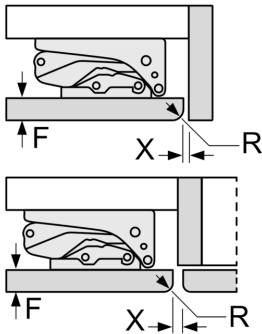


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

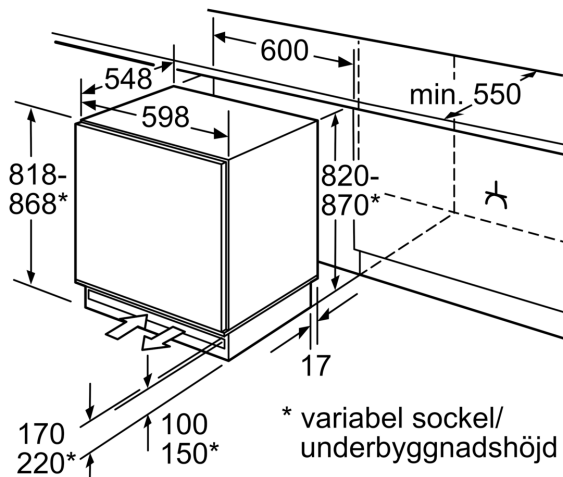

Plats för elanslutning på höger sida eller till vänster bredvid enheten.
All ventilation i sockeln.

Mått i mm

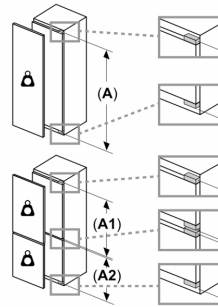

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt

A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningsatts

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	