

**Serie | 8, Inbyggadsugn, svart  
HBG6769B1F**

**Medföljande tillbehör**

1 x Bakplåt i emalj  
1 x Grillgaller  
1 x Långpanna

**Extra tillbehör**

HEZ327000 : Pizzasten med träspade  
HEZ617000 : Pizzaform, 35 cm  
HEZ631010 : Ugnsplåt, non-stick  
HEZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad  
HEZ632010 : Långpanna, non-stick  
HEZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolys  
HEZ633001 : Lock till proffspanna  
HEZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys  
HEZ634000 : Ugns-galler (standard)  
HEZ660050 : Accessory

**Ugn för inbyggnad med PerfectBake och PerfectRoast ger automatiskt perfekt resultat för bakning och ugnstekning.**

- **PerfectBake baksensor och PerfectRoast stektermometer:** Den smidigaste vägen till bästa resultat vid bakning och matlagning.
- **4D-HotAir:** Varmlufts-funktion som ger en jämn värmetillförsel i hela ugnen och perfekt resultat oavsett nivå.
- **DishAssist:** Inställningar som med automatik ger optimal temperatur, värme och tid för ett stort antal rätter.
- **TFT-touch display:** Enkel att använda tack vare kontrollring med text och bilder
- **Pyrolys:** En enkel knapptryckning ger automatisk självrengöring där rester hettas och förvandlas till aska som enkelt torkas bort.

**Tekniska data**

Färg / Material, front :	svart
Konstruktion :	Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem :	Pyrolys
Nischmått i mm (H x B x D) :	585-595 x 560-568 x 550
Produktmått i mm (H x B x D) :	595 x 594 x 548
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	670 x 680 x 670
Panelmaterial :	glas
Material i luckan :	glas
Nettovikt (kg) :	41,044
Nettovolym ugn (l) :	71
Ugnsfunktioner :	Förvärmning, Hot Air-Eco, Liten grill, Pizzaläge, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Upptining, varmhållning, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
Temperaturreglering :	Elektronisk
Antal lampor :	1
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	120
EAN kod :	4242002808093
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) :	1
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :	0,90
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) :	0,74
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) :	87,1
Anslutningseffekt (W) :	3600
Säkring (A) :	16
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Elkontakt :	jordad stickkontakt



4 242002 808093

## Serie | 8, Inbyggadsugn, svart HBG6769B1F

### Ugn för inbyggnad med PerfectBake och PerfectRoast ger automatiskt perfekt resultat för bakning och ugnstekning.

---

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam tillagning 70-90°C, upptining, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Assist - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt: bak- och matlagningskategorier
- PerfectBake baksensor som levererar perfekt resultat  
PerfectRoast stektermometer med tre mätpunkter
- Snabbstart, med automatisk återgång

#### Design

- 3x TFT-färgdisplay med klartext, bilder och touch control
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- 
- Invändig helglaslucka


#### Komfort

- Pyrolytisk självrengöring
- Ugnsstegar samt plåt tål pyrolys
- Elektronisk klocka
- Teleskoputdrag, 3 nivåer, med stoppfunktion för maximal bekvämlighet
- Inbyggd kylfläkt


#### Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: elektroniskt dörrlås, barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

## Serie | 8, Inbyggnadsugn, svart HBG6769B1F

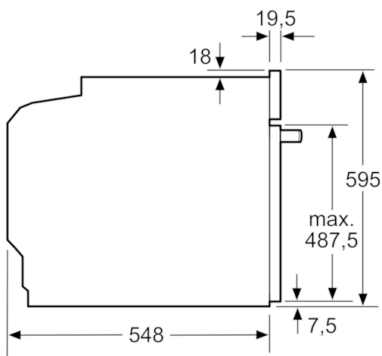


Mått i mm

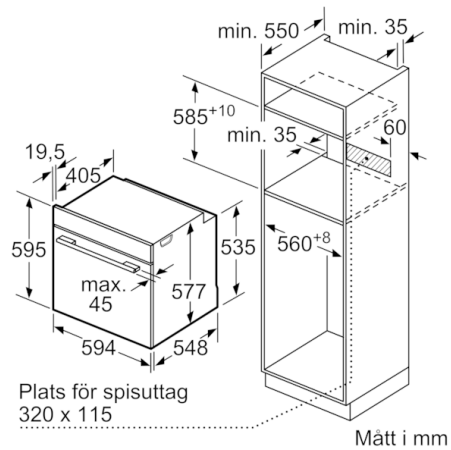

Mått i mm

Inbyggnad av enhet under håll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

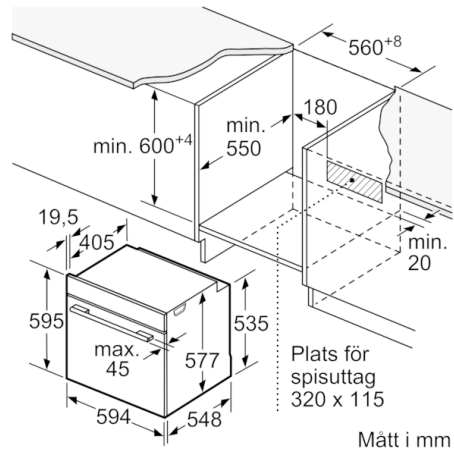

Mått i mm