

**Serie | 8, Inbyggadsugn, vit
HBG6769W1F**

A

Ugn för inbyggnad med PerfectBake och PerfectRoast ger automatiskt perfekt resultat för bakning och ugnstekning.

- **PerfectBake baksensor och PerfectRoast stektermometer:** Den smidigaste vägen till bästa resultat vid bakning och matlagning.
- **4D-HotAir:** Varmluftsfunktion som ger en jämn värmetillförsel i hela ugnen och perfekt resultat oavsett nivå.
- **DishAssist:** Inställningar som med automatik ger optimal temperatur, värme och tid för ett stort antal rätter.
- **TFT-touch display:** Enkel att använda tack vare kontrollring med text och bilder
- **Pyrolys:** En enkel knapptryckning ger automatisk självrengöring där rester hettas och förvandlas till aska som enkelt torkas bort.

Tekniska data

Färg / Material, front :	vit
Konstruktion :	Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem :	Pyrolys
Nischmått i mm (H x B x D) :	585-595 x 560-568 x 550
Produktmått i mm (H x B x D) :	595 x 594 x 548
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	670 x 680 x 670
Panelmaterial :	glas
Material i luckan :	glas
Nettovikt (kg) :	40,744
Nettovolym ugn (l) :	71
Ugnsfunktioner :	
, 4D hot air, Förvärmning, Hot Air-Eco, Liten grill, Pizzaläge, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Upptining, varmhållning, Varmluftsgrill, Över-/undervärme	
Material i ugnsutrymmet :	Emaljerat
Temperaturregulering :	Elektronisk
Antal lampor :	1
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	120
EAN kod :	4242002808116
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) :	1
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :	0,90
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) :	0,74
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) :	87,1
Anslutningseffekt (W) :	3600
Säkning (A) :	16
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Elkontakt :	jordad stickkontakt

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj
1 x Grillgaller
1 x Långpanna

Extra tillbehör

HEZ327000 : Pizzasten med träspade
HEZ617000 : Pizzaform, 35 cm
HEZ631010 : Ugnsplåt, non-stick
HEZ631070 : Ugnsplåt, emaljerad
HEZ632010 : Långpanna, non-stick
HEZ632070 : Långpanna, emaljerad, tål pyrolys
HEZ633001 : Lock till proffspanna
HEZ633070 : Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys
HEZ634000 : Ugnsgaller (standard)
HEZ660050 : Accessory
HEZ6BMA00 : Monteringsset för vertikal installation



4 242002 808116

Serie | 8, Inbyggadsugn, vit HBG6769W1F

Ugn för inbyggnad med PerfectBake och PerfectRoast ger automatiskt perfekt resultat för bakning och ugnstekning.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, skonsam tillagning 70-90°C, upptining, förvärmning, varmhållning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Assist - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt: bak- och matlagningskategorier
- PerfectBake baksensor som levererar perfekt resultat
PerfectRoast stektermometer med tre mätpunkter
- Snabbstart, med automatisk återgång

Design

- 3x TFT-färgdisplay med klartext, bilder och touch control
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
-
- Invändig helglaslucka

Komfort


- Pyrolytisk självrengöring
- Ugnsstegar samt plåt tål pyrolytisk rengöring
- Elektronisk klocka
- Teleskoputdrag, 3 nivåer, med stoppfunktion för maximal bekvämlighet
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet


- Övriga säkerhetsfunktioner: elektroniskt dörrlås, barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Serie | 8, Inbyggadsugn, vit HBG6769W1F


Inbyggnad med häll.

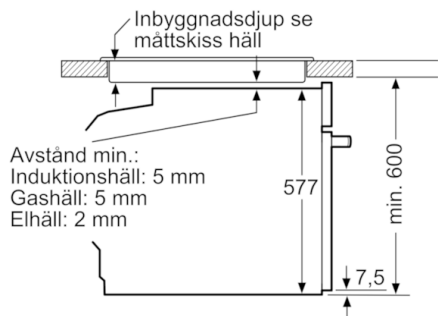

Mått i mm

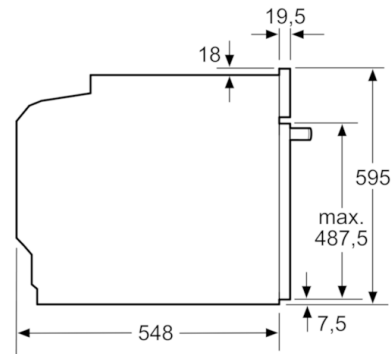

Mått i mm

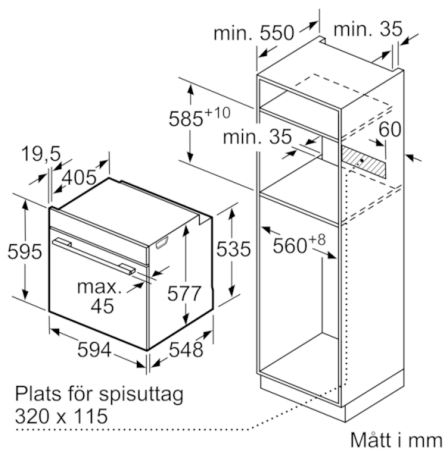

Inbyggnad av enhet
under häll kräver
följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm	38 mm
Heltäckande induktionshäll	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm
Elhäll	27 mm	30 mm

