


## Serie | 6, Inbyggadsugn, rostfritt stål HBT278CS0S

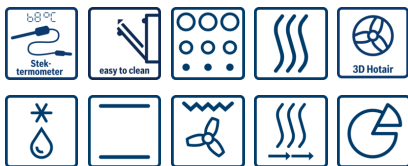

### Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj  
1 x Grillgaller  
1 x Långpanna

### Extra tillbehör

HEZ317000 Pizzaform, 35 cm, HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ333001 Lock t långpanna, extra djup, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531000 Emaljerad plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532000 Extra djup emaljerad långpanna, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ533000 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HEZ538000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ538200 Teleskopskena 2-nivåer, HEZ538S00 Teleskopskena 3-nivåer, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HEZ634000 Ugnsgaller (standard), HEZ638200 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HEZ638300 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HEZ660050 Accessory

## Ugn för inbyggnad med praktisk stektermometer och automatiska matlagningsprogram som hjälper dig att alltid få perfekt resultat.

- Med hjälp av stektermometern blir det lätt att få exakt önskad innertemperatur på maten. Ugnen stänger av sig självt då rätt temperatur är nådd.
- 3D HotAir Plus är en varmluftsfunction som med en optimal värmefördelning ger en jämn temperatur i hela ugnen och perfekt resultat på upp till 3 nivåer samtidigt.
- **AutoPilot 30:** varje rätt blir en succé med 30 förinställda automatiska program.
- Med den användarvänliga LCD displayen (vit) nås alla tillägsfunktioner, temperaturindikationer och temperaturrekommendationer enkelt och smidigt.
- Tack vare 2 nedsänkbara vred är fronten enkel att rengöra.
- Pyrolytisk självrengöring i ugnen tar hand om all smuts.
- **Ugnslucka med SoftOpen och SoftClose:** luckan öppnas och stängs mycket mjukt och tyst.

### Tekniska data

Färg / Material, front :	rostfritt stål
Konstruktion :	Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem :	Pyrolysis
Nischmått i mm (H x B x D) :	585-595 x 560-568 x 550
Produktmått i mm (H x B x D) :	595 x 594 x 548
Emballagemått (H x B x D) (mm) :	675 x 690 x 660
Panelmaterial :	glas
Material i luckan :	glas
Nettovikt (kg) :	40,098
Nettovolym ugn (l) :	71
Ugnsfunktioner :	Pizzaläge, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Upptining, varmhållning, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
Material i ugnsutrymmet :	Other
Temperaturreglering :	Elektronisk
Antal lampor :	1
Säkerhetsmärkning :	CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) :	120
EAN kod :	4242005034185
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) :	1
Energiklass :	A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) :	0,99
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) :	0,81
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) :	95,3
Anslutningseffekt (W) :	3600
Säkring (A) :	16
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Elkontakt :	jordad stickkontakt, utan stickkontakt



4 242005 034185

## Serie | 6, Inbyggadsugn, rostfritt stål HBT278CS0S

**Ugn för inbyggnad med praktisk stektermometer och automatiska matlagningsprogram som hjälper dig att alltid få perfekt resultat.**

---

### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)
- 10 st ugnsfunktioner: upptining, stor variogrill, skonsam varmluft, 3D varmluft plus, över-/undervärme, pizzaläge, skonsam tillagning 70-90°C, separat undervärme, varmluftgrill, varmhållning
- Temperaturintervall 30 - 275° C
- Stektermometer
- AutoPilot, 30 - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- temperaturförslag optisk temperaturkontroll sabbatläge
- Snabbstart, med automatisk återgång

### Design

- Nedsänkbara vred, cylindervred
- LCD-display (vit)
- Invändig helglaslucka
- Panel i glas


### Komfort

- Pyrolytisk självrengöring
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Elektronisk klocka
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Halogenbelysning


### Miljö och Säkerhet

- Säkerhet ugn: restvärmeindikation, barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr, säkerhetsavstängning för ugn, Inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnsstegar
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan


## Serie | 6, Inbyggnadsugn, rostfritt stål HBT278CS0S

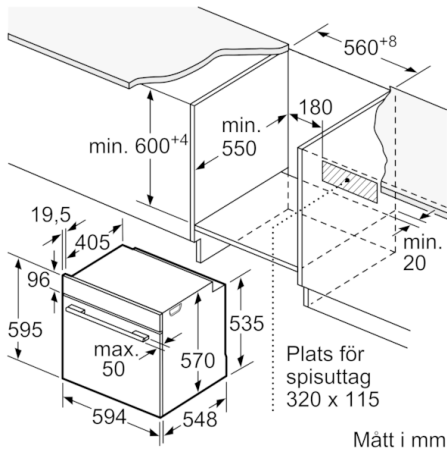

Mått i mm

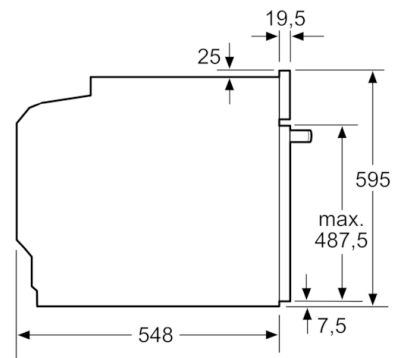


Mått i mm

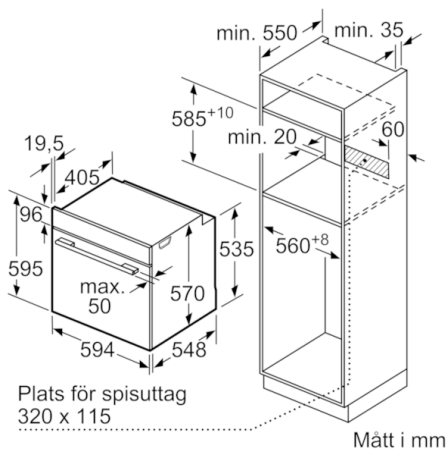

Mått i mm

Inbyggnad med håll.

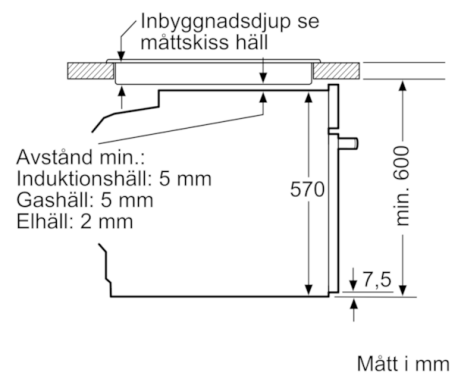

Mått i mm

Avstånd min.:  
Induktionshåll: 5 mm  
Gashåll: 5 mm  
Elhåll: 2 mm