

**Serie 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HBT517CS0S**



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HEZ317000 Pizzaform, 35 cm, HEZ327000 Pizzasten med träspade, HEZ333001 Lock t långpanna, extra djup, HEZ530000 Tvådelat djup plåt, HEZ531000 Emaljerad plåt, HEZ531010 Plåt med nonstick beläggning, HEZ532000 Extra djup emaljerad långpanna, HEZ532010 Extra djup långpanna, HEZ533000 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ538000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ538200 Teleskopskena 2-nivåer, HEZ538S00 Teleskopskena 3-nivåer, HEZ625071 Grillplåt, HEZ633001 Lock till proffspanna, HEZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HEZ634000 Ugnsgaller (standard), HEZ636000 Långpanna, HEZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HEZ638200 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HEZ638300 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HEZ915003 Glaspanna 5,4 l

Ugn för inbyggnad med praktisk stektermometer och automatiska matlagningsprogram som hjälper dig att alltid få perfekt resultat.

- Med hjälp av stektermometern blir det lätt att få exakt önskad innertemperatur på maten. Ugnen stänger av sig självt då rätt temperatur är nådd.
- AutoPilot 10 - lyckas med alla maträtter med 10 förinställda automatiska program.
- Användarvänlig LCD-display (vit) ger enkelt tillgång till alla tillägsfunktioner.
- Kontrollknappar som går att trycka ut gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.
- SoftOpen- och SoftClose-funktionerna gör att ugnsluckan öppnas och stängs försiktigt och tyst.

Tekniska data

Konstruktion: Inbyggd
 Integrerat ugnrensningssystem: Hydrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D): 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 675 x 690 x 660 mm
 Panelmaterial: rostfritt stål
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 34.1 kg
 Nettovolum ugn: 71 l
 Ugnsfunktioner: Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Undervärme, Varmluftsgrill
 Material i ugnstrymmet: Övrigt
 Temperaturreglering: Mekanisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242005057436
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): .. 0.97 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anslutningseffekt: 3400 W
 Säkring: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



Serie 6, Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HBT517CS0S

Ugn för inbyggnad med praktisk stektermometer och automatiska matlagningsprogram som hjälper dig att alltid få perfekt resultat.

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- 7 ugnsfunktioner: 3D varmluft plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred, cylindervred
- Extrastort ugnsutrymme i emalj
- LCD-display (vit)

Komfort

- optisk temperaturkontroll, automatisk start, AutoPilot, Stektermometer, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Elektronisk klocka
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Halogenbelysning
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram


Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, mekanisk luckspärr


Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

**Serie 6, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm,
Rostfritt stål
HBT517CS0S**

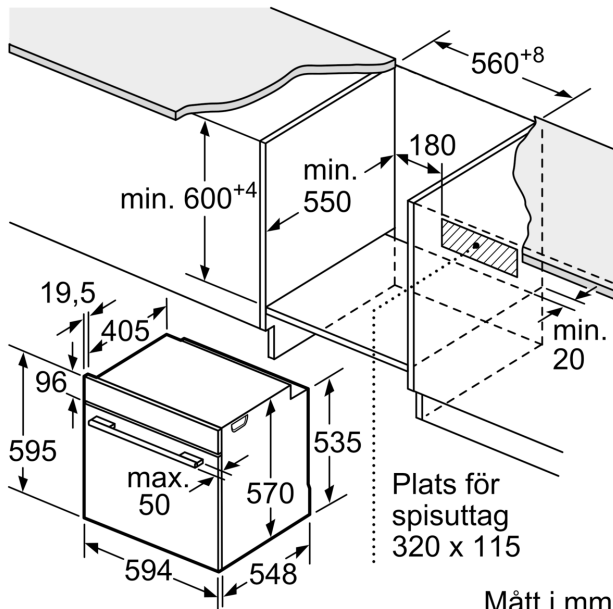


Mått i mm

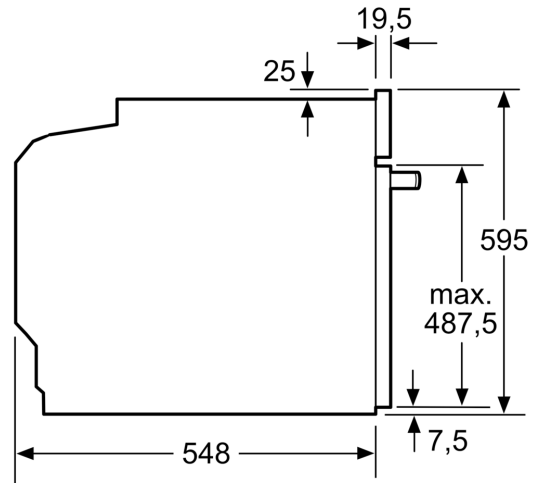


Mått i mm

Mått i mm

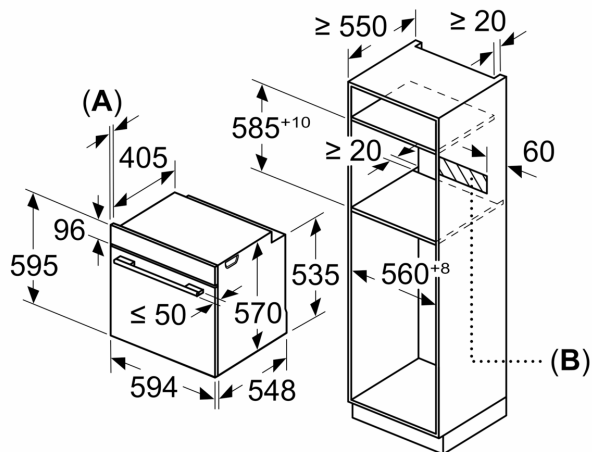

A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med håll.

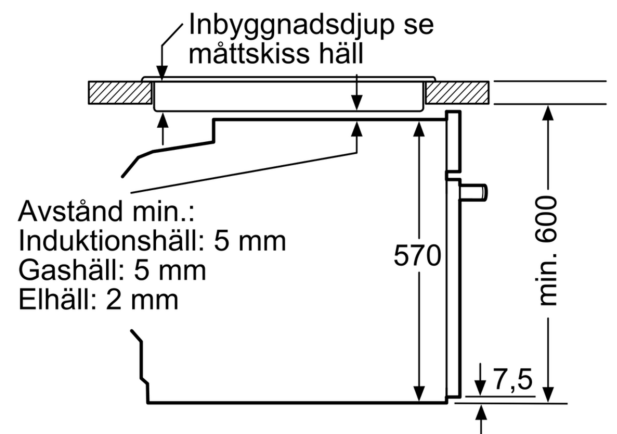

Mått i mm