

Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Rostfritt stål med EasyClean KGN39AIEQ



Medföljande tillbehör

3 x Äggfack
1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

KSZ10HC00 : Tillbehör för Home Connect m WiFi ansl.

Kombinerad kyl/frys med NoFrost-automatisk avfrostning och VitaFresh plus som håller maten fräsch och vitaminrik upp till två gånger längre.

- **VitaFresh:** håller maten fräsch längre tack vare extra låg temperatur, passande för kött och fisk och med reglerad fuktighet för frukt och grönsaker.
- **PerfectFit:** låter dig placera ditt kylskåp precis intill väggar eller i en nisch.
- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- SuperFreezing sänker automatiskt temperaturen i frysen när du lägger in nya matvaror samtidigt som den förhindrar oönskad upptining av redan frysta livsmedel.
- **EasyAccess-hylla:** den utdragbara glashyllan ger dig enklare tillgång till innehållet i ditt kylskåp.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 238 kWh/a

Frysackens totala volym: 89 l

Kylfackens totala volym: 279 l

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C

Konstruktion: Fristående

Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera

Höjd: 2030 mm

Bredd: 600 mm

Djup: 660 mm

Nettovikt: 77,0 kg

Anslutningseffekt: 100 W

Säkring: 10 A

Gångjärn: Höger omhängbar

Frekvens: 50 Hz

Anslutningskabelns längd: 240,0 cm

Antal kompressorer: 1

Antalet separata kylsystem: 2

Fläkt i kylan: Nej

Omhängbar dörr: Ja

Antal flyttbara hyllor: 3

Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja

Installationstyp: N/A



Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Rostfritt stål med EasyClean KGN39AIEQ

**Kombinerad kyl/frys med NoFrost-
automatisk avfrostning och VitaFresh plus
som håller maten fräsch och vitaminrik upp
till två gånger längre.**

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- För att uppnå den framhållna energiförbrukningen bör den tillhörande avståndshållaren användas. Avståndshållaren ökar produktjupet med ca 3,5 cm och möjliggör korrekt ventilation. Produkten är fullt användbar utan avståndshållaren, men ger då något högre energiförbrukning.

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 279 l
- Nettovolym frys: 89 l
- Årlig energiförbrukning: 238
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål med EasyClean, sidovägg i Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalt handtag
- LED-belysning med soft start i kyldelen

Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Förberedd för Wi-Fi: kan anslutas till Home Connect med en Wi-Fi-adapter som extra tillbehör
- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via LCD Display
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

Kyldel

- 1 VitaFresh ◀0°C▶-låda: håller fisk och kött färskt längre., MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylan.
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara

Fräschhetssystem


- 1 VitaFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.

Frysdel

- 3 transparenta frysbackar


Serie 6, Kombinerad kyl/frys, 203 x 60 cm, Rostfritt stål med EasyClean KGN39AIEQ

Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (infällt handtag)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (utvändig handtag)	2030	600	660	590	640	1210	700




Tekniska data	
a	Höjd
b	Bredd
c	Djup med stängd lucka utan handtag
d	Stomdjup
e	Bredd med luckan öppen 90°
f	Djup med öpnad lucka
g	Djup med stängd lucka med handtag

Mått i mm

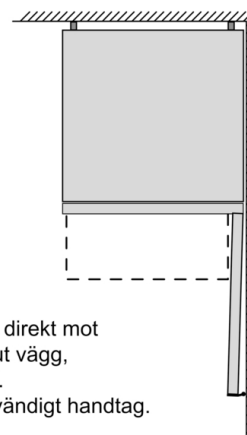

Ställer du enheten direkt mot
så går det att dra ut vägg,
samtliga lådor helt.
* Med och utan utvändig handtag.

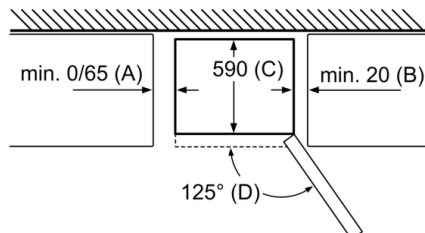

Produktnamn	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Mått A:
Modeller med vertikalt integrerade handtag
kräver minimiavstånd på 65 mm för smidig
öppning.

Mått i mm