

**Serie 8, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIF81PDE0**



**Medföljande tillbehör**

3 x Äggfack

**Extra tillbehör**

KSZB0S00 Tillbehör gångjärn  
KSZGGM00 Butter box

**Integrerat kylskåp med VitaFresh pro: med 0°C teknologi och luftfuktighetskontroll. Näringsämnen konserveras under lång tid och maten håller sig fräsch upp till 3 gånger längre.**

- **VitaFresh pro 0°C:** frukt, grönsaker, fisk och kött håller sig färska och vitaminrika upp till tre gånger längre tack vare 0°C-teknologin och optimal fuktighet.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Förvara större föremål utan problem tack vare hyllan som kan delas och skjutas in.**
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.

**Tekniska data**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... E  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 150 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 0 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 289 l  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 37 dB(A) re 1 pW  
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: ..... C  
 Konstruktion: ..... Inbyggd  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
 Höjd: ..... 1772 mm  
 Bredd: ..... 558 mm  
 Djup: ..... 545 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettovikt: ..... 70.0 kg  
 Anslutningseffekt: ..... 90 W  
 Säkring: ..... 10 A  
 Gångjärn: ..... Höger omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antalet separata kylsystem: ..... 1  
 Fläkt i kylan: ..... Nej  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 6  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Nej  
 EAN kod: ..... 4242005207893  
 Varumärke: ..... Bosch  
 Produktnamn: ..... KIF81PDE0  
 Produktkategori: ..... Kylskåp  
 Automatisk avfrostning: ..... Saknas  
 Installationstyp: ..... Helintegrerad  
 Medföljande tillbehör: ..... 3 x Äggfack



**Serie 8, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIF81PDE0**

**Integrerat kylskåp med VitaFresh pro: med 0°C teknologi och luftfuktighetskontroll. Näringsämnen konserveras under lång tid och maten håller sig fräsch upp till 3 gånger längre.**

---

**Förbrukning**

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 289 l
- Årlig energiförbrukning: 150
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 37 dB

**Design**

- easy installation
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning i kyldelen

**Komfort och säkerhet**

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensortechnologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

**Kyldel**

- 7 hyllor av säkerhetsglas (6 ställbara i höjd)
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

**Fräschhetssystem**

- 1 VitaFresh pro 0°C-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika upp till tre gånger längre.



**Mått**

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Teknisk information**

- Dörrhängning höger, omhängbar

**Serie 8, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIF81PDE0**

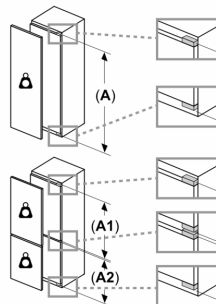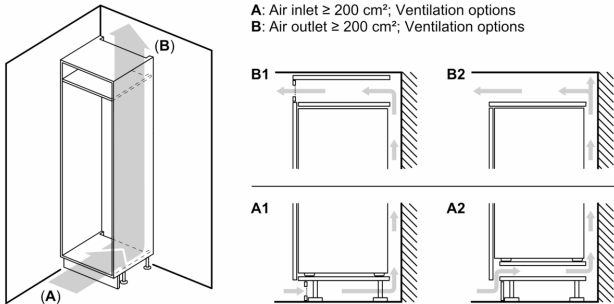

**Maxvikt för enhetens frontpaneler**

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

$\Delta$  Vikt


A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg



C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningsatts

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

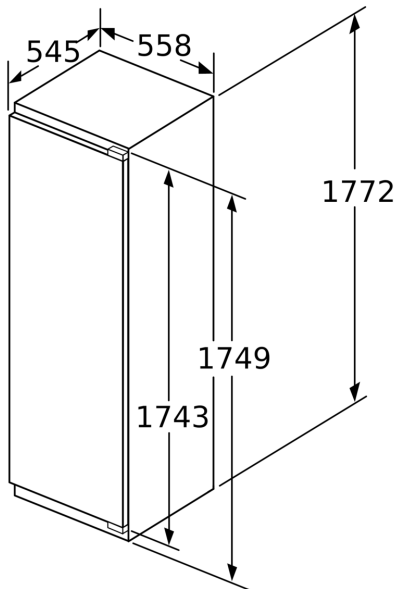


Mått i mm

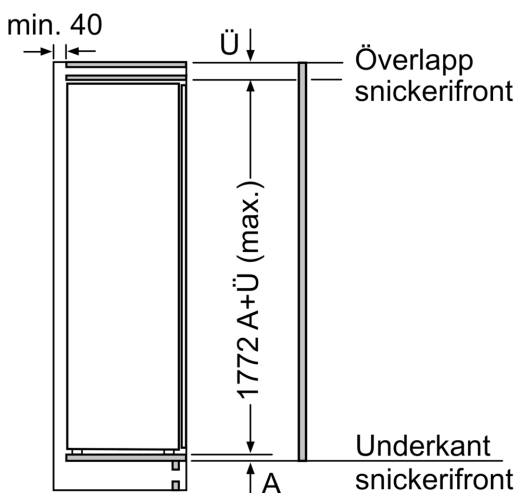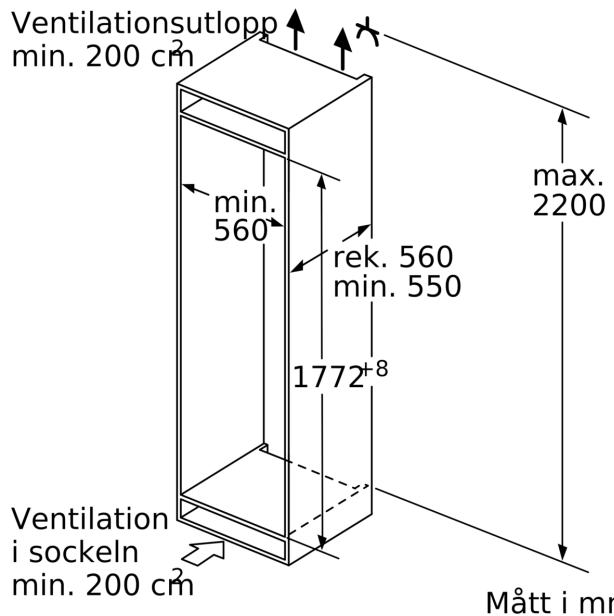

Mått i mm


**Maxtillåten stomfrontvikt**

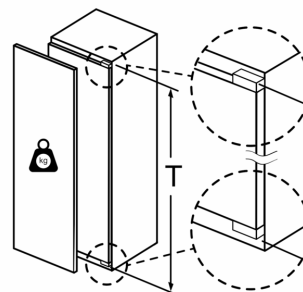

Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm  
 Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

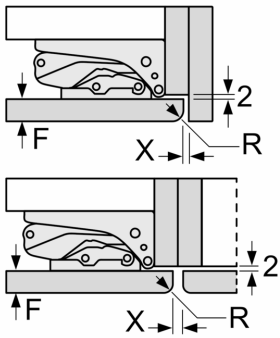

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.