

**Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning  
KIN86HDF0**



**Kombinerad kyl/frys med VitaFresh som håller frukt och grönsaker fräscha och näringsrika längre och kan kopplas upp mot smarta Home Connect för att underlätta i din vardag.**

- **VitaFresh:** frukt och grönsaker håller sig fräscha längre i denna klimatkontrollerade låda.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.

KSZGGM00 Butter box  
KSZ10020 :

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): ..... F  
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 277 kWh/annum  
Frysackens totala volym: ..... 67 l  
Kylfackens totala volym: ..... 187 l  
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: ..... 39 dB(A) re 1pW  
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: ..... C  
Inbyggd / fristående: ..... Inbyggd  
Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
Höjd: ..... 1772 mm  
Bredd: ..... 558 mm  
Djup: ..... 545 mm  
Nischmått (H x B x D): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
Nettovikt: ..... 69.1 kg  
Anslutningseffekt: ..... 90 W  
Säkringsskydd: ..... 10 A  
Gångjärn: ..... Höger omhängbar  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50 Hz  
Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
Antal kompressorer: ..... 1  
Antalet separata kylsystem: ..... 2  
Fläkt i kylan: ..... Ja  
Omhängbar dörr: ..... Ja  
Antal flyttbara hyllor: ..... 4  
Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Ja  
Automatisk avfrostning: ..... Frysskåp  
Installationstyp: ..... Helintegrerad



## **Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIN86HDF0**

**Kombinerad kyl/frys med VitaFresh som håller frukt och grönsaker fräscha och näringsrika längre och kan kopplas upp mot smarta Home Connect för att underlätta i din vardag.**

### **Förbrukning**

- Energiklass: F
- Nettovolym kyl: 187 l
- Nettovolym frys: 67 l
- Årlig energiförbrukning: 277
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

### **Design**

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning med soft start i kyldelen

### **Komfort och säkerhet**

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensortechnologi
- Home Connect: Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel
- Semesterläge
- Akustiskt dörrlarm
- Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.

### **Kyldel**

- 5 hyllor av säkerhetsglas (4 ställbara i höjd)
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

### **Fräschhetssystem**

- 1 VitaFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.

### **Frysdel**

- NoFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox



### **Mått**

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **Teknisk information**

- Dörrhängning höger, omhängbar

## Serie 6, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIN86HDF0

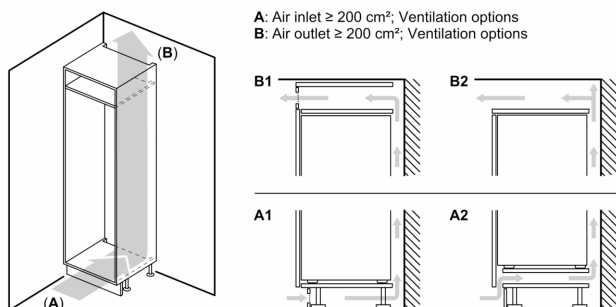

### Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt


A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg


C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats


| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 |           |
| A1        | 15 | 19 | B+5 / C+5 |
| A2        | 15 | 19 |           |

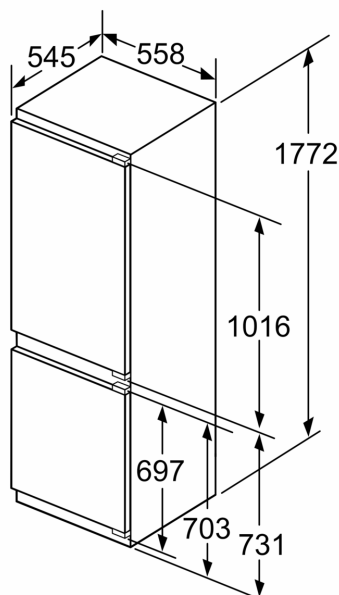

Mått i mm

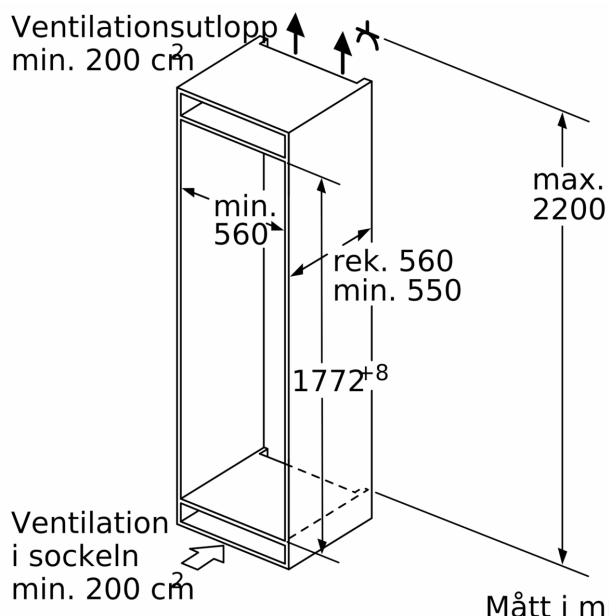


Mått i mm

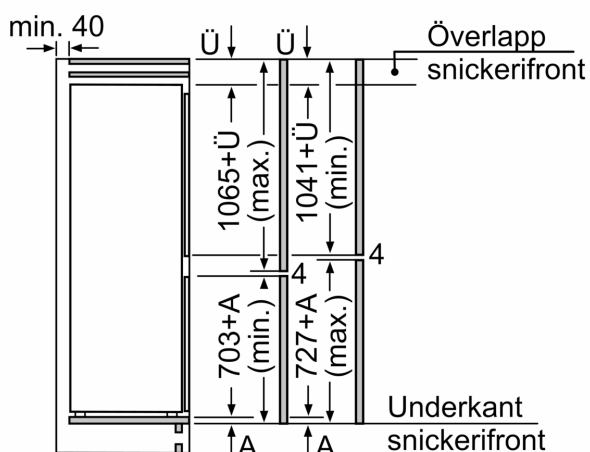

De angivna luckmåttan gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

### Mått i mm Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.