

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIN86VFE0



Extra tillbehör

KSZB6R00 Bottle Rack
KSZGGM00 Butter box

Denna rymliga, inbyggda kombinerade kyl och frys med VitaFresh XXL och NoFrost håller maten färsk längre och förhindrar isbildning.

- **VitaFresh XXL Pro 0°C:** klimatkontrollerade fack gör att dina livsmedel håller sig färska och behåller näringsämnena längre.
- **Eco Airflow:** Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- **NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.**
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.

Tekniska data

Energiklass¹: E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 234 kWh/annum
Frysackens totala volym: 76 l
Kylfackens totala volym: 184 l
Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass: B
Inbyggd / fristående: Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 1772 mm
Bredd: 541 mm
Djup: 548 mm
Nischmått (H x B x D): 1775x560x550 mm
Nettovikt: 55.1 kg
EAN kod: 4242005267750
Säkringsskydd: 10 A
Dörrhängning: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 3
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
Automatisk avfrostning: Frysskåp
Installationstyp: Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIN86VFE0

Denna rymliga, inbyggda kombinerade kyl och frys med VitaFresh XXL och NoFrost håller maten färsk längre och förhindrar isbildning.

- easy installation

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 260 l
- Nettovolym frys: 76 l
- Fryskapacitet (24h): 4 kg
- Årlig energiförbrukning: 234
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB
- Förvaringstid vid strömavbrott: 10 t

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- SuperFreeze för snabb frysning av livsmedel
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara
- 1 dörrhyllor
- 3 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 VitaFresh <0°C> låda - fisk och kött håller sig fräscht längre

Frysdel

- NoFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information



- Hängning: Typ av gångjärn: platta gångjärn
- Dörrhängning höger, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V

Medföljande tillbehör

- 1 x Istärningsfack

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIN86VFE0

Mått i mm

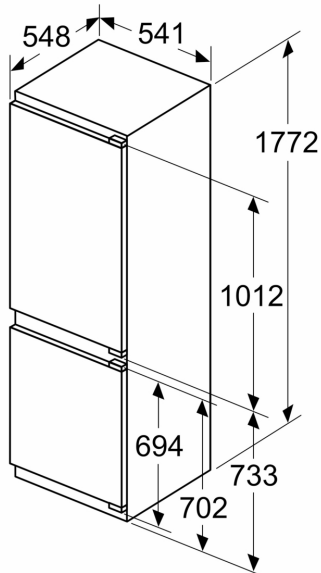

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt


A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg


C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

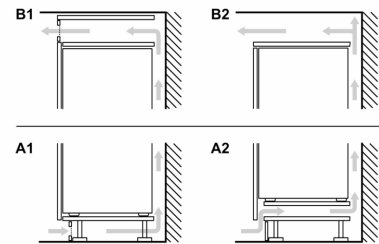


Mått i mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekommenderas)

B: Eluttag

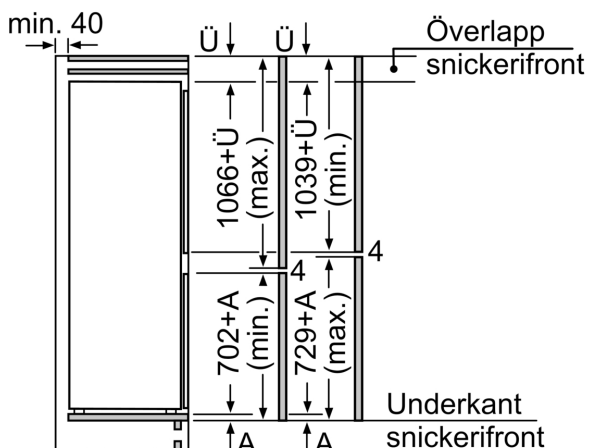


De angivna luckmåttan gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.