

**BOSCH**

**Serie 4, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn
KIN96SFD0**



KSZGGM00 Butter box

Den stora integrerade kylen med frys som har 12 % mer kylvolym inklusive systemet VitaFresh XXL <0°C>, No Frost och varningssignal ger dig optimal förvaring.

- **NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.**
- **Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.**
- **Två kylningssystem: Separata kyl- och frysacke som kan styras var för sig**
- **Höga, stabila dörrfack: Extra höga och flexibla för mer utrymme och stabilitet.**
- **LED-belysning: Utmärkt översikt över din mat.**

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):	D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): .	184 kWh/annum
Frysackens totala volym:	75 l
Kylfackens totala volym:	215 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 34 dB(A) re 1 pW	
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel:	Går att montera men tillval
Höjd:	1935 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1940 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	60.9 kg
Säkringskydd:	10 A
Gångjärn:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	2
Fläkt i kylen:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Automatisk avfrostning:	Frysskåp
Installationstyp:	Helintegrerad



4 242005 386659

Serie 4, Integrerad kyl/frys, 193.5 x 55.8 cm, Platta gångjärn KIN96SFD0

Den stora integrerade kylen med frys som har 12 % mer kylvolym inklusive systemet VitaFresh XXL <0°C>, No Frost och varningssignal ger dig optimal förvaring.

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 290 l
- Årlig energiförbrukning: 184
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen
- Kyl/frys, för integrering

Komfort och säkerhet

- NoFrost - nu behöver du aldrig mer frostat!
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Elektronisk temperaturstyrning avläsbar via LED-panel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kyllning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm
- Automatisk avfrostning i kyldel

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- Nettovolym frys: 75 l
- Frys kapacitet (24h): 8 kg
- Förvaringstid vid strömbrott: 11 t
- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 194 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter fram till, hjul bak till
- Längd på elsladd: 230 cm
- Klimatklass: SN-ST


Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack





BOSCH

**Serie 4, Integrerad kyl/frys, 193,5 x 55,8 cm, Platta gångjärn
KIN96SFD0**



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

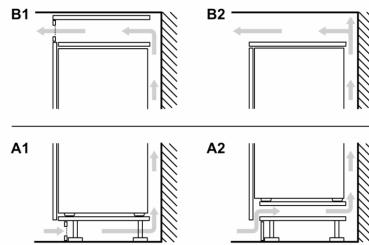

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen.

Δ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm


B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravit i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mått i mm

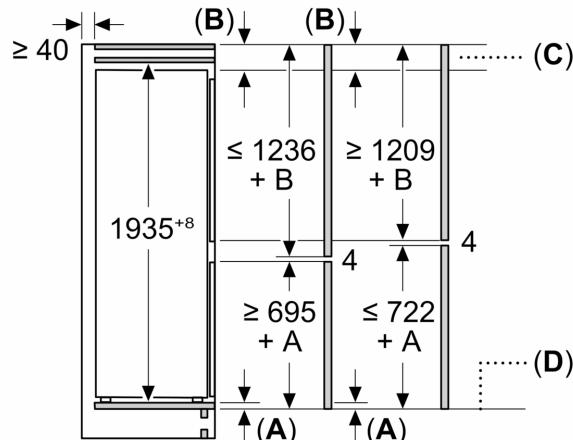


C: Frontpanel överhang

D: Frontpanelens underkant

Mått i mm

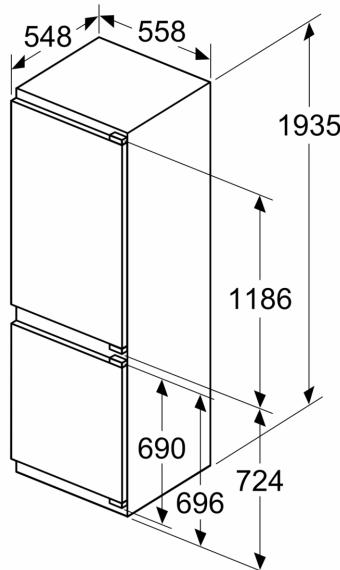


Mått i mm

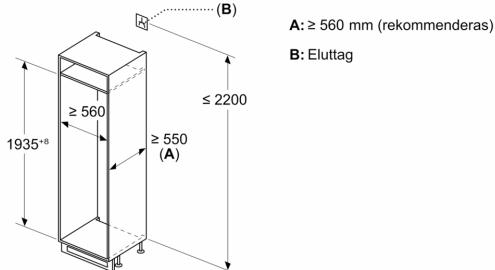

A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekommenderas)
B: Eluttag

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
2-3		2,5
21	0-1	3
2-3		2,5
22	0	4
1		3,5
2-3		3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.