

Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn KIR81AFE0



Medföljande tillbehör

2 x Äggfack

Optional accessories

KSZB0S00 : Heavy-duty hinge support

Energisnålt kylskåp med VitaFresh plus-låda med fuktreglering som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så lång tid.

- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **EasyAccess-hylla:** den utdragbara glashyllan ger dig enklare tillgång till innehållet i ditt kylskåp.
- **VarioShelf:** glashyllor som skapar extra utrymme.
- **SuperCooling:** kyler snabbt nyligen inställd mat, vilket även skyddar redan kylda matvaror.
- Varningssignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.

Technical Data

Energy Efficiency Class: E

Average annual energy consumption in kilowatt hour per year (kWh/a): 115 kWh/annum

Sum of volume of frozen compartments: 0 l

Sum of volume of chill compartments: 319 l

Airborne acoustical noise emissions : 37 dB(A) re 1 pW

Airborne acoustical noise emission class: C

Built-in / Free-standing: Built-in

Door panel options: Not possible

Height: 1772 mm

Width of the appliance: 558 mm

Depth of the product: 545 mm

Min. required niche size for installation (HxWxD): 1775.0 x 560 x 550 mm

Net weight: 61.5 kg

Fuse protection: 10 A

Door hinge: Right reversible

Voltage: 220-240 V

Frequency: 50 Hz

Length electrical supply cord: 230 cm

Number of compressors: 1

Number of independent cooling systems: 1

Interior ventilator: Yes

Reversible Door Hinge: Yes

Number of Adjustable Shelves in fridge compartment: 6

Shelves for Bottles: Yes

EAN code: 4242005238347

Brand: Bosch

Product name / Commercial code: KIR81AFE0

Product category: Refrigerator

Frost free system: No

Installation typology: Full-integrated

Included accessories: 2 x Äggfack



4 242005 238347

**Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm,
Platta gångjärn
KIR81AFE0**

Energisnålt kylskåp med VitaFresh plus-låda med fuktreglering som håller frukt och grönsaker fräscha upp till dubbelt så lång tid.

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 319 l
- Årlig energiförbrukning: 115
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 37 dB

Design

- LED-belysning

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Automatisk avfrostning i kyldel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 7 hyllor av säkerhetsglas (6 ställbara i höjd)
- 6 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh plus-låda på teleskopskenor och med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika upp till två gånger längre.
Grönsakslåda på teleskopskenor
- 1 VitaFresh plus-låda på teleskopskenor och med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika upp till två gånger längre.
Grönsakslåda på teleskopskenor


MÅTT

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar


**Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm,
Platta gångjärn
KIR81AFE0**

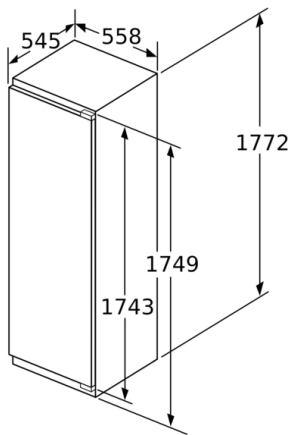

Mått i mm

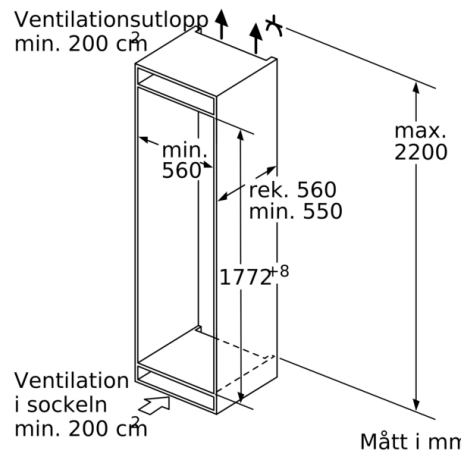


Mått i mm

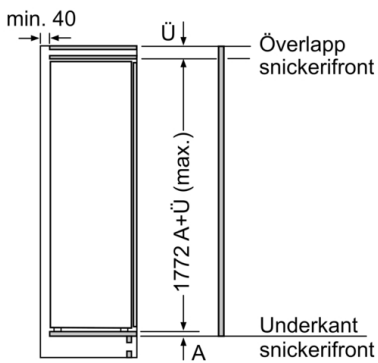

Mått i mm


Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.


T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

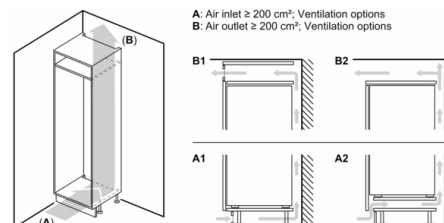

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn KIR81AFE0



Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt

A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningsatts

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	