

**Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning
KIR81SOE0**



2 x Äggfack, 1 x förstärkt gångjärnsstöd

KSZ10020 :
KSZGGM00 Butter box

Inbyggt kylskåp med VitaFresh och Open Assist: tack vare idealiska förvaringsförhållanden förblir din mat vitaminrik och fräsch längre.

- **VitaFresh:** frukt och grönsaker håller sig fräscha längre i denna klimatkontrollerade låda.
- **Open Assist:** Öppnar din integrerade kyl på din signal.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Förvara större föremål utan problem tack vare hyllan som kan delas och skjutas in.**
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 115 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 0 l
 Kylfackens totala volym: 319 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 37 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
 Inbyggt / fristående: Inbyggt
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 558 mm
 Djup: 545 mm
 Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 64.4 kg
 Anslutningseffekt: 90 W
 Säkringskydd: 10 A
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 1
 Fläkt i kylan: Ja
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 6
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 EAN kod: 4242005316069
 Varumärke: Bosch
 Produktnamn: KIR81SOE0
 Produktkategori: Kylskåp
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Installationstyp: Helintegrerad
 Medföljande tillbehör: 2 x Äggfack, 1 x förstärkt gångjärnsstöd



Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIR81SOE0

Inbyggt kylskåp med VitaFresh och Open Assist: tack vare idealiska förvaringsförhållanden förblir din mat vitaminrik och fräsch längre.

-
- coolEfficiency
 - Kylskåp, 1 dörr, 178 cm

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 319 l
- Årlig energiförbrukning: 115
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 37 dB

Komfort och säkerhet

- openAssist
- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Automatisk avfrostning i kyladel
- Akustiskt dörrlarm

Kyladel

- LED-belysning med soft start i kyldelen
- 7 hyllor av säkerhetsglas (6 ställbara i höjd)
- 6 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter
- Kromat flaskställ
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- 2 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh plus-låda på teleskopskenor och med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha och vitaminrika upp till två gånger längre.
- Grönsakslåda på teleskopskenor

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Teknisk information

- easy installation
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- Dörrhängning höger, omhängbar
- Anslutningsvärde 90 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Längd på elsladd: 230 cm

Medföljande tillbehör

- Medföljande tillbehör: Äggfack

Serie 6, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KIR81SOE0

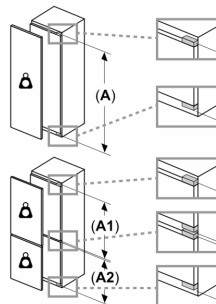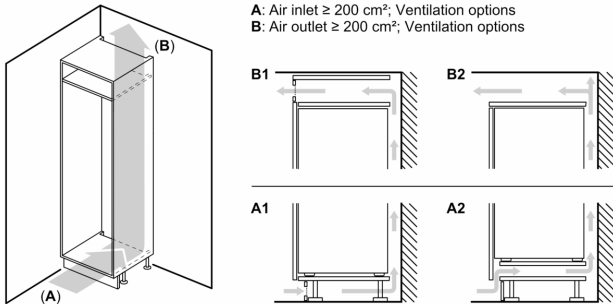

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt


A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg



C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningsatts

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

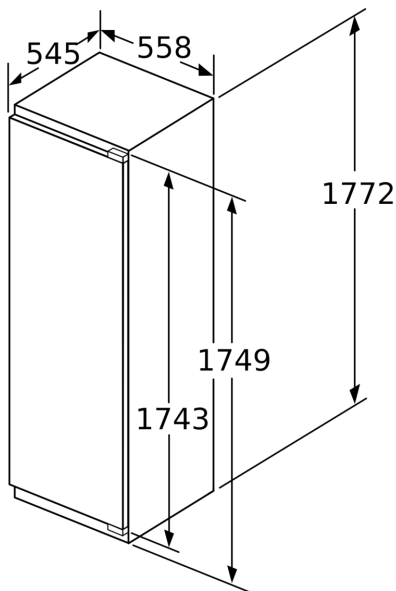


Mått i mm

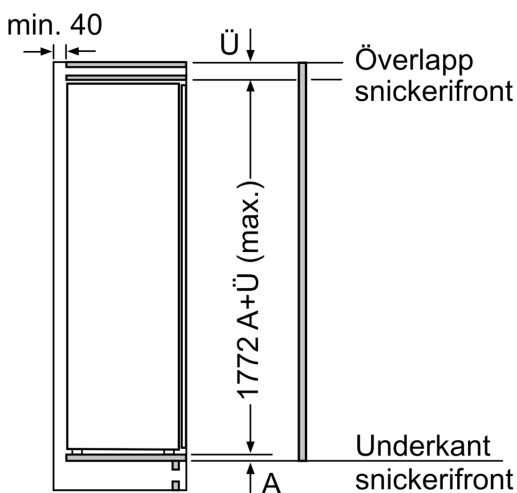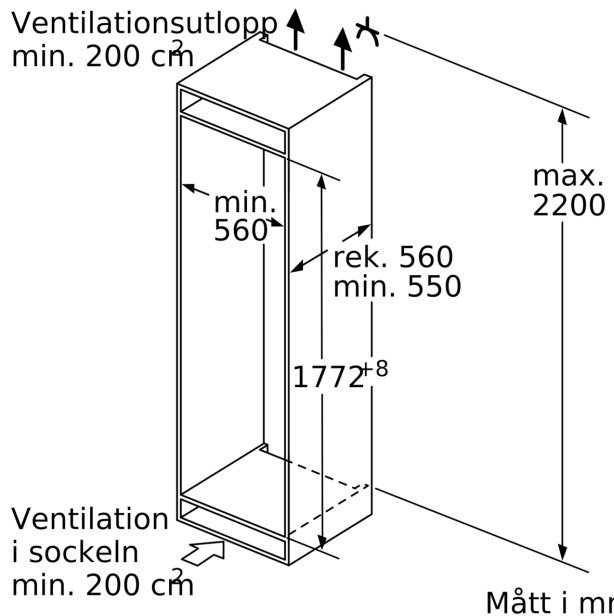

Mått i mm


Maxtillåten stomfrontvikt

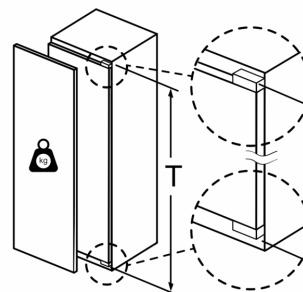

Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm
 Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

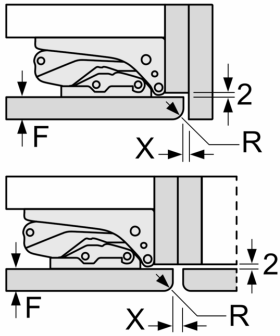

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.