

**Serie | 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
KIV38V20FF**



Medföljande tillbehör
1 x Äggfack



**Kombinerad kyl/frys med MultiBox,
grönsakslådan som ger gott om plats för
frukt och grönsaker.**

- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- Ljus LED-belysning lyser upp hela enheten invändigt

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: G
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
341 kWh/annum
Frysackens totala volym: 64 l
Kylfackens totala volym: 217 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 40 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Konstruktion: Inbyggd
Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
Bredd: 541 mm
Djup: 545 mm
Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 562.0 x 550 mm
Nettovikt: 56,713 kg
Anslutningseffekt: 90 W
Säkring: 10 A
Gångjärn: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Säkerhetsmärkning: CE, Morocco, VDE
Anslutningskabelns längd: 230 cm
Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 7 h
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Saknas
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 4
Flaskhylla/Flaskhyllor: Saknas
Automatisk avfrostning: Saknas
Installationstyp: Helintegrerad
Typ av gångjärn: gliddörrbeslag



**Serie | 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1
cm, sliding hinge
KIV38V20FF**

**Kombinerad kyl/frys med MultiBox,
grönsakslådan som ger gott om plats för
frukt och grönsaker.**

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+ på en skala från A+++ till D, 275 kWh kWh/år
- Nettovolym total: Nyttovolym totalt: 276 l

Design och komfort

- Mekanisk temperaturstyrning
- Gångjärn med glidskenor

Kyldel

- Nyttovolym kyl totalt: 217 l
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- Transparent grönsakslåda
- LED-belysning



Frysdel

- **** -frys: 59 l nettovolym
- Infrysningkapacitet: 3 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 13 timmar
- 3 transparenta frysbackar

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar

**Serie | 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1
cm, sliding hinge
KIV38V20FF**

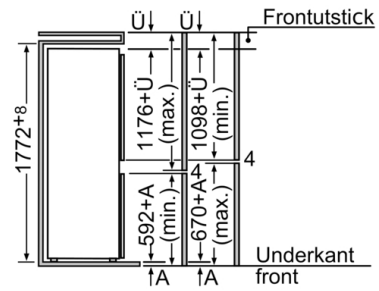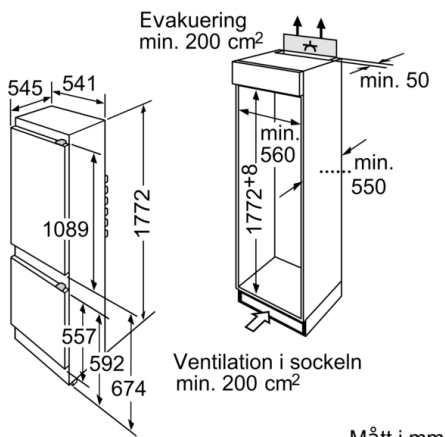

De angivna luckmått gäller luckspalter om 4 mm. Använder du annan spaltbredd (max. 14 mm), så måste du anpassa måtten.