

**Serie 6, Inbyggadskylskåp, 82 x 60 cm, Platta gångjärn med mjukstängning
KUR15ADF0**



1 x Äggfack

KFZ10AX0 :
KUZ20SX0 Helintegrerad luckfront i rostfritt stål

Kylskåp för inbyggnad med MultiBox: det perfekta förvaringsutrymmet för färsk frukt och grönsaker.

• **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): F
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 114 kWh/annum
Frysackens totala volym: 0 l
Kylfackens totala volym: 137 l
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 38 dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Inbyggd / fristående: Inbyggd
Möjlighet för dekorpanel: Går att montera men tillval
Höjd: 820 mm
Bredd: 598 mm
Djup: 548 mm
Nischmått (H x B x D): 820 x 600 x 550 mm
Nettovikt: 34.1 kg
Anslutningseffekt: 90 W
Säkringsskydd: 10 A
Gångjärn: Höger omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 2
Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
EAN kod: 4242005142866
Varumärke: Bosch
Produktnamn: KUR15ADF0
Produktkategori: Kylskåp
Automatisk avfrostning: Saknas
Installationstyp: För underbyggnad
Medföljande tillbehör: 1 x Äggfack



4 242005 142866

**Serie 6, Inbyggadskylskåp, 82 x 60
cm, Platta gångjärn med
mjukstängning
KUR15ADF0**

**Kylskåp för inbyggnad med MultiBox: det
perfekta förvaringsutrymmet för färsk
frukt och grönsaker.**

Förbrukning

- Energiklass: F
- Nettovolym kyl: 137 l
- Årlig energiförbrukning: 114
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

Design

- Ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan krävs
- Rengöringsvänligt och ljust innerrum

Komfort och säkerhet

- Mekanisk temperaturstyrning
- Automatisk avfrostning i kyladel

Kyladel

- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- 3 dörrhyllor
- Flaskhållare i x-djupt dörrfack
- LED-belysning

Fräschhetssystem

- 2 MultiBox: transparent låda med räfflad botten, idealisk för frukt och grönsaker.

Teknisk information

- Justerbara fötter fram
- Dörrhängning höger, omhängbar


Mått

- Nischmått (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mått: H 82 x B 60 x D 55 cm

Serie 6, Inbyggnadskylskåp, 82 x 60 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KUR15ADF0


Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

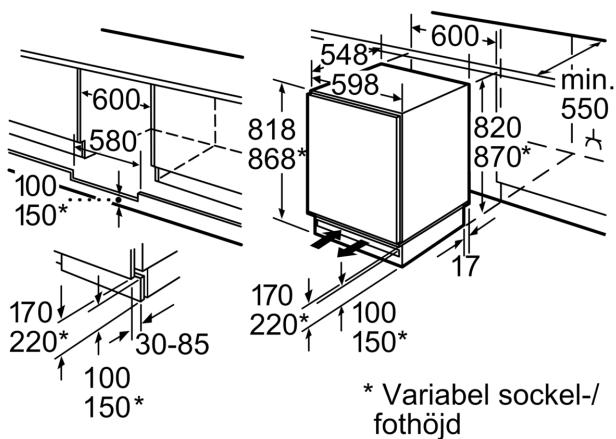

Plats för elanslutning på höger sida eller till vänster baktill på enheten.
Ventilation och evakuering i sockeln.

Mått i mm



Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt

A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	