




BOSCH

## Serie 4, Induktionshäll, 60 cm, Svart, med ram PIE645BB1E

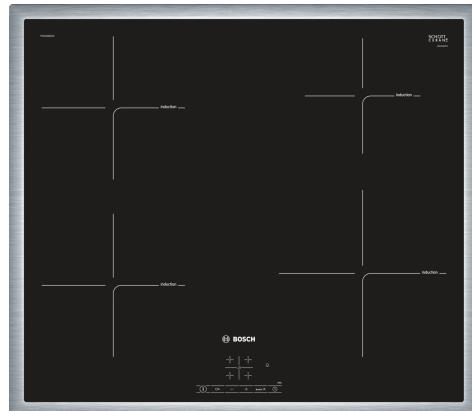

### Extra tillbehör

HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock  
HEZ9ES100 :  
HEZ9FE280 Iron pan Ø 18 / 28 cm  
HEZ9SE030 :  
HEZ9SE040 4 pieces Set  
HEZ9SE060 6 pieces Set

## Induktionshäll: Laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.

- TouchSelect-styrning gör det smidigt att välja kokzon och önskad effekt.
- Ram i rostfritt stål: En låg ram runt hällen som är perfekt vid montering i köksbänkar.
- PowerBoost: upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- ReStart: om det kokar över för dig så stänger hällen av sig automatiskt och sparar de senaste inställningarna.
- Timer med avstängningsfunktion som slår av kokzonen när tiden löpt ut.

### Tekniska data

Produktkategori: .....Häll m intg.styrning glaskeram  
Konstruktion: .....Inbyggd  
Energiförsörjning: .....El  
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: .....4  
Nischmått (H x B x D): .....55 x 560-560 x 490-500 mm  
Bredd: .....583 mm  
Produktmått (H x B x D): .....55 x 583 x 513 mm  
Emballagemått (H x B x D): .....126 x 753 x 603 mm  
Nettovikt: .....11.2 kg  
Bruttovikt: .....13.5 kg  
Restvärmeindikator: .....Separat  
Betjäning: .....Framkant  
Material produkt: .....Glaskeramikhällar  
Hällens färg: .....Svart, rostfritt stål  
Ramens färg: .....rostfritt stål  
Anslutningskabelns längd: .....110.0 cm  
EAN kod: .....4242002861593  
Spänning: .....220-240 V  
Frekvens: .....60; 50 Hz



## Serie 4, Induktionshäll, 60 cm, Svart, med ram **PIE645BB1E**

### Induktionshäll: Laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

#### Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm , 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

#### Användarvänlighet

- TouchSelect-styrning: kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

#### Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- QuickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

#### Design

- FrameDesign-ram

#### Säkerhet

- 2-stegs restvärmeförteckning för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).


#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 55 x 583 x 513
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår




BOSCH

## Serie 4, Induktionshäll, 60 cm, Svart, med ram PIE645BB1E

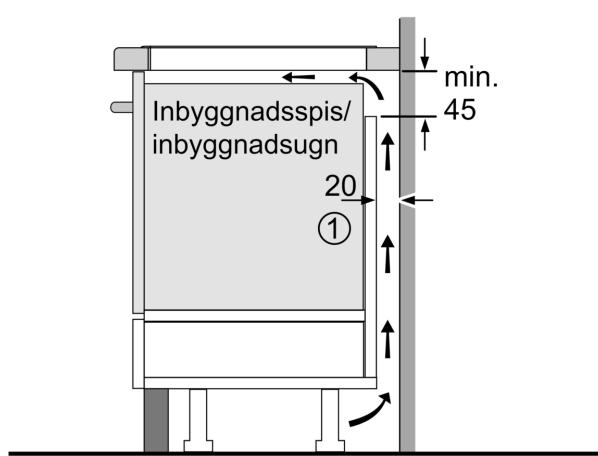


① Det måste finnas en ventilationsspringa

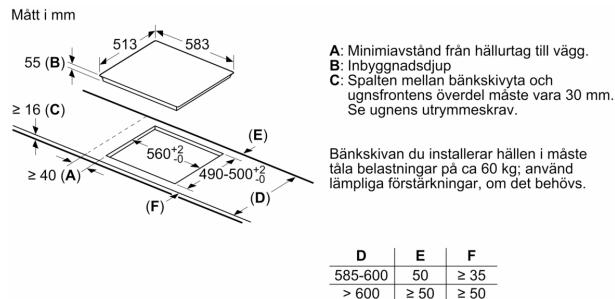


A: Minimavstånd från hällurtag till vägg.  
B: Inbyggnadsdjup  
C: Spalten mellan bänkskivytan och  
ugnsfrontens överdel måste vara 30 mm.  
Se ugnens utrymmeskrav.

Bänkskivan du installerar hällen i måste  
tåla belastningar på ca 60 kg; använd  
lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

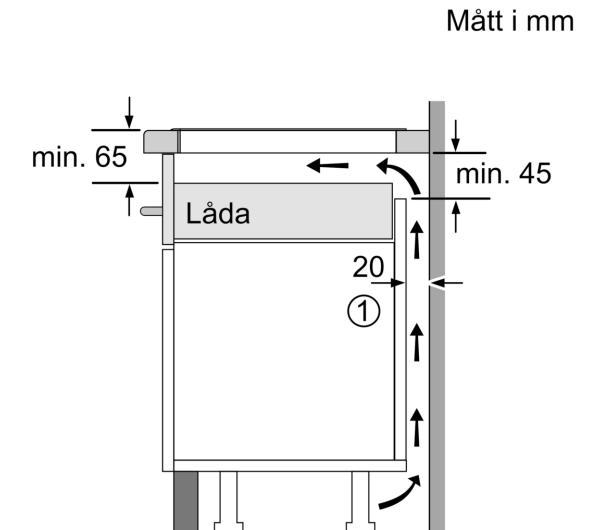

① Det måste finnas en  
ventilationsspringa.

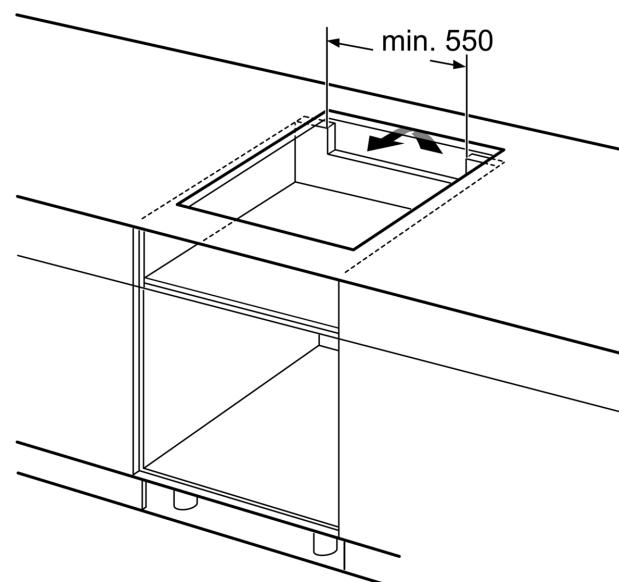


Mått i mm


Mått i mm



BOSCH

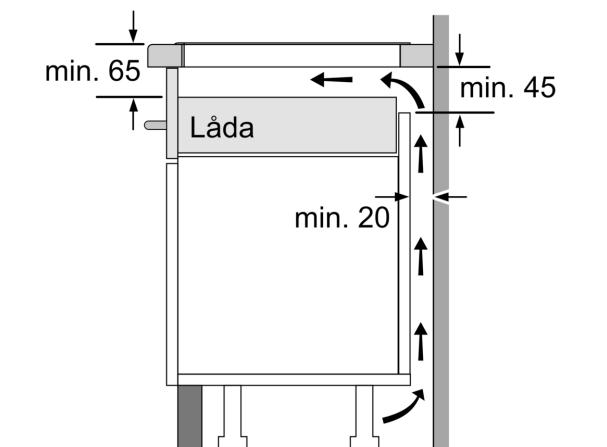

Mått i mm

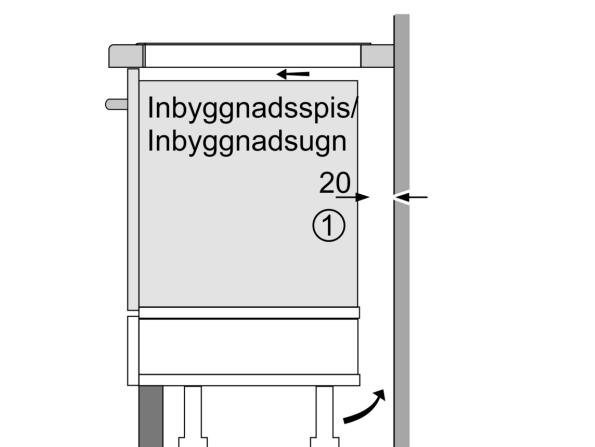

①  
Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm