


**Serie 6, Dominohäll, glaskeramik, 30 cm, Svart, med ram
PKF375FP2E**

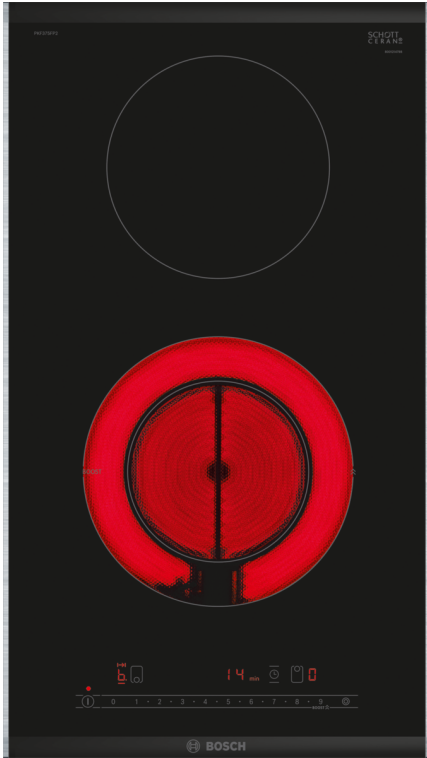

Extra tillbehör

HEZ32WA00 :
HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock
HEZ394301 Sammanbindningslist för dominohällar

Domino glaskeramikhäll gör såväl matlagning som rengöring smidig och enkel.

- 18 cm kokzon - kokzon som går att utöka.
- **Comfort Profile:** Elegant, tilltalande design med snedslipad kant på framsidan och metallister på sidorna.
- **Power Boost:** Upp till 20 % högre effekt när du lagar mat på din elektriska häll.
- **Omstart:** Återställer inställningarna om du råkar stänga av hällen av misstag.
- **Timer med avstängningsfunktion** som slår av kokzonen när tiden löpt ut.

Tekniska data

Produktkategori: Vario/Domino häll m styren.glas
 Produktkategori: Vario/Domino häll m styren.glas
 Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Energiförsörjning: El
 Energiförsörjning: El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 2
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 2
 Nischmått (H x B x D): 38 x x mm
 Nischmått (H x B x D): 38 x x mm
 Bredd: 306 mm
 Bredd: 306 mm
 Produktmått (H x B x D): 38 x 306 x 527 mm
 Produktmått (H x B x D): 38 x 306 x 527 mm
 Emballagemått (H x B x D): 120 x 380 x 590 mm
 Emballagemått (H x B x D): 120 x 380 x 590 mm
 Nettovikt: 4.5 kg
 Nettovikt: 4.5 kg
 Bruttovikt: 5.2 kg
 Bruttovikt: 5.2 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av kontrollpanel: Front
 Placering av kontrollpanel: Front
 Material produkt: Glaskeramikhällar
 Material produkt: Glaskeramikhällar
 Hällens färg: Svart, borstad aluminium
 Hällens färg: Svart, borstad aluminium
 Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
 Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
 EAN kod: 4242005283286
 EAN kod: 4242005283286
 Säkringsskydd: 16 A
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Frekvens: 50; 60 Hz



Serie 6, Dominohäll, glaskeramik, 30 cm, Svart, med ram PKF375FP2E

Domino glaskeramikhäll gör såväl matlagning som rengöring smidig och enkel.

- 30 cm: plats för 2 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Ring zone double: använd vanliga eller större kokkärl på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon mitten: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. effekt 2.3 kW)
- Kokzon bakre mitten: 145 mm, 1.2 kW

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: styr effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- Front
- : koka vatten snabbare tack vare 20% mer energi än på högsta standardnivå.
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- ComfortDesign

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 38 x 306 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 38 x 270 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 3500 W
- Strömkabel: 1 m, connected directly

Serie 6, Dominohäll, glaskeramik, 30 cm, Svart, med ram
PKF375FP2E

Mått i mm

Mått i mm
 Tabellbild för Door

Mått i mm






Mått i mm

Mått i mm

Mått i mm

N
D
e
B
P

Mått i mm
Monterin



38 (l)
 ≥ 16 (C)
 ≥ 70 (l)

L	X
306	570
396	660

Installera
 varandra,
 monterin
 monterin
 monterin

L	X
606	118
816	139
916	149

Installera
 krävs två

L	X
606	870
816	1080
916	1180



Installera
 krävs två

L	X
306	880
396	970

Installera
 varandra,
 monterin
 monterin

A: Minimi
B: Inbygg
C: Med u
 se ugr

2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1
2
1



B: Beroel

*