


**Serie 6, Gashäll, 60 cm, Härdad glas,
Svart
PPP6A6B20**

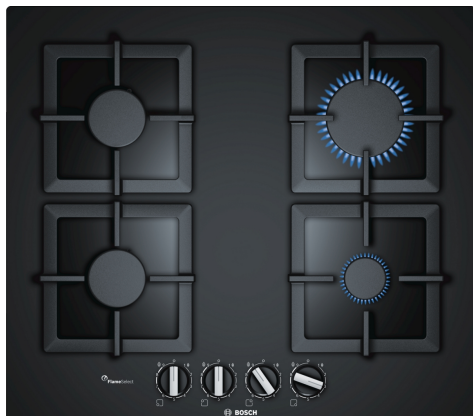

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Stöd till litet kokkärl

**Gashäll med härdad glas och
FlameSelect-teknik som ger precis
värmekontroll i nio steg. Resultaten blir
alltid perfekt.**

- **FlameSelect:** justera gasflamman exakt med nio definierade nivåer.
- **Installation** antingen lite upphöjt från köksbänken eller på samma nivå.
- **Ergonomiska svärdvred:** enkel och smidig kontroll.

Produktkategori: Gas hållpanel
Inbyggd / fristående: Integrerat
Energiförsörjning: Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
Typ av reglage: Svärd vred
Nischmått (H x B x D): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Bredd: 590 mm
Produktmått (H x B x D): 58x590x520 mm
Emballagemått (H x B x D): 141 x 651 x 578 mm
Nettovikt: 13.9 kg
Bruttovikt: 15.0 kg
Restvärmeindikator: nej
Placering av reglagen: Front
Material produkt: Härdad glas
Hällens färg: Svart
Ramens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
EAN kod: 4242002914848
Gasanslutningseffekt: 7500 W
Säkringsskydd: 3 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz



Serie 6, Gashäll, 60 cm, Härdat glas, Svart PPP6A6B20

**Gashäll med härdat glas och
FlameSelect-teknik som ger precis
värmekontroll i nio steg. Resultaten blir
alltid perfekt.**

Design

- Härdat glas, svart
- PlanoDesign: installera gashällen antingen plant mot köksbänken eller lätt upphöjd
- Grytstöd av gjutjärn, gummifötter

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Svärdvred: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 4 st gasbrännare
- Vänster främre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Vänster bakre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Starkbrännare upp till 3 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Sparbrännare upp till 1 kW (beroende på gastyp)



Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU)
- naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 58 x 590 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 7.5 kW

**Serie 6, Gashäll, 60 cm, Härdat glas,
Svart
PPP6A6B20**

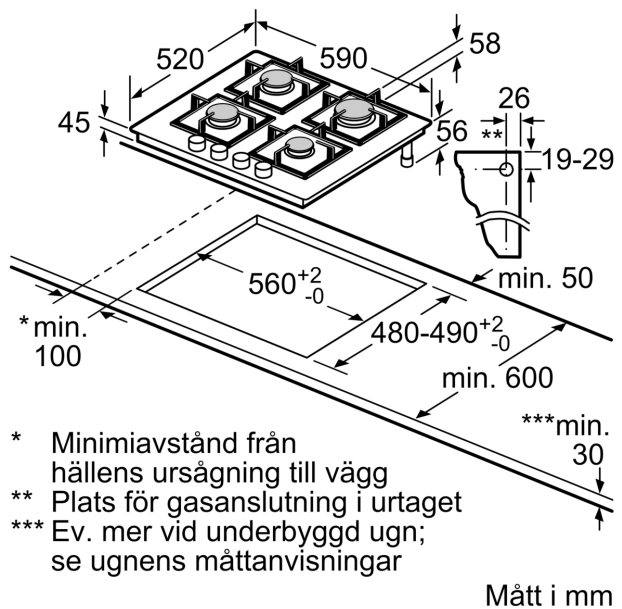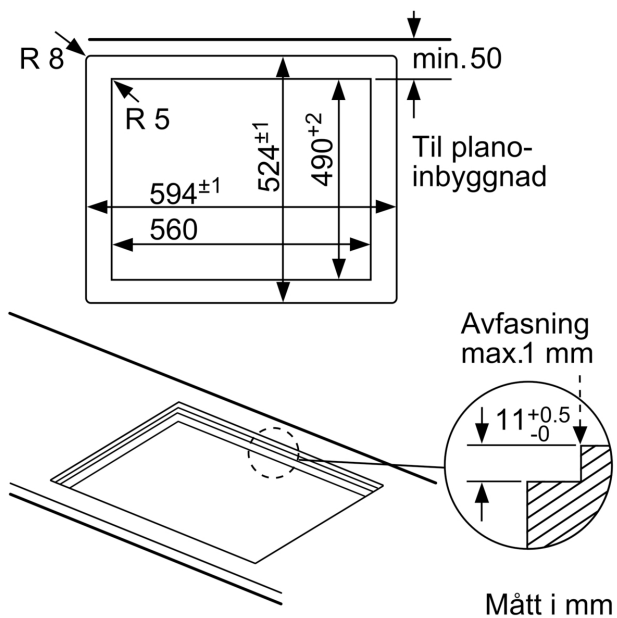

- * Minimivstånd från hällens ursågning till vägg
- ** Plats för gasanslutning i urtaget
- *** Ev. mer vid underbyggd ugn; se ugnens måttanvisningar