

**Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm,
Glaskeramikhällar, Svart
PRB3A6D70**



**Domino gashäll med FlameSelect-teknik
som ger precis värmekontroll i nio steg.
Resultatet blir alltid perfekt.**

- **FlameSelect:** justera gasflamman exakt med nio definierade nivåer.
- **Digital display som visar den valda effektnivån och eventuell restvärme.** Ökad komfort och säkerhet vid användning.
- **Våra diskmaskinssäkra kastrullstöd gör spisrengöringen ännu enklare.**
- **Mycket stabila och högkvalitativa grytstöd i gjutjärn.**
- **Ergonomiska svärdvred: enkel och smidig kontroll.**

Tekniska data

Produktkategori: Vario/Domino gas hållpanel
Produktkategori: Vario/Domino gas hållpanel
Konstruktion: Inbyggd
Konstruktion: Inbyggd
Energiförsörjning: Gas
Energiförsörjning: Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 2
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 2
Nischmått (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Nischmått (H x B x D): 45 x 270 x 490-500 mm
Bredd: 306 mm
Bredd: 306 mm
Produktmått (H x B x D): 47 x 306 x 527 mm
Produktmått (H x B x D): 47 x 306 x 527 mm
Emballagemått (H x B x D): 185 x 385 x 578 mm
Emballagemått (H x B x D): 185 x 385 x 578 mm
Nettovikt: 7.1 kg
Nettovikt: 7.1 kg
Bruttovikt: 8.0 kg
Bruttovikt: 8.0 kg
Restvärmeindikator: Separat
Restvärmeindikator: Separat
Betjäning: Framkant
Betjäning: Framkant
Material produkt: Glaskeramikhällar
Material produkt: Glaskeramikhällar
Hällens färg: Svart, borstad aluminium
Hällens färg: Svart, borstad aluminium
Ramens färg: Svart
Ramens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
EAN kod: 4242002811062
EAN kod: 4242002811062
Gasanslutningseffekt: 4700 W
Gasanslutningseffekt: 4700 W
Säkring: 3 A
Säkring: 3 A
Spänning: 220-240 V
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz
Frekvens: 60; 50 Hz

Extra tillbehör

HEZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Stöd till litet kokkärl



Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm, Glaskeramikhällar, Svart PRB3A6D70

Domino gashäll med FlameSelect-teknik som ger precis värmekontroll i nio steg. Resultatet blir alltid perfekt.

Design

- Glaskeramisk yta, svart
- ComfortDesign, borstad aluminium
- Grytstöd i gjutjärn med gummifästen
- BSH planbrännare: elegant design med färre delar

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- TopControl funktionsdisplay: se vald effektnivå och restvärme.
- Grytstöd kan diskas i diskmaskin: diska utan problem i diskmaskin.
- Svärdvred: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 2 st
- Framme mitten: Normalbrännare upp till 1.9 kW (beroende på gastyp)
- Bakre mitten: Starkbrännare upp till 2.8 kW (beroende på gastyp)

Säkerhet


- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.
- 2-faldig: anger vilka delar på brännaren och vilka stativ som fortfarande är varma.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas H 25 mbar (HU)
- flytande gas G30 37 mbar (PL)
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 47 x 306 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 4.7 kW

**Serie 8, Dominohäll, gas, 30 cm,
Glaskeramikhällar, Svart
PRB3A6D70**


Mått i mm

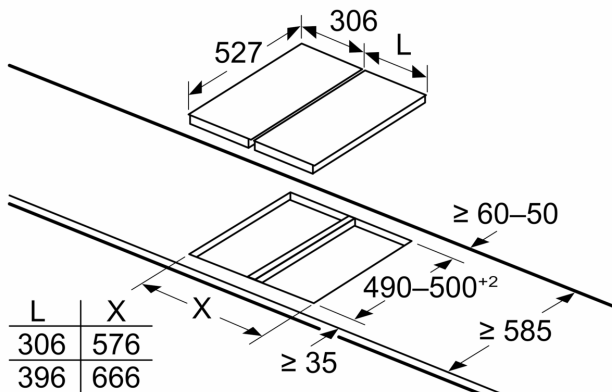

L	X
306	576
396	666

Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringsatser (2 element, 1 monteringsats; 3 element, 2 monteringsatser etc.)


Mått i mm

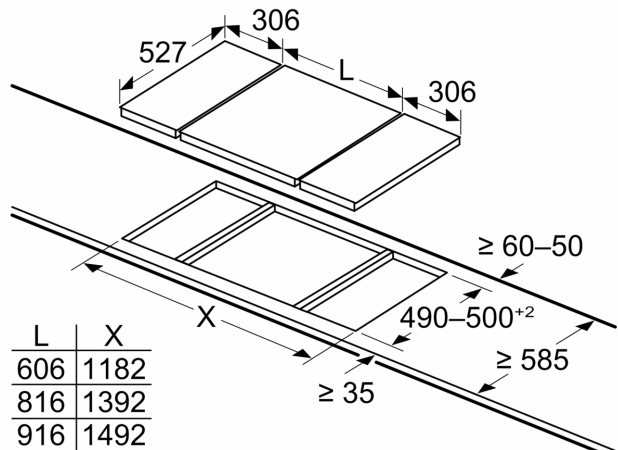

L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Installeras två Domino-enheter bredvid häll, så krävs två monteringsatser (HEZ394301)


Mått i mm

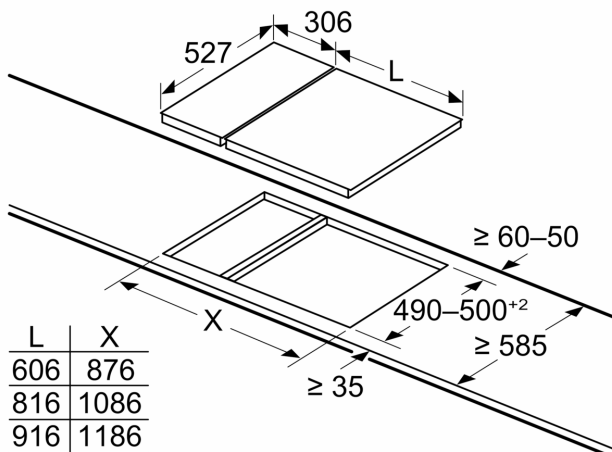

L	X
606	876
816	1086
916	1186

Installeras två Domino-enheter bredvid häll, så krävs två monteringsatser (HEZ394301)


Mått i mm

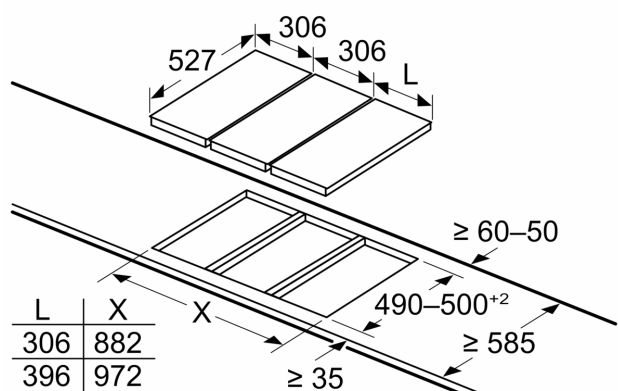

L	X
306	882
396	972

Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringsatser (2 element, 1 monteringsats; 3 element, 2 monteringsatser etc.)

Mått i mm
Tabellbild för Domino-kombinationer med matchande enheter och urtagsmått

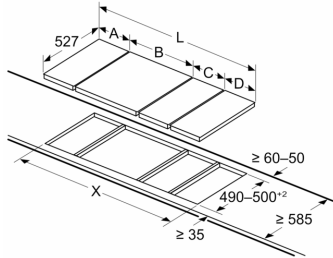

Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringsatsar (2 element, 1 monteringsats; 3 element, 2 monteringsatsar etc.)

Urtagsmått (X) beror på kombinationen (se kombinationstabellen)


Mått i mm
 Domino-kombinationer med matchande enhets- och ursågningssmått

Breddtyp:
 Produktbredd:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Fungerar inte med 70 cm induktionshäll

Mått i mm
Monteringsats (HEZ394301) för Domino

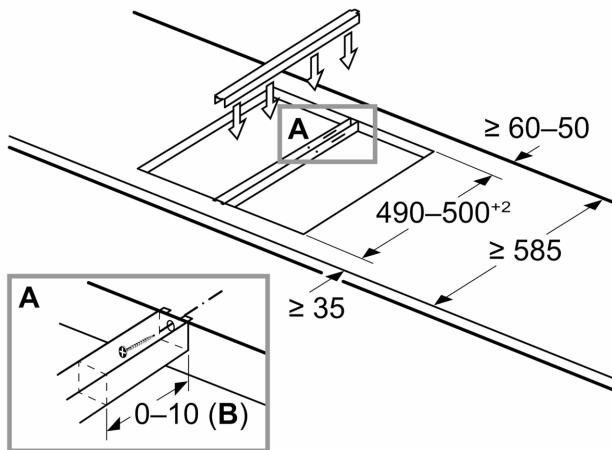

B: Beroende på urtagsdjup

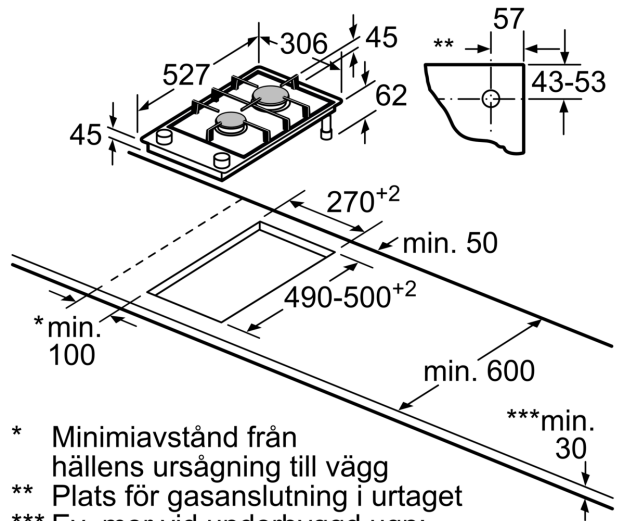

- * Minimiavstånd från hällens ursågning till vägg
- ** Plats för gasanslutning i urtaget
- *** Ev. mer vid underbyggd ugn; se ugnens måttanvisningar

Mått i mm