

**Serie 8, Gashäll, 60 cm,  
Glaskeramikhällar, Svart  
PRP6A6D70**



**Extra tillbehör**

- HEZ298105 Simmer plate  
HEZ298114 Stöd till litet kokkärl

**Gashäll med keramisk yta och  
FlameSelect-teknik som ger exakt  
värmekontroll i nio steg. Resultatet blir  
alltid perfekt.**

- **FlameSelect:** justera gasflamman exakt med nio definierade nivåer.
- **Digital display som visar den valda effektnivån och eventuell restvärme. Ökad komfort och säkerhet vid användning.**
- **Våra diskmaskinssäkra kastrullstöd gör spisrengöringen ännu enklare.**
- **Mycket stabila och högkvalitativa grytstöd i gjutjärn.**
- **Ergonomiska svärdvred: enkel och smidig kontroll.**

**Tekniska data**

Produktkategori:	Gas hållpanel
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Energiförsörjning:	Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	4
Typ av reglage:	Svärd vred
Nischmått (H x B x D):	45 x 560-562 x 490-502 mm
Bredd:	606 mm
Produktmått (H x B x D):	47 x 606 x 527 mm
Emballagemått (H x B x D):	165 x 677 x 579 mm
Nettovikt:	12.5 kg
Bruttovikt:	13.7 kg
Restvärmeindikator:	ja
Placering av kontrollpanel:	Front
Material produkt:	Glaskeramikhällar
Hällens färg:	Svart, borstad aluminium
Ramens färg:	Svart
Anslutningskabelns längd:	100.0 cm
EAN kod:	4242002802916
Gasanslutningseffekt:	7700 W
Säkringsskydd:	3 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz



## Serie 8, Gashäll, 60 cm, Glaskeramikhällar, Svart PRP6A6D70

**Gashäll med keramisk yta och  
FlameSelect-teknik som ger exakt  
värmekontroll i nio steg. Resultatet blir  
alltid perfekt.**

### Design

- Glaskeramisk yta, svart
- ComfortDesign, borstad aluminium
- Grytstöd i gjutjärn med gummifästen
- BSH planbrännare: elegant design med färre delar

### Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- TopControl funktionsdisplay: se vald effektnivå och restvärme.
- Grytstöd kan diskas i diskmaskin: diska utan problem i diskmaskin.
- Svärdvred: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

### Brännare och effekt

- 4 st gasbrännare
- Vänster främre: Normalbrännare upp till 1.9 kW (beroende på gastyp)
- Vänster bakre: Sparbrännare upp till 1.1 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Starkbrännare upp till 2.8 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Normalbrännare upp till 1.9 kW (beroende på gastyp)


### Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.
- 4-faldig: anger vilka delar på brännaren och vilka stativ som fortfarande är varma.

### Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: flytande gas G30 37 mbar (PL)
- flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 47 x 606 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 7.7 kW

**Serie 8, Gashäll, 60 cm,  
Glaskeramikhällar, Svart  
PRP6A6D70**

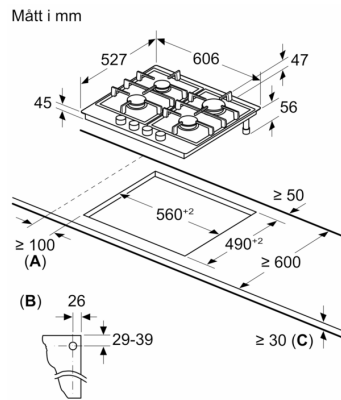

A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg

B: Plats för gasanslutning i urtaget

C: Ev. mer med underliggande ugn; se ugnens utrymmeskrav