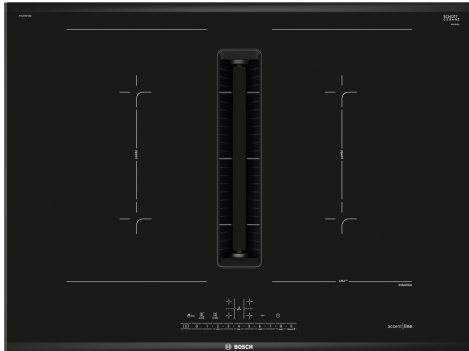


Serie 6, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 70 cm, med ram PVQ795F25E


B


Medföljande tillbehör

1 x Clean Air Plus kolfilter

Extra tillbehör

HEZ32WA00 :, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Iron pan Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9VDKE1 Exhaust kit, HEZ9VDKRO Tillbehör, HEZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 90° flat duct bend horizontal, HEZ9VDSB2 90° flat duct L vertical, HEZ9VDSB3 90° flat duct M vertical, HEZ9VDSB4 90° flat duct S vertical, HEZ9VDSI0 Adapter round-flat, HEZ9VDSI1 90° Adapter round-flat, HEZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HEZ9VDSM2 Straight tube 1000mm, HEZ9VDSS1 Connector sleeve (female), HEZ9VDSS2 Flex sleeve (female), HEZ9VEDU0 Acoustics Filter, HEZ9VRCRO cleanAir recirculation replenishment fil, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus filter, HEZ9VRPD1 Tillbehör, Svart

Induktionshäll med integrerad köksfläkt kombinerar det bästa av två världar.

- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad matlagingszon, effekt och ytterligare funktioner.
- **Combi Zone:** Kombinerar två induktionszoner för att laga mat i stora grytor och stekpannor.
- **AutoOn-funktion:** Sätter automatisk igång fläkten på nivå 3.
- **PerfectFry:** Slipp oroa dig för att maten ska bränna vid.
- **Comfort Profil:** Elegant, tilltalande design med snedslipad kant på framsidan och metallister på sidorna.

Tekniska data

Produktkategori:Häll m intg.styrning glaskeram
 Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Energiförsörjning: El
 Nischmått (H x B x D):223 x 560-560 x 490-490 mm
 Bredd: 710 mm
 Produktmått (H x B x D): 223 x 710 x 527 mm
 Emballagemått (H x B x D):431 x 956 x 666 mm
 Nettovikt:23.7 kg
 Bruttovikt: 30.1 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av kontrollpanel: Front
 Material produkt: Glaskeramikhållar
 Hällens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
 Sealed Burners: Nej
 Power Boost: Alla kokzoner
 2:a värmeelementet, effekt,kW:3.6 kW
 Antal hastigheter:9-steg + 2 intensiv
 Kapacitet frånluft: 500 m³/h
 Boost position utgång återcirkulerande:595.0 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 487 m³/h
 Luftflöde, intensivläge:622 m³/h
 Ljudnivå:69 dB(A) re 1 pW
 Typ av kolfilter: Nej
 Frånluft- eller kolfilterdrift :Frånluft och kolfilter (tillbehör köpes separat)
 Spänning: 220-240/380-415 V
 Frekvens:50-60 Hz
 Medföljande tillbehör: 1 x Clean Air Plus kolfilter
 Eftergångsläge:30R_12E min



Serie 6, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 70 cm, med ram PVQ795F25E

Induktionshäll med integrerad köksfläkt kombinerar det bästa av två världar.

- 70 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Två combiZone-kokzoner som fungerar antingen som vanliga kokzoner, eller kan var för sig kopplas ihop till en stor kokzon.
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- MoveMode i två steg: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectFry -steksensör med 4 temperaturlägen: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- AccentLine design, Carbon Black

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 710 x 527



- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 223 x 560 x

**Serie 6, Induktionshäll med inbyggd
fläkt, 70 cm, med ram
PVQ795F25E**

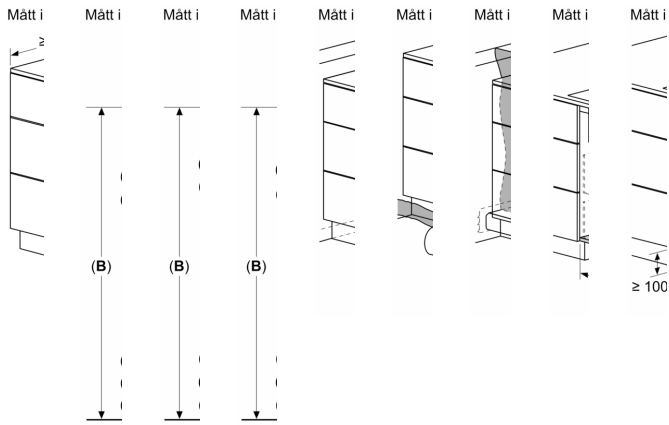

Mätt


Mätt
Fr

Mätt
Fr
ko

Mätt i
Sidov
16
80
50

Mätt
Fr

(A)



A:

A: