

Serie 6, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, utan ram PVQ811F15E



Medföljande tillbehör

1 x Clean Air Plus kolfilter

Extra tillbehör

HEZ32WA00 Trådlös stektermometer, HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock, HEZ9CF240 Stekpanna, belagd 24cm Ø, HEZ9CF280 Stekpanna, belagd 28cm Ø, HEZ9ES100 Espressokokare, 4 koppar, HEZ9FE280 Iron pan Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9VDKE1 Exhaust kit, HEZ9VDKR0 Tillbehör, HEZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 90° flat duct bend horizontal, HEZ9VDSB2 90° flat duct L vertical, HEZ9VDSB3 90° flat duct M vertical, HEZ9VDSB4 90° flat duct S vertical, HEZ9VDSI0 Adapter round-flat, HEZ9VDSI1 90° Adapter round-flat, HEZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HEZ9VDSM2 Straight tube 1000mm, HEZ9VDSS1 Connector sleeve (female), HEZ9VDSS2 Flex sleeve (female), HEZ9VEDU0 Acoustics Filter, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus filter, HEZ9VRPD1 Tillbehör, Svart

Induktionshäll med integrerad köksfläkt kombinerar det bästa av två världar.

- **AutoOn-funktion:** Sätter automatisk igång fläkten på nivå 3.
- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad matlagningszon, effekt och ytterligare funktioner.
- **Combi Zone:** Kombinerar två induktionszoner för att laga mat i stora grytor och stekpannor.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **Omstart:** Återställer inställningarna om du råkar stänga av hällen av misstag.

Tekniska data

Produktkategori:	Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Energiförsörjning:	El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	4
Nischmått (H x B x D):	223 x 750-750 x 490-490 mm
Bredd:	802 mm
Produktmått (H x B x D):	223x802x522 mm
Emballagemått (H x B x D):	430 x 940 x 660 mm
Nettovikt:	25.0 kg
Bruttovikt:	31.3 kg
Restvärmeindikator:	ja
Placering av reglagen:	Front
Material produkt:	Glaskeramikhållar
Hållens färg:	Svart
Anslutningskabelns längd:	110.0 cm
Sealed Burners:	Nej
Power Boost:	Alla kokzoner
2:a värmeelementet, effekt,kW:	3.6 kW
Antal hastighetsinställningar:	9-steg + 2 intensiv
Kapacitet frånluft:	500 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	595.0 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	487 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	622 m³/h
Ljudnivå, dB:	69 dB(A) re 1pW
Typ av kolfilter:	Nej
Frånluft- eller kolfilterdrift :	Frånluft och kolfilter (tillbehör köpes separat)
Påminnelse om filterrengöring:	Ja
Spänning:	220-240/380-415 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Medföljande tillbehör:	1 x Clean Air Plus kolfilter



4 242005 218851

Serie 6, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, utan ram PVQ811F15E

Induktionshäll med integrerad köksfläkt kombinerar det bästa av två världar.

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Två combiZone-kokzoner som fungerar antingen som vanliga kokzoner, eller kan var för sig kopplas ihop till en stor kokzon.
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- MoveMode i två steg: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- Ramlös Design

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, overflow protection, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 802 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

Integrerad fläkt


- Helt integrerad fläkt med hög prestanda
- För frånluftdrift eller kolfiltersystem.
- - Extra tillbehör och fläktkanaler behövs alltid vid frånluftdrift. - Vid kolfilterdrift ingår 4 Clean Air Plus filter samt en justerbar adapter. Tillbehör för andra installationsalternativ finns tillgängliga, se detaljer under Planering & installation.
- Estetiskt integrerad design med insugsfläkt på värmebeständig glashäll så att du fritt kan flytta dina kokkärl.
- Ventilationsystem med 9 elektroniskt styrda effektnivåer och 2 inställningar för boost/intensiv via DirectSelect-styrning:
- - Automatisk påslagning av fläkten när en matlagningszon används. - Automatisk avstängning en stund efter matlagning för att eliminera matos (extra låg ljudnivå, 12 minuter för frånluft, 30 minuter för kolfilter, kan stängas av manuellt). - Fullständig manuell kontroll via DirectSelect-styrning.
- Ventilationen aktiveras automatiskt när en kokzon används.
- Automatisk fördröjd avstängning efter matlagning för att eliminera kvarvarande matos (extremt låg ljudnivå - 12 min vid frånluftdrift, 30 min vid kolfilterdrift. Kan stängas av manuellt).
- - Fullständig manuell kontroll möjlig via DirectSelect-styrning.
- Högpresterande fläkt med låg ljudnivå och energieffektiv BLDC-teknologi. Hög utsugningshastighet och mycket lågt ljud. Behaglig brusfrekvens genom psyko-akustisk och aerodynamisk interiör med en innesluten, osynlig fläkt. Våldigt tryckfallsbeständig även med längre och mer komplexa kanaler.
- Lätt att ta bort och att rengöra fettfilter och vätskeuppsamlingsenhet:
- - Smidig enhandsborttagning av enheten via ett glaskeramikhandtag. - Integrerade, storskaliga och högpresterande fettfilter i rostfritt stål med 12 filtreringsskikt och ett svart toppskikt för en mer estetisk integration. Fettfiltreringseffektivitet för 94 %.
- - Alla delar är enkla att rengöra, diskmaskinsäkra och värmebeständiga. - (Övre) vätskeuppsamlingsenhet med 200ml kapacitet för normalt spill och matlagningsskondens. - Mer kraftfullt dräneringssystem för spill som överstiger 200 ml vätska. - Vätskeuppsamlare med extra kapacitet på 700 ml för mer allvarliga olyckor. Kan diskas i diskmaskin. Lättåtkomlig och löstagbar underifrån. - Total vätskekapacitet på 900ml (200ml + 700ml). - Vattentätt fläktsystem.
- Stort integrerat fettfilter i rostfritt stål med 12 filterlager och ett svart topplager för en mer estetisk integrering. Effekt på fettfiltreringen 94 %.
- Alla delar av enheten är lätta att rengöra, tål att diskas i diskmaskin och är värmetåliga.
- Övre vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 200 ml för oavsiktligt spill eller kondens från matlagningen.
- Extra vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 700 ml för situationer med mycket spill. Tål att diskas i maskin. Lättillgänglig och avtagbar underifrån.
- Vätskeansamlingskapacitet på 900ml (200ml + 700ml).

- Vattentätt fläktsystem.
- Fläkteffekt vid frånluftsdrift (enligt EN 61591): min. normal inställning 154 m³/t , max. normal inställning 500 m³/t , max. Boost-/Intensiv inställning 622 m³/t .
- Fläkteffekt vid kolfilterdrift (enligt EN 61591): min. normal inställning 117 m³/t , max. normal inställning 487 m³/t , max. Boost-/Intensiv inställning 595 m³/t.
- Ljudnivå vid frånluftsdrift (ljudnivå enligt EN 60704-3): min. normal inställning 42 dB re 1 pW, max. normal inställning 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 74 dB re 1 pW.
- Ljudnivå vid kolfilterdrift (ljudnivå enligt EN 60704-3.): min. normal inställning 41 dB re 1 pW, max. normal inställning 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensiv inställning 72 dB re 1 pW.
- Effektivitet fettfilter (enligt EN 61591) 94 %.
- Förbrukning och energiklass (enligt Regulation (EU) No 65/2014):
- Vätskedynamisk effekt:A.
- Genomsnittlig energiförbrukning:57.
- Fettfilter klass:B.
- Ljudnivå min. normal inställning & max. normal inställning:42 dB & 69 dB .
- 2 x 2 direkt integrerade, högpresterande cleanAir luftfilter (för kolfilterdrift).
- Optimerad luktreducering för matlagning med komplex lukt (till exempel fisk). - Stor filteryta med effektiv luktreducerande förmåga. - Livslängd på 360 timmars matlagning (ej regenerativ). - Lågbrusfilter med optimerad psykoakustik. - Lätt att komma åt och lätt att ta bort från ovan. - Renluftsfilterset cleanAir för påfyllnad HEZ9VRCR0. För frånluftsdrift: 2 x 2 direkt integrerade, högpresterande akustiska filter med lågt brus för betydligt lägre ljudnivå och förbättrad psykoakustik.
- För frånluftsdrift eller kolfilterdrift med 4 olika installationsmöjligheter (kolfilterdrift friblåsande bakom köksskåpet (plug´n play), delvis friblåsande eller nerdraget under skåpet, alternativt helt bortdraget via fläktkanaler). CleanAir Plus kolfilter för plug´n play ingår och passar för bänkskivor med djup ≥60cm. För övriga typer av installation rekommenderar vi ett av följande installationskit:
- HEZ9VDKE1 (frånluftskit) - HEZ9VDKR1 (recirkulationskit, djup 60 cm) - HEZ9VDKR0 (recirkulationskit, djup 70 cm).
- Produkten måste vara helt fri undertill (för att till exempel komma åt den nedre vätskeansamlingsbehållaren).
- Luftutloppet på enhetens baksida kan nås direkt med ett hanelement, platt kanal (DN 150).



test

Serie 6, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, utan ram


PVQ811F15E

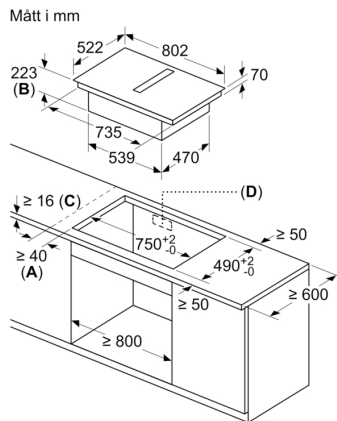

- A:** Minimiavstånd från ursågning till vägg
B: Inbyggningsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig underkonstruktion
D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen för kablarna. Exakt storlek och placering hittar du på resp. ritning.

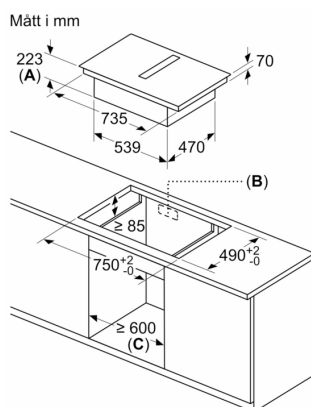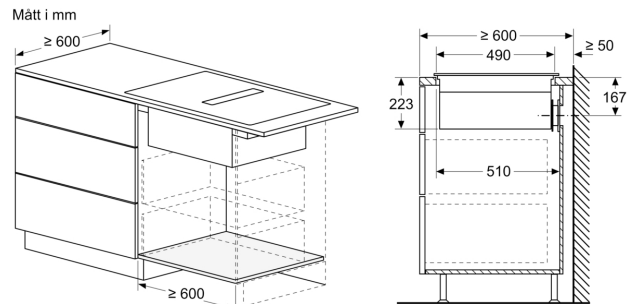

- A:** Inbyggningsdjup
B: Urtag i stomrygg för rördragning. Exakt storlek och position hittar du på resp. ritning.
C: Alla 80 cm-modeller går att installera i 60 cm-stomme genom att justera sidopanelerna.






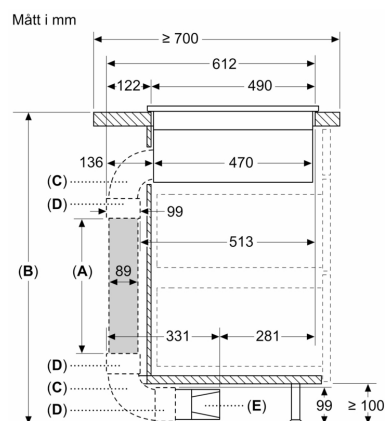




- A:** Rörlängd
B: Kökshöjd
C: 90°-ig L-böj
D: Anslutningshylsa
E: Diffusor

Det finns kanalsats för ≥ 700 mm djupa bänkskivor och upp till 960 mm höjd

Montören måste välja och ev. kapa till rörlängden efter kökshöjden


A	B
500	≤ 960
1000	> 960

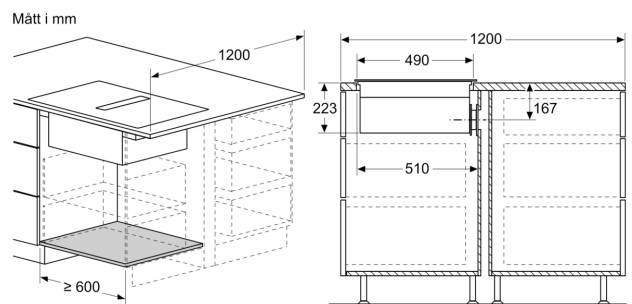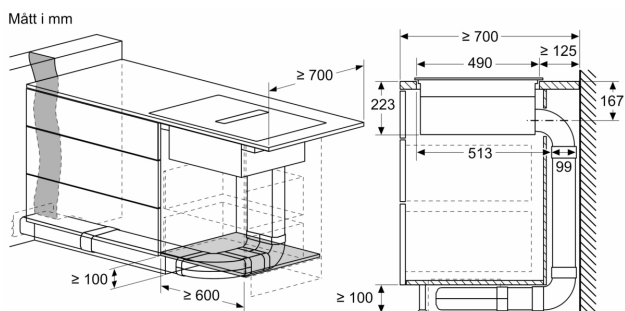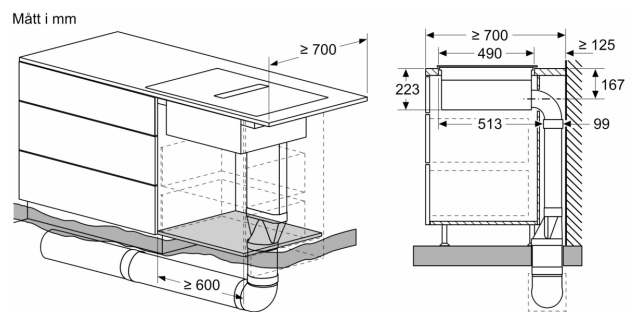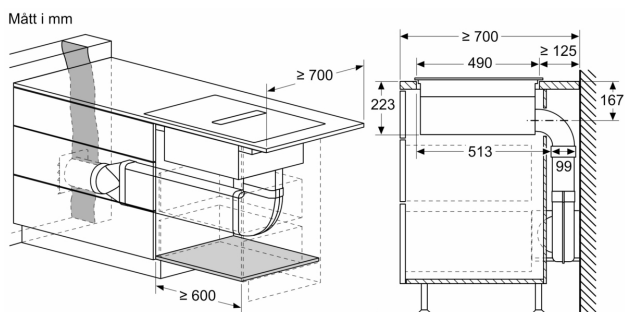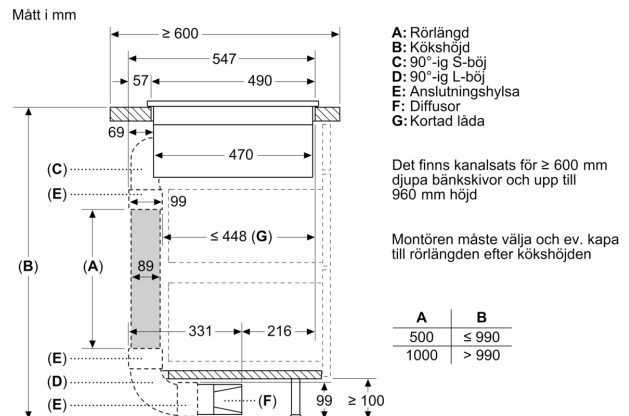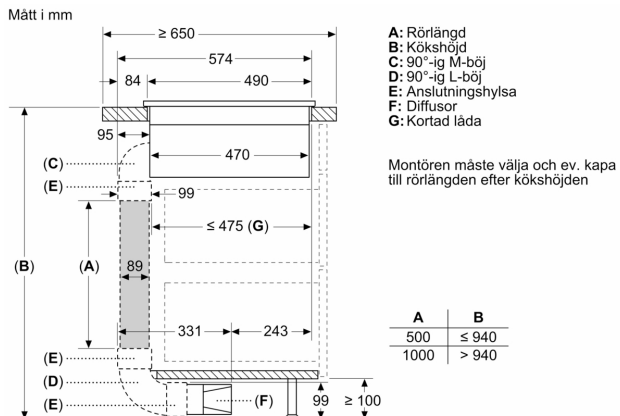

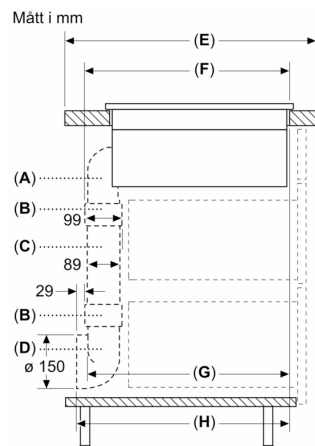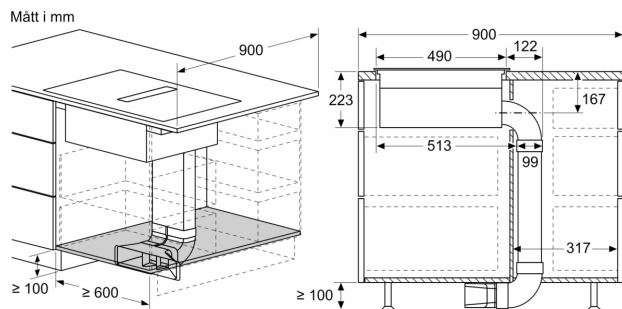

A	E	F	G	H
S-storlek	≥ 600	547	545	579
M-storlek	≥ 650	574	569	603
L-storlek	≥ 700	612	609	643


A: 90°-böj
 B: Anslutningshylsa
 C: Rakt rör
 D: 90°-ig rundrörs-kanaladapter

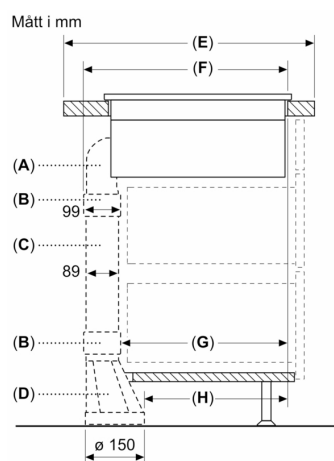

A	E	F	G	H
S-storlek	≥ 600	547	451	389
M-storlek	≥ 650	574	475	413
L-storlek	≥ 700	612	515	453


A: 90°-böj
 B: Anslutningshylsa
 C: Rakt rör
 D: Rak rundrörs-kanaladapter

Mått i mm

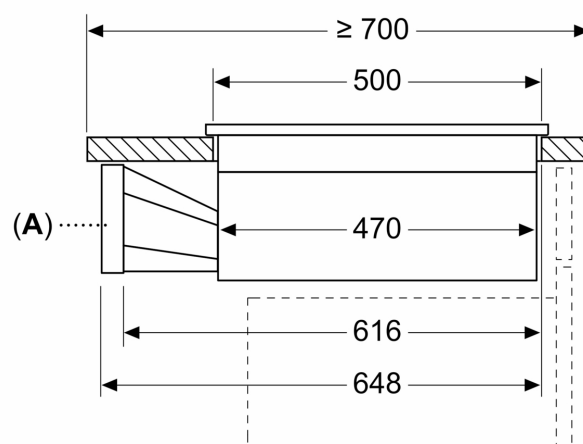


A: Rundrörs-kanaladapter

Mått i mm
Frontvy

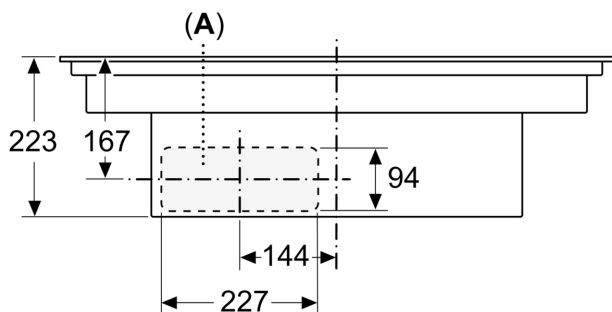


Mått i mm
Frontvy - skåpursågning för
kolfilterdrift utan kanal

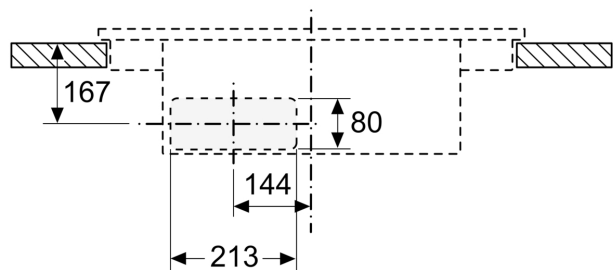

A: Direktansluten på baksidan

Mått i mm
Sidovy



Vid montering direkt mot isolerad yttervägg ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), så rekommenderar vi konfigurationer med delvis eller helt kanaldragen recirkulering.

Mått i mm
Frontvy

