


Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram PVS611FC5Z

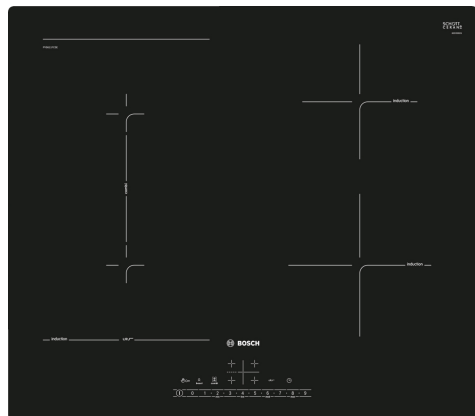

HEZ390090	Wok, rostfri med glaslock
HEZ390210	Stekpanna för StekSensor ø 15 cm
HEZ9CF240	Stekpanna, belagd 24cm Ø
HEZ9CF280	Stekpanna, belagd 28cm Ø
HEZ9ES100	Espressokokare, 4 koppar
HEZ9FE280	Iron pan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Induktionshäll med CombiInduction-funktion som gör att ovala, rektangulära eller stora kokkärl kan placeras på två sammankopplade kokzoner.

- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad matlagningszon, effekt och ytterligare funktioner.
- **Combi Zone:** Kombinera två induktionszoner för att laga mat i stora grytor och stekpannor.
- **PerfectFry:** Slipp oroa dig för att maten ska bränna vid.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **Omstart:** Återställer inställningarna om du råkar stänga av hällen av misstag.

Produktkategori:Kokzon, Glaskeramik
 Inbyggd / fristående: Integrerat
 Energiförsörjning: El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
 Nischmått (H x B x D):51 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredd: 592 mm
 Produktmått (H x B x D): 51x592x522 mm
 Emballagemått (H x B x D): 126 x 753 x 608 mm
 Nettovikt: 11.8 kg
 Bruttovikt: 13.9 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramikhållar
 Hällens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
 EAN kod:4242005168866
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz



Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram PVS611FC5Z

Induktionshäll med CombiInduction-funktion som gör att ovala, rektangulära eller stora kokkärl kan placeras på två sammankopplade kokzoner.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- combiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller kopplas ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturlägen: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- Ramlös Design

Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.

- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6900 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Norwesco kabel ingår

**Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart,
utan ram
PVS611FC5Z**

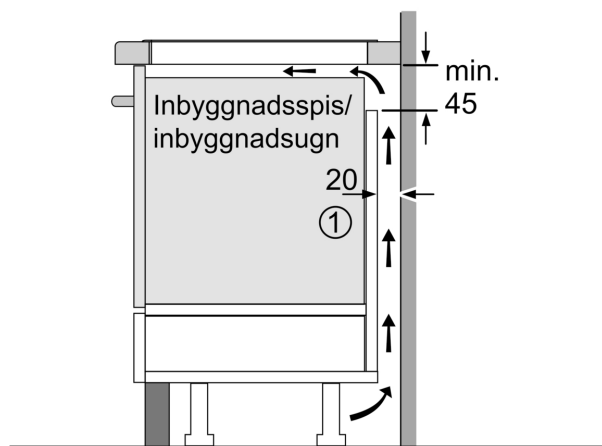


①
Det måste finnas en ventilationsspringa


Mått i mm

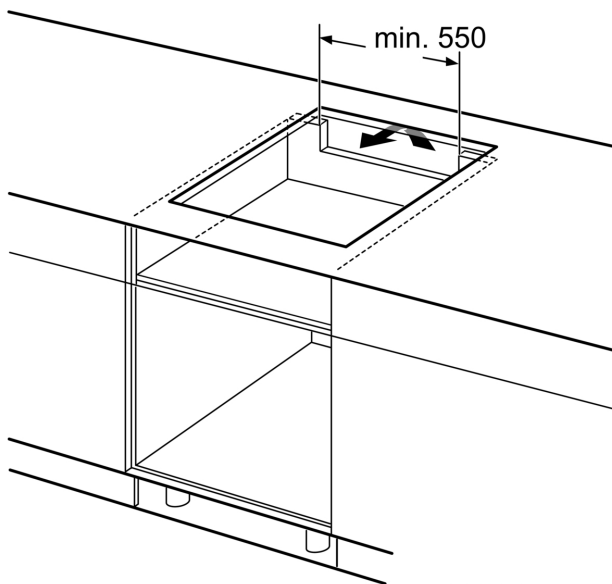

Mått i mm

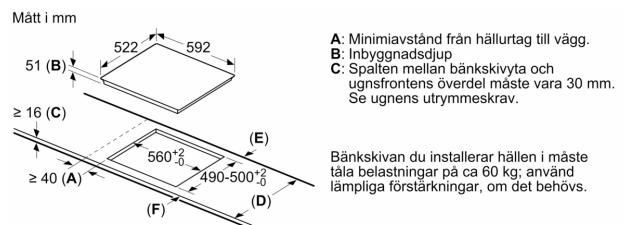

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

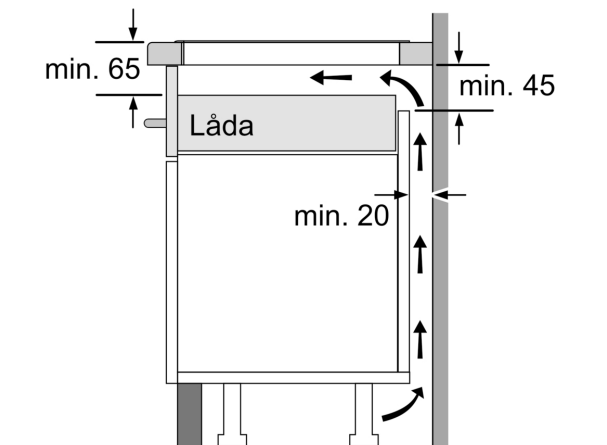

Mått i mm