


Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart, utan ram PVS851FB5E

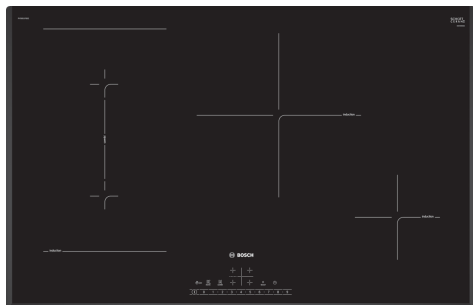

HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock
HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 Iron pan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040 4 pieces Set
HEZ9SE060 6 pieces Set

Induktionshäll med CombiInduction-funktion som gör att ovala, rektangulära eller stora kokkärl kan placeras på två sammankopplade kokzoner.

- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad matlagningszon, effekt och ytterligare funktioner.
- **Combi Zone:** Kombinera två induktionszoner för att laga mat i stora grytor och stekpannor.
- **28 cm kokzon:** både för små och stora grytor och pannor.
- **Elegant utseende med facett design.**
- **PowerBoost: upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.**

Produktkategori:Häll m intg.styrning glaskeram
Inbyggd / fristående: Inbyggd
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
Nischmått (H x B x D):51 x 750-750 x 490-500 mm
Bredd: 802 mm
Produktmått (H x B x D): 51 x 802 x 522 mm
Emballagemått (H x B x D):126 x 953 x 608 mm
Nettovikt: 12.8 kg
Bruttovikt: 16.5 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av kontrollpanel: Front
Material produkt: Glaskeramikhållar
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod:4242005088805
Spänning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz



4 242005 088805

Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart, utan ram PVS851FB5E

Induktionshäll med CombiInduction-funktion som gör att ovala, rektangulära eller stora kokkärl kan placeras på två sammankopplade kokzoner.

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- combiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller kopplas ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 280 mm, 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- MoveMode i två steg: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- Facett utan ram

Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

**Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart,
utan ram
PVS851FB5E**

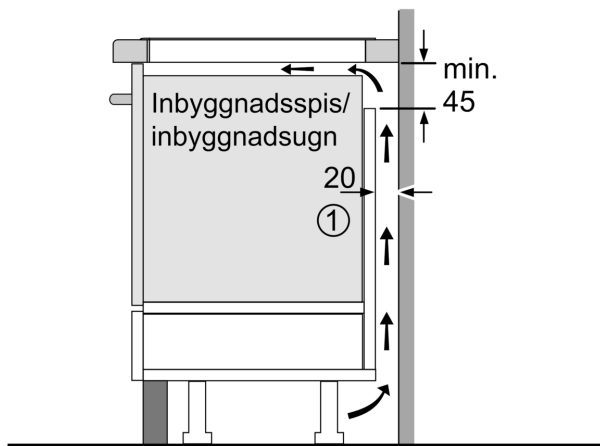


① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

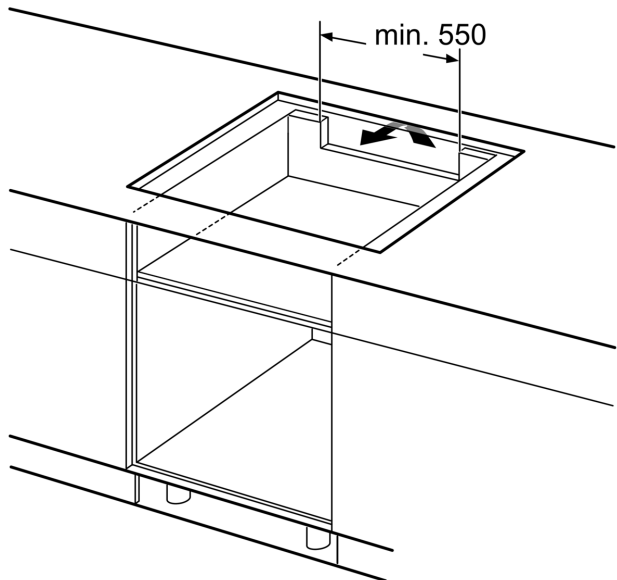

Mått i mm


Mått i mm



A: Minimialstånd från hållurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivita och ugnfrontens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmeskrav.

Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

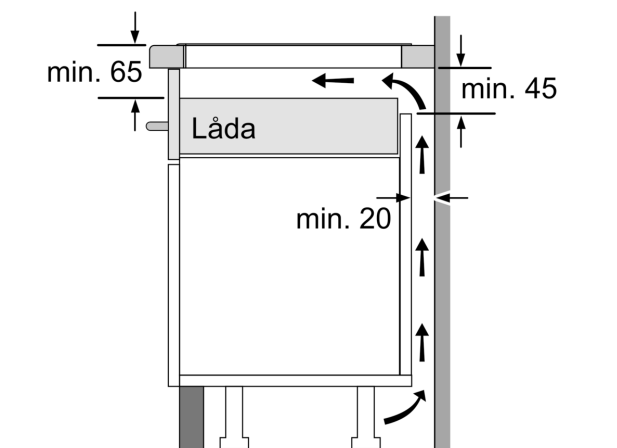

Mått i mm