

**Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart,
utan ram
PXE851FC1E**



Extra tillbehör

HEZ390011 Stekgryta induction, HEZ390012 Stekgryta induction,
HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock, HEZ390210 Stekpanna för
StekSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekpanna för StekSensor ø 19 cm,
HEZ390230 Stekpanna för StekSensor ø 21 cm, HEZ390250
Stekpanna för stekSensor, ø 28 cm, HEZ390512 Stekpanna för
StekSensor, HEZ390522 Grill, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Iron pan Ø
18 / 28 cm, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4
pcs., HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010
Teppan Yaki, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion

**Induktionshäll med FlexInduction: plats
för flera kastruller och stora
matlagingskärler – var du vill på den
flexibla kokzonen.**

- DirectSelect-styrning gör det enkelt att välja kokzon, effekt och andra funktioner.
- FlexInduction: ger dig mer flexibilitet för stora kastruller och stekpannor på spishällen.
- 28 cm kokzon: både för små och stora grytor och pannor.
- PerfectFry: slipp oron för att något bränns vid.
- Elegant utseende med facett design.

Tekniska data

Produktkategori:	Häll m intg.styrning glaskeram
Konstruktion:	Inbyggd
Energiförsörjning:	El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	4
Nischmått (H x B x D):	51 x 750-750 x 490-500 mm
Bredd:	802 mm
Produktmått (H x B x D):	51 x 802 x 522 mm
Emballagemått (H x B x D):	126 x 953 x 603 mm
Nettovikt:	13.7 kg
Bruttovikt:	17.4 kg
Restvärmeindikator:	Separat
Betjäning:	Framkant
Material produkt:	Glaskeramikhällar
Hällens färg:	Svart
Anslutningskabelns längd:	110.0 cm
EAN kod:	4242002854076
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz



Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart, utan ram PXE851FC1E

Induktionshäll med FlexInduction: plats för flera kastruller och stora matlagningskärler – var du vill på den flexibla kokzonen.

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Mer flexibel matlagning med flexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 280 mm, 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectFry -steksensor med 4 temperaturlägen: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- Facett utan ram

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa

in).

- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

Tillbehör


- Anpassningslist 750 - 780 mm inkluderad

**Serie 6, Induktionshäll, 80 cm, Svart,
utan ram
PXE851FC1E**

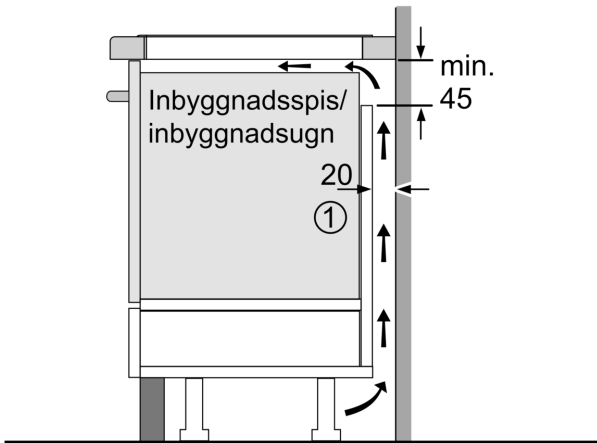


① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

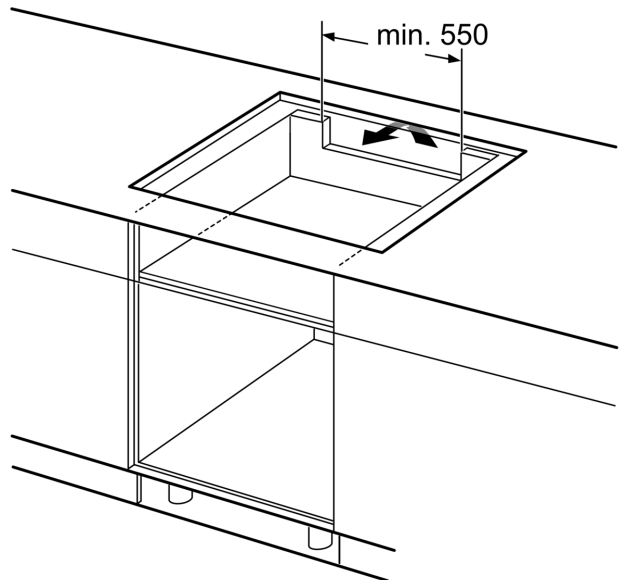


Mått i mm

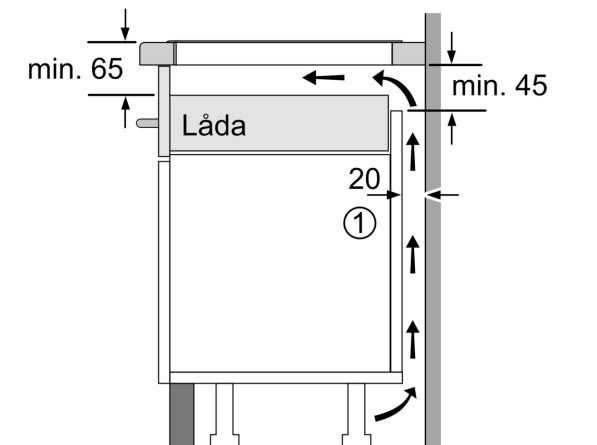

① Det måste finnas en ventilationsspringa.


Mått i mm

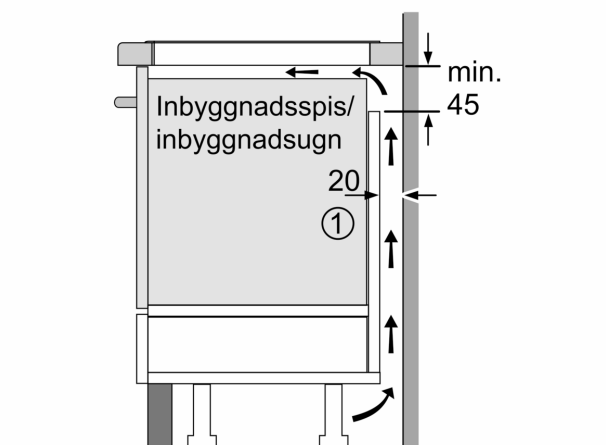

① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

Mått i mm

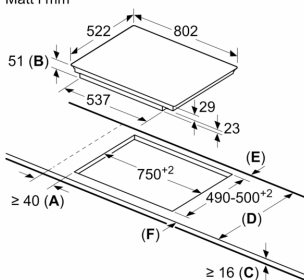

A: Minimivstånd från hållurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivyta och ugnfrontens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmekrav.

Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50