


Serie 8, Induktionshäll, 90 cm, Svart, med ram PXV995DV5E

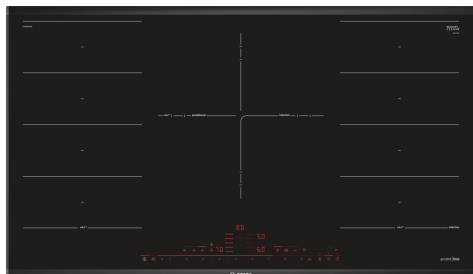

HEZ390011 Stekgryta induction, HEZ390012 Stekgryta induction, HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock, HEZ390210 Stekpanna för StekSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekpanna för StekSensor ø 19 cm, HEZ390230 Stekpanna för StekSensor ø 21 cm, HEZ390512 Stekpanna för StekSensor, HEZ390522 Grill, HEZ394301 Sammanbindningslist för dominohällar, HEZ9ES100 Espressokokare, 4 koppar, HEZ9FE280 Iron pan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pan, large, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 pcs., HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion

Induktionshäll med FlexInduction: plats för flera kastruller och stora matlagingskärn – var du vill på den flexibla kokzonen.

- **DirectSelect Premium:** Direkt och enkelt val av önskad kokzon, effekt och ytterligare funktioner.
- **FlexInduction:** En mer flexibel häll för stora grytor och stekpannor.
- **32 cm trippel kokzon:** kokzon som kan utökas vid behov. För små och stora grytor och pannor. .
- **PerfectFry:** Slipp oroa dig för att maten ska brännas vid.
- **Med Home Connect kan du styra dina hushållsapparater via smartphone eller surfplatta.**

Produktkategori:Kokzon, Glaskeramik
 Inbyggd / fristående: Integrerat
 Energiförsörjning: El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 5
 Nischmått (H x B x D):51 x 880-880 x 490-500 mm
 Bredd: 916 mm
 Produktmått (H x B x D): 51x916x527 mm
 Emballagemått (H x B x D): 126 x 1073 x 608 mm
 Nettovikt:20.0 kg
 Bruttovikt: 23.7 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramikhällar
 Hällens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
 EAN kod:4242005123339
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz



4 242005 123339

Serie 8, Induktionshäll, 90 cm, Svart, med ram PXV995DV5E

Induktionshäll med FlexInduction: plats för flera kastruller och stora matlagningskärler – var du vill på den flexibla kokzonen.

- 90 cm: plats för 5 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- 2 x FlexZone: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Trippel ringzon -variabel kokzon: använd vanliga eller extra stora kokkärl (t ex. paellapanna) på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon främre vänstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon mitten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect Premium touch control -styrning: kontrollera effekten direkt på den extra stora, upplysta pekskärmen (osynlig då den är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivå.
- PanBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectFry steksensor med 5 stektemperaturnivåer: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.
- Dish assistant: hitta den rätta temperaturinställningen för en speciell maträtt via home connect-appen.

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.

Design

- AccentLine design, Carbon Black


Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Demo mode, Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Quick pot off, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 916 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 11100 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

**Serie 8, Induktionshäll, 90 cm, Svart,
med ram
PXV995DV5E**

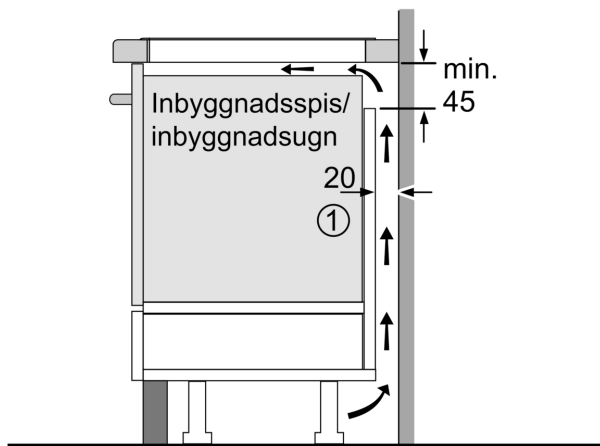


① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

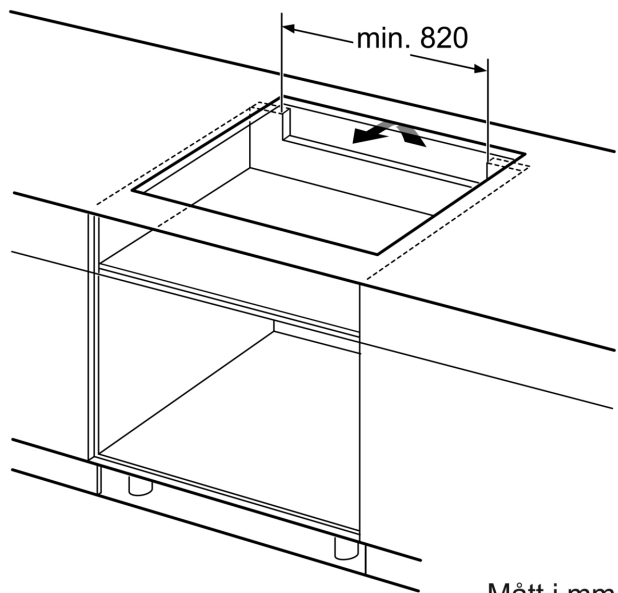

Mått i mm


Mått i mm



A: Minimivstånd från hållurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivita och ugnfrontens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmeskrav.

Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

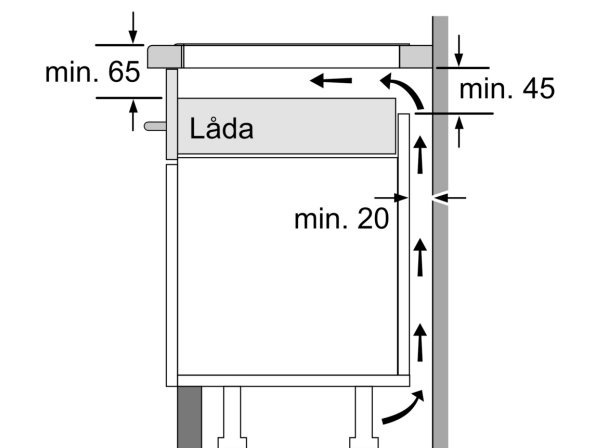

Mått i mm