


Serie 8, Induktionshäll, 90 cm, med ram PXX995DX6E

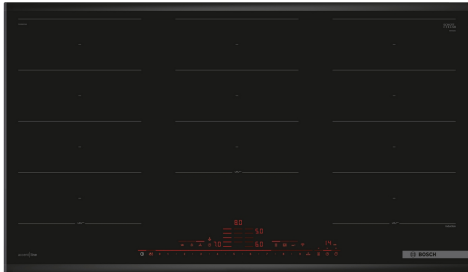

Extra tillbehör

HEZ9CF280 Stekpanna, belagd 28cm Ø, HEZ9FE280 Iron pan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pan, large, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 pcs., HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HEZ32WA00 Trådlös stektermometer, HEZ39050 Trådlös temperatursensor för hållar, HEZ390522 Grill, HEZ394301 Sammanbindningslist för dominohållar, HEZ9CF240 Stekpanna, belagd 24cm Ø

Induktionshäll med PerfectCook koksensör och PerfectFry steksensör ger optimala resultat tack vare automatisk reglering av temperaturen.


- **DirectSelect Premium:** Direkt och enkelt val av önskad kokzon, effekt och ytterligare funktioner.
- **FlexInduction:** En mer flexibel häll för stora grytor och stekpannor.
- **PerfectCook:** Förhindrar att maten blir överkokt eller kokar över genom exakt kontroll av temperaturen.
- **Med Home Connect kan du styra dina hushållsapparater via smartphone eller surfplatta.**
- **Move Mode:** Delar in kokzonen i tre effektnivåer – så att din mat kan kokas upp, tillagas och puttra.

Tekniska data

Produktkategori:Kokzon, Glaskeramik
 Inbyggd / fristående: Integrerat
 Energiförsörjning: El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 5
 Nischmått (H x B x D):51 x 880-880 x 490-500 mm
 Bredd: 916 mm
 Produktmått (H x B x D): 51x916x527 mm
 Emballagemått (H x B x D): 126x1073x608 mm
 Nettovikt: 21.0 kg
 Bruttovikt: 22.8 kg
 Restvärmeindikator: Separat
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramikhållar
 Hällens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 110 cm
 EAN kod: 4242005123322
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz




Serie 8, Induktionshäll, 90 cm, med ram
PXX995DX6E

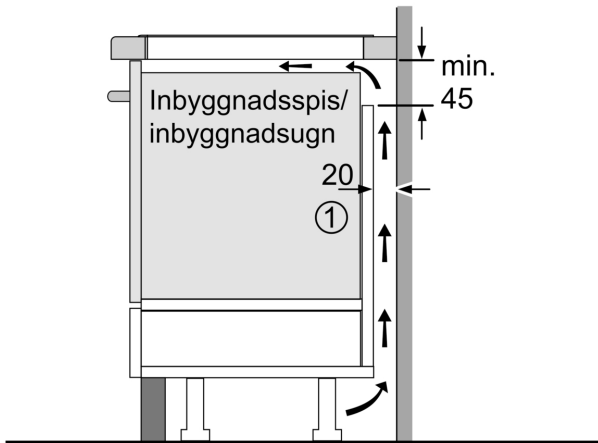


① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

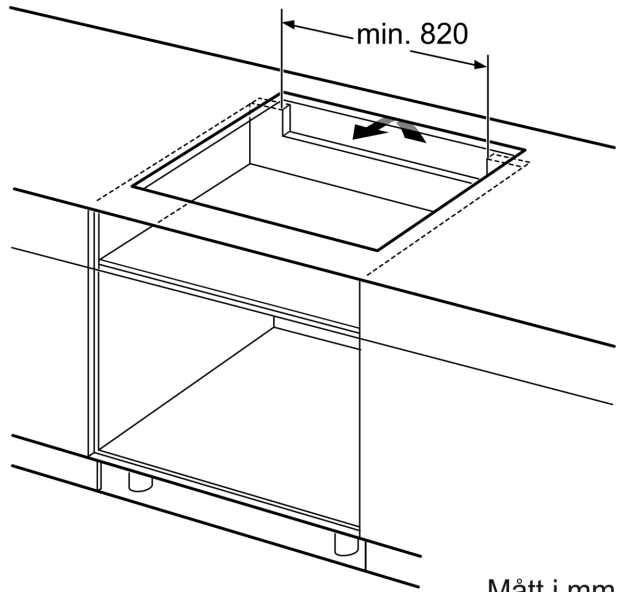

Mått i mm


Mått i mm

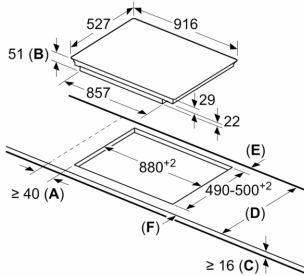

A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg.
 B: Inbyggnadsdjup
 C: Spalten mellan bänkskivytta och ugnsfrentens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmekrav.

Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

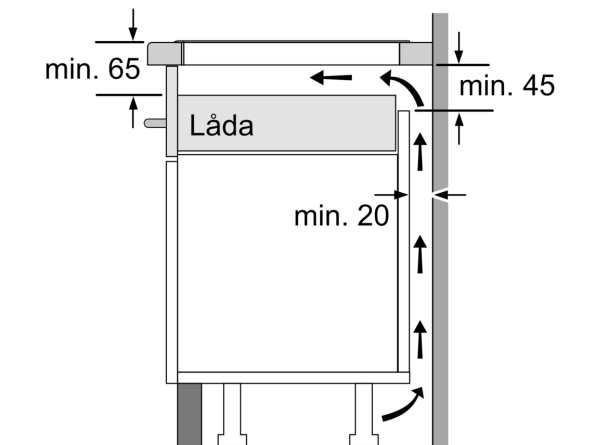

Mått i mm