

**Serie | 6, Halvintegrerad diskmaskin,
60 cm, rostfritt stål
SMI40M05SK**



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
SMZ2044 : Frontplåt, rostfritt stål 580 x 588 mm
SMZ5002 : Silverbestickkorg
SMZ5006 : Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5025 : Tillbehör diskmaskin
SMZ5100 : Vario-Bestickkorg

**Ger extra flexibilitet i över- och
underkorgarna tack vare korgsystemet
VarioFlex.**

A⁺

- **VarioFlex-korgsystem:** extra flexibilitet i över- och underkorgar.
- **VarioSpeed:** diskar och torkar optimalt på halva tiden.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.
- Extra skonsam mot ömtåliga glas.
- **Barnsäkring:** luckspärr som gör att maskinen inte kan öppnas under diskning.

Tekniska data

Vattenförbrukning (l) :	12,0
Konstruktion :	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm) :	0
Nischmått i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Djup med dörren öppen i 90° (mm) :	1155
Justerbara fötter :	Ja, enbart i fram
Max höjdjustering (mm) :	60
Justerbar sockelplåt :	Höjd och djup
Nettovikt (kg) :	36,922
Bruttovikt (kg) :	39,0
Anslutningseffekt (W) :	2400
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang (cm) :	165
Längd, avloppsslang (cm) :	190
EAN kod :	4242002659848
Standardkuvert :	12
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A+
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	290,00
Energiförbrukning (kWh) :	1,02
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) :	3360
Torkeffekt :	A
Standardprogram :	Eco
Referensprogrammets totala programtid (min) :	195
Buller (dB re 1 pW) :	46
Installationstyp :	Inbyggd



4 242002 659848

Serie | 6, Halvintegrerad diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SMI40M05SK

**Ger extra flexibilitet i över- och
underkorgarna tack vare korgsystemet
VarioFlex.**

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 3360 l vatten / 290 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 4 program: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snabb 45°C
- 2 specialfunktioner: VarioSpeed, Halfload

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärldningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Elektronisk resttidsvisning


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen


Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 6, Halvintegrerad diskmaskin, 60 cm,
rostfritt stål
SMI40M05SK**

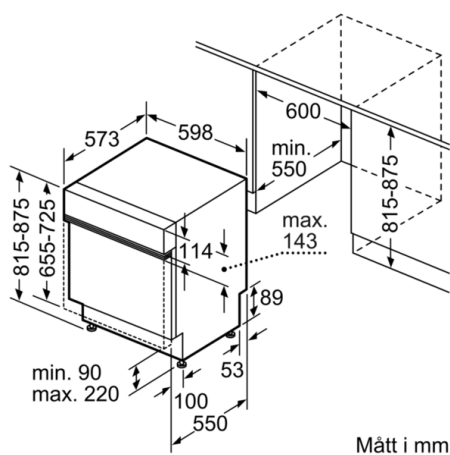

Mått i mm

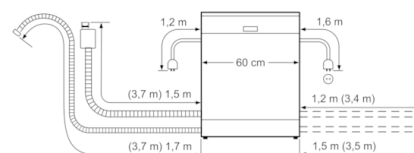

() Werte mit Verlängerungssatz