

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål
SMP46MS07S**



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin
SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5100 : Vario-Bestickkorg
SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas

PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 85 kWh
Max. antal platsinställningar: 14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l
Programmets tidslängd: 3:15 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 44 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
Konstruktion: Inbyggd
Höjd med toppskiva: 0 mm
Mått: 815 x 598 x 573 mm
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
Justerbara fötter: Yes - all from front
Max höjdjustering: 60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt: 46,811 kg
Bruttovikt: 49,0 kg
Säkring: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd: 175 cm
Elkontakt: jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang: 165 cm
Längd, avloppsslang: 190 cm
EAN kod: 4242005142347
Installationstyp: För underbyggnad



Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SMP46MS07S

**PerfectDry diskmaskin med 14
standardkuvert ger din disk ett torkresultat
som du kan lita på. Torkar noggrant
svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 42 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Glas 40 °C, Snabb 45 °C
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Luckspärr

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm,
rostfritt stål
SMP46MS07S**

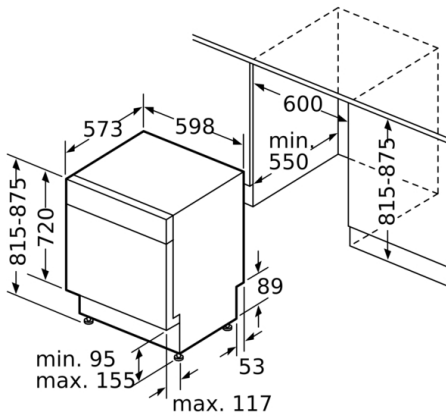

Mått i mm

