

Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMP46MW03S



Extra tillbehör

- SGZ1010 : AquaStop förlängning
- SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
- SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin
- SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
- SMZ5100 : Vario-Bestickkorg
- SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas

A++

SuperSilence diskmaskin med 14 standardkuvert och låg ljudnivå: diskar behagligt tyst- varje gång.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Tekniska data

Vattenförbrukning (l) :	9,5
Konstruktion :	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm) :	0
Mått (mm) :	815 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Djup med dörren öppen i 90° (mm) :	1150
Justerbara fötter :	Ja, enbart i fram
Max höjdjustering (mm) :	60
Justerbar sockelplåt :	Höjd och djup
Nettovikt (kg) :	39,812
Bruttovikt (kg) :	42,0
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang (cm) :	165
Längd, avloppsslang (cm) :	190
EAN kod :	4242005065363
Standardkuvert :	14
Energiklass :	A++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	266,00
Energiförbrukning (kWh) :	0,93
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) :	2660
Torkeffekt :	A
Standardprogram :	Eco
Referensprogrammets totala programtid (min) :	210
Buller (dB re 1 pW) :	44
Installationstyp :	För underbyggnad



Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMP46MW03S

SuperSilence diskmaskin med 14 standardkuvert och låg ljudnivå: diskar behagligt tyst- varje gång.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 266 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv, Auto, Eco, Glas, 1h program, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar

Design och komfort

- VarioDrawer - toppkorg
- VarioFlex korgsystem
- Toppbetjäning
- 3-stegs RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- DoseringsAssistent
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- InfoLight
- Observera- display är ej aktiverad vid stängd lucka

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Luckspärr


Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit
SMP46MW03S**

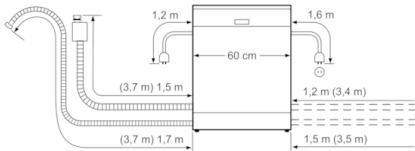

() Werte mit Verlängerungssatz

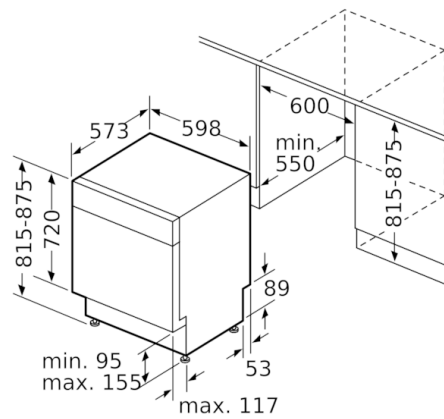

Mått i mm