

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål  
SMP46TS00S**




**A+++**

**PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **SuperSilence:** ljudnivå 42 dB, med programmet extra tyst endast 40 dB.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex Pro-korgsystem and VarioDrawer Pro-toppkorg:** flexibla lösningar som skapar extra kapacitet.
- **TimeLight:** programstatus och återstående tid visas tydligt på alla typer av golv.

**Tekniska data**

Vattenförbrukning (l) :	9,5
Konstruktion :	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm) :	0
Nischmått i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Djup med dörren öppen i 90° (mm) :	1150
Justerbara fötter :	Ja, enbart i fram
Max höjdjustering (mm) :	60
Justerbar sockelplåt :	Höjd och djup
Nettovikt (kg) :	48,330
Bruttovikt (kg) :	51,0
Anslutningseffekt (W) :	2400
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang (cm) :	140
Längd, avloppsslang (cm) :	190
EAN kod :	4242005066162
Standardkuvert :	14
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A+++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	237,00
Energiförbrukning (kWh) :	0,83
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) :	2660
Torkeffekt :	A
Standardprogram :	Eco
Referensprogrammets totala programtid (min) :	195
Buller (dB re 1 pW) :	42
Installationstyp :	Underbyggd

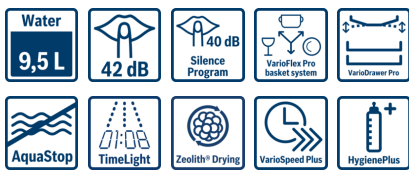

**Extra tillbehör**

- SGZ1010 : AquaStop förlängning
- SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
- SMZ5001 : BabyCare set
- SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm



## Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SMP46TS00S

### Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 40 dB(A) re 1 pW

### Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

### Design och komfort

- VarioFlex Pro korgsystem med färgade touchpoints
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- DoseringsAssistent
- 
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EmotionLight: inre belysning i vitt
- TimeLight: visning av resttid på golvet
- Observera- display är ej aktiverad vid stängd lucka


### Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

### Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm,  
rostfritt stål  
SMP46TS00S**

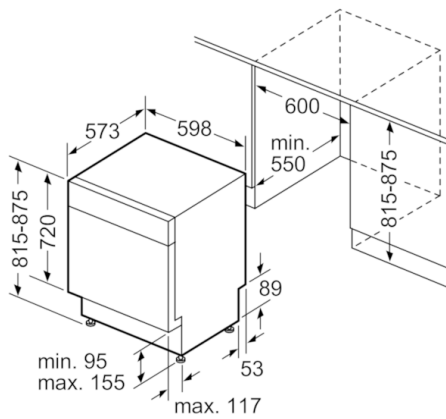

Mått i mm