

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål
SMP46TS01S**



PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **Rackmatic:** översta korgen kan justeras i tre olika nivåer och kan på så sätt ge mer utrymme. Detta är extra praktiskt om du har höga tallrikar.
- **TimeLight:** programstatus och återstående tid visas tydligt på alla typer av golv.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: D

Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 85 kWh

Max. antal platsinställningar: 14

Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l

Programmets tidslängd: 3:15 h

Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 41 dB(A) re 1 pW

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B

Konstruktion: Inbyggd

Höjd med toppskiva: 0 mm

Mått: 815 x 598 x 573 mm

Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm

Säkerhetsmärkning: CE, VDE

Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm

Justerbara fötter: Yes - all from front

Max höjdjustering: 60 mm

Justerbar sockelplåt: Höjd och djup

Nettovikt: 52,811 kg

Bruttovikt: 55,0 kg

Säkring: 10 A

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50; 60 Hz

Anslutningskabelns längd: 175 cm

Elkontakt: jordad stickkontakt

Längd, tillloppsslang: 165 cm

Längd, avloppsslang: 190 cm

EAN kod: 4242005065325

Installationstyp: För underbyggnad



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning

SMZ2014 : Glas/Kopp-korg

SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm

SMZ5100 : Vario-Bestickkorg



Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SMP46TS01S

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 41 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 39 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- VarioDrawer Pro - flexibel toppkorg
- highTP med färgade touchpoints
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- DoseringsAssistent
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EmotionLight: inre belysning i vitt
- TimeLight: visning av resttid på golvet
- Observera- display är ej aktiverad vid stängd lucka


Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare.
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm,
rostfritt stål
SMP46TS01S**

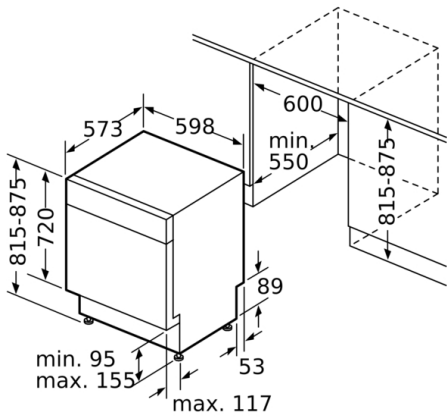

Mått i mm

