

Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt/silver SMU46CI02S



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
 SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
 SMZ5002 : Silverbestickkorg
 SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm

A+++

SuperSilence diskmaskin med 13 standardkuvert och låg ljudnivå: diskar behagligt tyst- varje gång.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **Rackmatic:** översta korgen kan justeras i tre olika nivåer och kan på så sätt ge mer utrymme, speciellt bra om du har höga tallrikar.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Tekniska data

Vattenförbrukning (l) :	9,5
Konstruktion :	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm) :	0
Mått (mm) :	815 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Djup med dörren öppen i 90° (mm) :	1150
Justerbara fötter :	Yes - all from front
Max höjdjustering (mm) :	60
Justerbar sockelplåt :	Höjd och djup
Nettovikt (kg) :	45,811
Bruttovikt (kg) :	48,0
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang (cm) :	140
Längd, avloppsslang (cm) :	190
EAN kod :	4242002982267
Standardkuvert :	13
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	234,00
Energiförbrukning (kWh) :	0,82
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) :	2660
Torkeffekt :	A
Standardprogram :	Eco
Referensprogrammets totala programtid (min) :	195
Buller (dB re 1 pW) :	44
Installationstyp :	För underbyggnad



4 242002 982267

Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt/silver SMU46CI02S

SuperSilence diskmaskin med 13 standardkuvert och låg ljudnivå: diskar behagligt tyst- varje gång.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 234 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 programmer: Intensiv, Auto, Eco, Snabb, Glas, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- 3-steps RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm,
rostfritt/silver
SMU46CI02S**

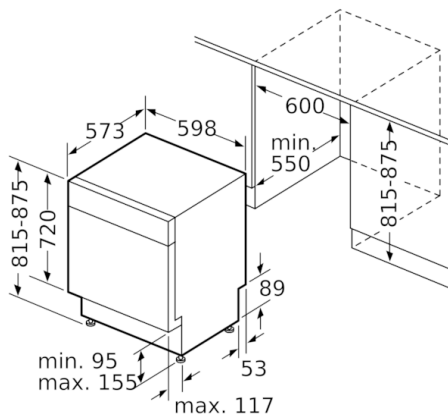

Mått i mm