

**Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål
SMU67MS07S**



PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varmt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **LED display:** enkel programnavigering som visar kvarvarande tid och programstatus.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass:	D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet:	85
Max. antal platsinställningar:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	9,5
Programmets tidslängd:	3:15
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	42
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Konstruktion:	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm):	0
Mått (mm):	815 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D):	815-875 x 600 x 550
Säkerhetsmärkning:	CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90° (mm):	1150
Justerbara fötter:	Yes - all from front
Max höjdjustering (mm):	60
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt (kg):	47,811
Bruttovikt (kg):	50,0
Anslutningseffekt (W):	2400
Säkring (A):	10
Spänning (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm):	175
Elkontakt:	jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang (cm):	165
Längd, avloppsslang (cm):	190
EAN kod:	4242005172894
Installationstyp:	För underbyggd

Extra tillbehör

- SGZ1010 : AquaStop förlängning
SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5100 : Vario-Bestickkorg



Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SMU67MS07S

**PerfectDry diskmaskin med 14
standardkuvert ger din disk ett torkresultat
som du kan lita på. Torkar noggrant
svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 40 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 7 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- EmotionLight: inre belysning i vitt

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm,
rostfritt stål
SMU67MS07S**

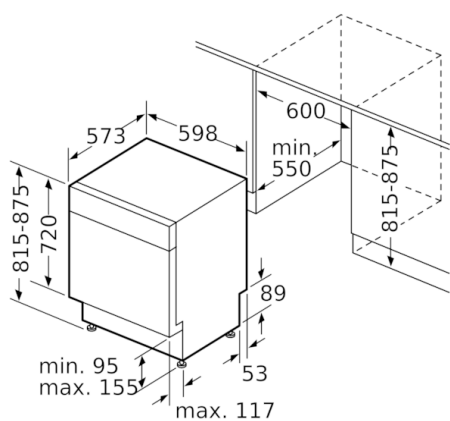

Mått i mm

