

**Serie | 8, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit
SMU88PW01S**




A+++

PerfectDry diskmaskin med 13 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

- **Zeolith®-torkning:** perfekt torkresultat, även på plast.
- **SuperSilence:** ljudnivå 42 dB, med programmet extra tyst endast 40 dB.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex Pro -korgsystem med färgade TouchPoints:** justera korgarna för optimal flexibilitet.
- **TFT display:** intuitiv programval med realtidsvisning och statusinformation.

Tekniska data

Vattenförbrukning (l) :	9,5
Konstruktion :	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm) :	0
Nischmått i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Djup med dörren öppen i 90° (mm) :	1150
Justerbara fötter :	Ja, enbart i fram
Max höjdjustering (mm) :	60
Justerbar sockelplåt :	Höjd och djup
Nettovikt (kg) :	46,830
Bruttovikt (kg) :	49,0
Anslutningseffekt (W) :	2400
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang (cm) :	165
Längd, avloppsslang (cm) :	190
EAN kod :	4242002978765
Standardkuvert :	13
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A+++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	234,00
Energiförbrukning (kWh) :	0,82
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,50
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,50
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) :	2660
Torkeffekt :	A
Standardprogram :	Eco
Referensprogrammets totala programtid (min) :	195
Buller (dB re 1 pW) :	42
Installationstyp :	Underbyggd

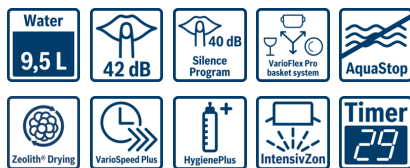

Extra tillbehör

- SGZ1010 : AquaStop förlängning
- SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
- SMZ5001 : BabyCare set
- SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
- SMZ5100 : Vario-Bestickkorg
- SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



Serie | 8, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit SMU88PW01S

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

PerfectDry diskmaskin med 13 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 234 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 40 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 8 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Snabb 45 °C, Försköljning
- 5 specialfunktioner: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- VarioFlex Pro korgsystem med färgade touchpoints
- DoseringsAssistent
- 3-steps RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- Högupplöst TFT-display


Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: Luckspärr

**Serie | 8, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, vit
SMU88PW01S**

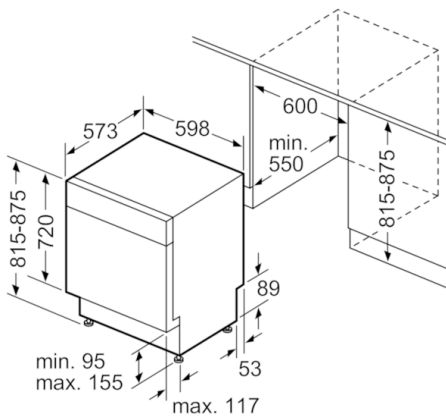

Mått i mm

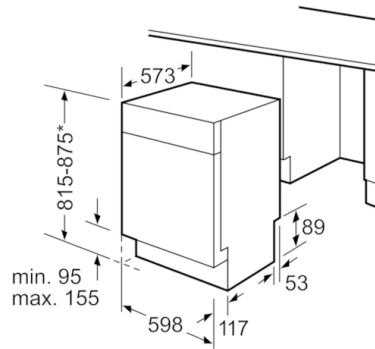

* Med ställbara skruvfötter
 Sockelhöjd vid produkthöjd 815 - 95 mm
 Sockelhöjd vid produkthöjd 875 - 155 mm

Mått i mm