

**Serie | 8, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål  
SMU88TS01S**



**A+++**

**Få full överblick med högupplöst TFT-display. Dessutom låg energiförbrukning med energiklass: A+++.**

- **Energi**klass A+++: högsta energieffektivitet.
- **SuperSilence**: diskar tyst med en ljudnivå på endast 42 dB.
- **Super 60°C program**: ett perfekt disk och torkresultat.
- **VarioSpeed Plus**: diskar upp till tre gånger så snabbt med optimalt resultat.
- **VarioFlex Pro-korgsystem och VarioDrawer Pro-toppkorg**: flexibla lösningar som skapar extra kapacitet.

**Tekniska data**

Vattenförbrukning (l) :	9,5
Konstruktion :	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm) :	0
Nischmått i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 573
Djup med dörren öppen i 90° (mm) :	1155
Justerbara fötter :	Ja, enbart i fram
Max höjjustering (mm) :	60
Justerbar sockelplåt :	Höjd och djup
Nettovikt (kg) :	49,410
Bruttovikt (kg) :	52,0
Anslutningseffekt (W) :	2400
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang (cm) :	165
Längd, avloppsslang (cm) :	190
EAN kod :	4242002835440
Standardkuvert :	14
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A+++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	237,00
Energiförbrukning (kWh) :	0,83
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,50
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,50
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) :	2660
Torkeffekt :	A
Standardprogram :	Eco
Referensprogrammets totala programtid (min) :	195
Buller (dB re 1 pW) :	42
Installationstyp :	Underbyggd



**Extra tillbehör**

- SGZ1010 : AquaStop förlängning
- SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
- SMZ5001 : BabyCare set
- SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
- SMZ5100 : Vario-Bestickkorg
- SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



## Serie | 8, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SMU88TS01S

**Få full överblick med högupplöst TFT-display. Dessutom låg energiförbrukning med energiklass: A+++.**

### Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr

### Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

### Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Super): 40 dB(A) re 1 pW

### Program och specialfunktioner

- 8 program: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Nattprogram 50 °C, Snabb 45 °C, Försköljning
- 5 specialfunktioner: Shine and Dry, IntensivZon, VarioSpeed Plus, Halfload, HygienePlus
- Zeolith®-torkning


### Design och komfort

- VarioFlex Pro korgsystem med färgade touchpoints
- VarioDrawer Pro - flexibel toppkorg
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- Toppbetjäning
- Piezo TouchControl (svart)
- Högupplöst TFT-display


### Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare
- Avhärtningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


**Serie | 8, Underbyggd diskmaskin, 60 cm,  
rostfritt stål  
SMU88TS01S**

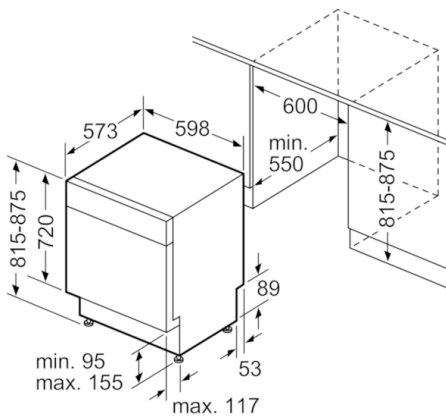

Mått i mm

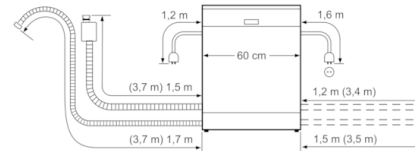

( ) Werte mit Verlängerungssatz

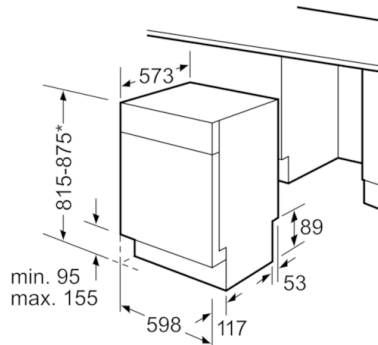

\* Med ställbara skruvfötter  
Sockelhöjd vid produkthöjd 815 - 95 mm  
Sockelhöjd vid produkthöjd 875 - 155 mm

Mått i mm