

**Serie | 6, Helintegrerad diskmaskin,
60 cm
SMV67MD01E**



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
 SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
 SMZ2056 : Helintegrerad luckfront i rostfritt stål
 SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
 SMZ5100 : Vario-Bestickkorg
 SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas

**PerfectDry diskmaskin med 14
standardkuvert ger din disk ett torkresultat
som du kan lita på. Torkar noggrant
svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass:	D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet:	85
Max. antal platsinställningar:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	9,5
Programmets tidslängd:	3:15
Luftburet akustiskt bullerutsläpp:	44
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass:	B
Konstruktion:	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm):	0
Mått (mm):	815 x 598 x 550
Nischmått i mm (H x B x D):	815-875 x 600 x 550
Säkerhetsmärkning:	CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90° (mm):	1150
Justerbara fötter:	Yes - all from front
Max höjdjustering (mm):	60
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt (kg):	45,830
Bruttovikt (kg):	48,0
Anslutningseffekt (W):	2400
Säkring (A):	10
Spänning (V):	220-240
Frekvens (Hz):	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm):	175
Elkontakt:	jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang (cm):	165
Längd, avloppsslang (cm):	190
EAN kod:	4242005052165
Installationstyp:	Helintegrerad



Serie | 6, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV67MD01E

PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 42 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 7 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Försköljning
- 4 specialfunktioner: VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem N
- VarioDrawer - toppkorg
- DoseringsAssistent
- 3-steps RackMatic®: höjjusterbar överkorg
- OpenAssist
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- InfoLight

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 6, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
SMV67MD01E**

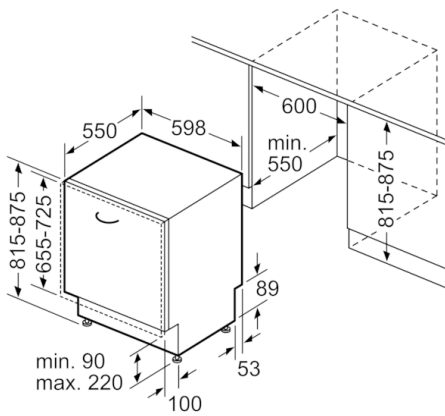

Mått i mm

