

**Serie | 6, Helintegrerad diskmaskin,
60 cm
SMV68MX05E**



Extra tillbehör

SGZ1010 : AquaStop förlängning
SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin
SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas



**PerfectDry diskmaskin med 14
standardkuvert ger din disk ett torkresultat
som du kan lita på. Torkar noggrant
svårtorkad disk som glas och plastföremål.**

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt torkresultat med 3D luftflöde, torkar även plast.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **TimeLight:** programstatus och återstående tid visas tydligt på alla typer av golv.
- **AquaStop:** säkert skydd mot vattenskador under diskmaskinens hela livslängd.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass: D
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 85 kWh
Max. antal platsinställningar: 14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l
Programmets tidslängd: 3:15 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 42 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
Konstruktion: Inbyggd
Höjd med toppskiva: 0 mm
Mått: 815 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
Justerbara fötter: Yes - all from front
Max höjdjustering: 60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt: 45,830 kg
Bruttovikt: 48,0 kg
Anslutningseffekt: 2400 W
Säkring: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd: 175 cm
Elkontakt: jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang: 165 cm
Längd, avloppsslang: 190 cm
EAN kod: 4242005171958
Installationstyp: Helintegrerad



4 242005 171958

Serie | 6, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV68MX05E

PerfectDry diskmaskin med 14 standardkuvert ger din disk ett torkresultat som du kan lita på. Torkar noggrant svårtorkad disk som glas och plastföremål.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 40 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 4 specialfunktioner: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- Elektronisk resttidsvisning
- DoseringsAssistent
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- TimeLight: visning av resttid på golvet

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare.
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- Ljudsignal vid programslut


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

Serie | 6, Helintegrerad diskmaskin, 60 cm SMV68MX05E

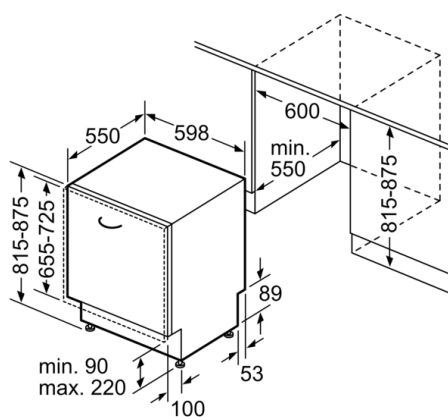

Mått i mm

