

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG242AISN



Värmepumpstumlaren med A++ spar energi och AutoDry-sensorn vet när din tvätt är klar, vilket undviker överhettning och skyddar dina plagg.

- **Easy Clean med A++:** Torkar väldigt effektivt. Med enkel rengöring av kondensorfiltret.
- **Iron Assist:** Ångbehandling som minskar skrynlor med upp till 50%.
- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Halvfull maskin:** optimerar torkinställningarna (belastning och varaktighet) för små tvättar.
- **Anti Vibration-design:** Otroligt stabil och särskilt tyst tack vare ett särskilt vibrationsskydd.

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenslang
WTZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ27410	Monteringssats
WTZPW20D	Plattform med låda för torktumlare

Inbyggd / fristående:		Fristående
Demonterbar toppskiva:		Nej
Dörrhängning:		Höger
Anslutningskabelns längd:		145.0 cm
Produktmått (H x B x D):		842x598x613 mm
Nettovikt:		50.4 kg
Fluorerade växthusgaser:		Nej
Hermetiskt tillsluten utrustning:		Ja
The quantity expressed in CO2 equivalent:		0.000 t
EAN kod:		4242005353149
Anslutningseffekt:		625 W
Säkringsskydd:		10 A
Spänning:		220-240 V
Frekvens:		50 Hz
Kapacitet:		9.0 kg
Energiklass:		A++
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC):		2.11 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin:		238 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC):		1.22 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin:		143 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC):		259.0 kWh/annum
Viktad programtid:		184 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%):		85 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%):		85 %
Viktad kondensationseffektivitet (%):		85 %



Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG242AISN

Värmepumpstumlaren med A++ spar energi och AutoDry-sensorn vet när din tvätt är klar, vilket undviker överhettning och skyddar dina plagg.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A++
- Energy²: 259 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 238 minut
- Ljudnivå: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 85 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Iron Assist - ångfunktion
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Dunprogram, Fintvätt/ Siden, Handdukar, coldRefresh 1 plagg, coldRefresh 5 plagg, Mix, Snabb 40', Sport, Täcken, Syntetiskt, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkelkydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkelkydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Soft dial - vred
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med vit - svartgrå ram

Teknisk information

- Typ av motor: Economy-Green
- Dörrhake i metall
- Luckhängning höger
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 64.8 cm
- Djup med öppen lucka: 109.6 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D

² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt


³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg
WQG242AISN

Mått i mm

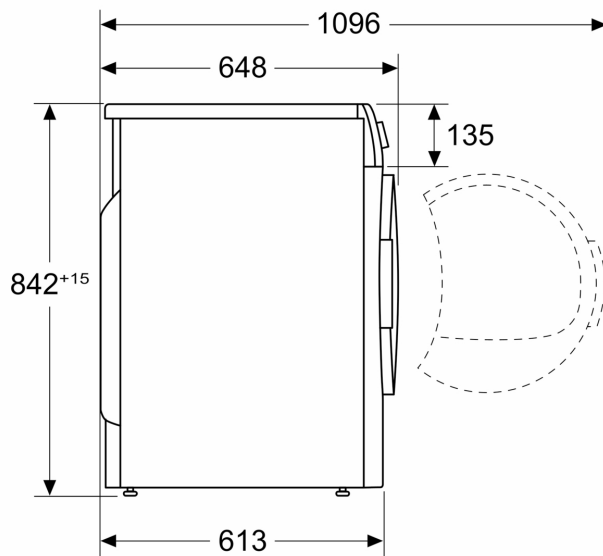

Mått i mm

